

产品目录



产品目录
#63

2
0
2
2

上海道格实业有限公司

目 录

品牌简介 2

阀门 3 - 14

电动阀 15 - 20

歧管法兰连接 21 - 48

干式阀 49 - 58


药桶 / 吨桶配件 59 - 67

快速接头 68 - 74

接头 75 - 80

过滤器 81 - 96

离心泵 97 - 156

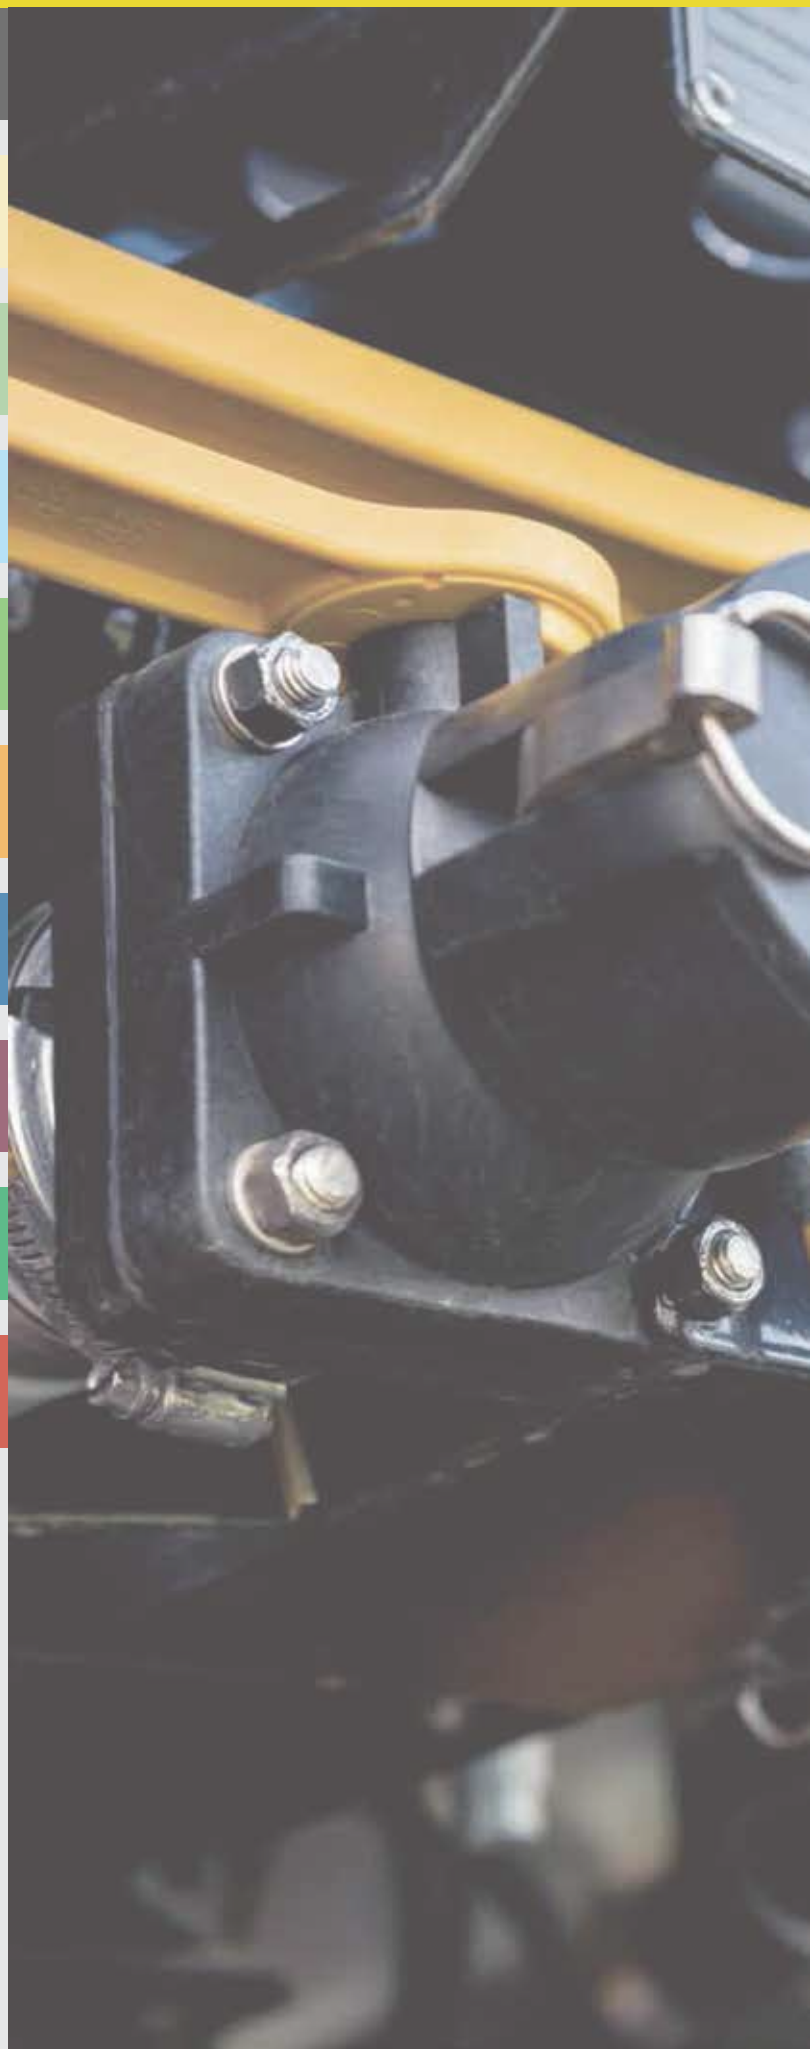

世界知名品牌

美国 Banjo 公司因专业生产高质量的玻纤增强聚丙烯注塑产品而著称，其产品优越性主要表现在强度高、质量轻、耐腐蚀性强、抗应力高、吸湿性低和抗冲击性高等诸多方面。Banjo 一直在创新设计、熟练工程和精密制作上不遗余力，不断地制造出更好的产品以满足用户日益增长的需求。

Banjo 产品主要应用于液体的处理及运输，应用十分广泛。例如以下行业：

- 农用化肥、农药、除草剂、杀虫剂
- 工业化学品
- 反渗透
- 墨水、油墨、涂料
- 水处理、废水
- 电镀
- 制药
- 无机或有机化学
- 纸浆或造纸
- 胶粘剂、润滑剂、树脂
- 酸碱、溶剂、腐蚀剂
- 纺织
- 电路板化学
- 油罐车、滚塑储罐、中型散装容器

品质卓越,精益求精

Banjo 从产品的工艺控制到系统安装层层把关，旨在提供优质产品解决流体系统中的各种问题。

专业的技术团队

Banjo 专业的技术团队随时为客户提供技术支持。

2006 年，Banjo 公司加入了 IDEX 集团，增强了其在全球农业和工业领域的市场占有率。如今，Banjo 已成为世界知名生产商，为全球客户供应各类阀门，离心泵和接头。

2" - 3" 聚丙烯快速连接阀

产品特点

- 快速接头转倒钩式设计，使用方便
- 2" - 3" 全通径设计
- 超短外观，节省空间
- 快速接头端为加长设计，避免手柄影响操作。
- 另配有提手，方便运输。



2" - 3" 聚丙烯快速连接阀

产品编号	描述	MAX PSI	数量
VSBHB204FP	2" 母头快速接头 ×2" 倒钩式，全通径	150	2个/盒
VSBHB205FP	2" 母头快速接头 ×2" 倒钩式，全通径，带提手	150	4个/盒
VSBHB304FP	3" 母头快速接头 ×3" 倒钩式，全通径	150	2个/盒
VSBHB305FP	3" 母头快速接头 ×3" 倒钩式，全通径，带提手	150	4个/盒
H25053	2" & 3" 快速连接阀提手	N/A	1

1/4" - 1" 聚丙烯微型阀

产品特点

- 90°旋转手柄
- 用 * 号标识的为 90°自锁型旋转手柄
- 玻纤聚丙烯材质
- FKM (VITON®) 阀座和 O 形圈。(标配)

 John Guest®
快插接头

“John Guest”是英国 John Guest 的注册商标



微型阀

产品编号	描述	MAX PSI	螺纹尺寸	通径	数量
LV025V	1/4"NPT 内螺纹	300	1/4"	3/8"	10
LV038V	3/8"NPT 内螺纹	300	3/8"	3/8"	10
LV050V	1/2"NPT 内螺纹	300	1/2"	15/32"	10
LV050SLV	1/2"NPT 内螺纹 L 型三通阀	300	1/2"	1/2"	10
LV050SLLV*	1/2"NPT 内螺纹 L 型三通阀, 自锁型	300	1/2"	15/32"	10



微型阀

产品编号	描述	MAX PSI	螺纹尺寸	通径	数量
LVHB038V	3/8" 倒钩式	300	3/8"	3/8"	10
LVHB050V	1/2" 倒钩式	300	1/2"	3/8"	10
LVHB075V	3/4" 倒钩式	300	3/4"	15/32"	10

微型阀

产品编号	描述	MAX PSI	螺纹尺寸	通径	数量
LV025MTV	1/4"NPT 内螺纹 × 1/4"NPT 外螺纹	300	1/4"	3/8"	10
LV038MTV	3/8"NPT 内螺纹 × 3/8"NPT 外螺纹	300	3/8"	3/8"	10
LV038050MTV	3/8"NPT 内螺纹 × 1/2"NPT 外螺纹	300	3/8" × 1/2"	3/8"	10
LV038050MTLV*	3/8"NPT 内螺纹 × 1/2"NPT 外螺纹 ; 自锁型	300	3/8" × 1/2"	3/8"	10
LV050MTV	1/2"NPT 内螺纹 × 1/2"NPT 外螺纹	300	1/2"	15/32"	10
LV050100MTV	1/2"NPT 内螺纹 × 1"NPT 外螺纹	300	1/2" × 1"	15/32"	10
LV050100MTLV*	1/2"NPT 内螺纹 × 1"NPT 外螺纹 ; 自锁型	300	1/2" × 1"	15/32"	10



微型阀

产品编号	描述	MAX PSI	螺纹尺寸	通径	数量
LVHB038050MTV	3/8" 倒钩式 × 1/2"NPT 外螺纹	300	1/2"	3/8"	10
LVHB075MTV	3/4" 倒钩式 × 3/4"NPT 外螺纹	300	3/4"	1/2"	10
LVHB075100MTV	3/4" 倒钩式 × 1"NPT 外螺纹	300	1"	15/32"	10
LVHB075100MTLV*	3/4" 倒钩式 × 1"NPT 外螺纹, 自锁型	300	1"	15/32"	10



微型阀

产品编号	描述	MAX PSI	螺纹尺寸	通径	数量
LVPL025V	1/4" 快插式	150	1/4"	3/8"	1
LVPL038V	3/8" 快插式	150	3/8"	3/8"	1



阀门

1/2" - 2" 固定球阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套，不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓



V100FP

V125

V200

维修包内含：

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

四螺栓固定球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	口径	数量	替换手柄型号	维修包
V050	1/2"NPT 内螺纹, 全口径	300	1/2"	3/4"	6	V10153A	N/A
V075	3/4"NPT 内螺纹, 全口径	300	3/4"	3/4"	12	V10153A	N/A
V100	1"NPT 内螺纹, 标准口径	225	1"	3/4"	12	V10153A	N/A
V100FP	1"NPT 内螺纹, 全口径	300	1"	1"	12	V10153A	V10200
V125	1-1/4"NPT 内螺纹, 标准口径	300	1-1/4"	1"	6	V10153A	V10200
V125FP	1-1/4"NPT 内螺纹, 全口径	225	1-1/4"	1-1/2"	6	V20153	N/A
V150	1-1/2"NPT 内螺纹, 全口径	225	1-1/2"	1-1/2"	6	V20153	N/A
V200	2"NPT 内螺纹, 标准口径	225	2"	1-1/2"	12	V20153	N/A

阀门配件

产品特点

- 304 不锈钢安装支架
- 支架轴安装在手柄下方
- 锁具包含手柄
- 不含挂锁



V25270

V25271



配件

产品编号	描述	适用的阀门型号	数量
VL20153	锁具	V125, V150, V200	1
V10270	水平安装支架	V100FP, V125	1
V10271	90°安装支架	V100FP, V125	1
V25270	水平安装支架	V125FP, V150, V200	1
V25271	90°安装支架	V125FP, V150, V200	1
V10153138	1"×1-3/8" 支架轴	V100FP, V125	1
V20153138	2"×1-3/8" 支架轴	V125FP, V150, V200	10
V25153138	2" 全口径歧管法兰 ×1-3/8" 支架轴	V200FP	1

2" - 4" 固定球阀



V200FP

V300

V400



VFMT200FP

六螺栓固定球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
V200FP	2"NPT 内螺纹, 全通径	225	2"	2"	8 个 / 盒	V25153	V25200
V300	3"NPT 内螺纹, 标准通径	225	3"	2-1/2"	8 个 / 盒	V25153	V30200
V300FP	3"NPT 内螺纹, 全通径	200	3"	3"	6 个 / 盒	V25153	V35200
V400	4"NPT 内螺纹, 标准通径	100	4"	3-1/2"	4 个 / 盒	V25153	N/A
VFMT200FP	2"NPT 内螺纹 × 2" 公头, 全通径	225	2"	2"	6 个 / 盒	V25153	V25200

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 球阀可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准, 可轻松开启 / 关闭阀门。
- 球阀经金刚石刀具车削后, 表面更光滑, 可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套, 不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓

维修包内含:

1. 球阀
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

阀门配件



V25270

V25271

产品特点

- 不锈钢五金件
- 开启 / 关闭后可自锁
- 标准手柄可替换成自锁手柄 (单独销售)。
- 不含挂锁

配件

产品编号	描述	适用的阀门型号	数量
VL25153	自锁手柄	V200FP, V300, V300FP, V400, VFMT200FP	1
V25270	水平安装支架	V200FP, V300, V300FP, V400, VFMT200FP	1
V25271	90°安装支架	V200FP, V300, V300FP, V400, VFMT200FP	1

2" 全通径固定球阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准, 可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后, 表面更光滑, 可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套, 不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓



VFMT204FP

V204FP

维修包内含:

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

全通径四螺栓固定球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
VFMT204FP	2" 公头 × 2" NPT 外螺纹, 全通径	150	2"	2"	6 个 / 盒	V25153	V25200
V204FP	2" NPT 内螺纹, 全通径	150	2"	2"	8 个 / 盒	V25153	V25200

2" 全通径 ANSI 法兰球阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 100%PTFE 阀座
- 设计独特, 结构紧凑
- 重量轻
- 垫片详见第 72 页



维修包内含:

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

全通径 ANSI 法兰球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
VSF200FPAF	2" 公头 × 2" ANSI 法兰, 全通径	200	2"	2"	6 个 / 盒	V25153SH	VS25200

2" 标准超短球阀

产品特点

- PTFE 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 多种结构可选
- 专利产品,设计独特,结构紧凑
- 重量轻
- 不锈钢螺栓



Vsf200



Vsmt200



Vsfmt200



Vsfhb200

2" 标准超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号
Vsf200	2" 公头快速接头 × 2" NPT 内螺纹	100	2"	1-1/2"	6	VS20152SH
Vsmt200	2"NPT 外螺纹 × 2" NPT 内螺纹	100	2"	1-1/2"	6	VS20152SH
Vsfmt200	2" 公头快速接头 × 2" NPT 外螺纹	225	2"	1-1/2"	12	VS20152SH
Vsfhb200	2" 公头快速接头 × 2" 倒钩式	100	2"	1-1/2"	6	VS20152SH

2" 全通径超短球阀

产品特点

- PTFE 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 多种结构可选
- 专利产品, 设计独特, 结构紧凑
- 重量轻
- 不锈钢螺栓

维修包内含:

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈



VSMT200FP



VSF200FP



VS204FP



VSFMT204FP



VSFMT204HSFP

2" 全通径超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
VSMT204FP	2"NPT 外螺纹 × 2"NPT 内螺纹	200	2"	2"	6	VS25153	VS25200
VSF204FP	2" 公头快速接头 × 2"NPT 内螺纹	100	2"	2"	6	VS25153	VS25200
VS204FP	2"NPT 内螺纹 × 2"NPT 内螺纹	225	2"	2"	6	VS25153	VS25200
VSFMT204FP	2" 公头快速接头 × 2"NPT 外螺纹	150	2"	2"	6	VS25153	VS25200
VSFMT204HSFP	2" 公头快速接头 × 2"NPT 外螺纹, 全通径 (阀球, 阀杆和手柄均为不锈钢材质)	150	2"	2"	6	N/A	VSSH25200

3" 标准通径超短球阀



Vsf300



Vsmt300



Vsfmt300

3" 标准通径超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号 (长)	替换手柄型号 (短)
Vsf300	3"NPT 内螺纹 × 3" 公头快速接头	100	3"	2-1/2"	6 个 / 盒	V25153	V25153SH
Vsmt300	3"NPT 内螺纹 × 3"NPT 外螺纹	100	3"	2-1/2"	6 个 / 盒	V25153	V25153SH
Vsfmt300	3"NPT 外螺纹 × 3" 公头快速接头	225	3"	2-1/2"	6 个 / 盒	V25153	V25153SH

产品特点

- PTFE 阀座
- 玻纤聚丙烯材质
- FKM 密封件
- 专利产品,设计独特,结构紧凑
- 重量轻
- 不锈钢螺栓



Vsfmt300FP



Vsfmt300HSFP

3" 全通径超短球阀

产品特点

- PTFE 阀座
- 玻纤聚丙烯材质
- FKM 密封件
- 专利产品,设计独特,结构紧凑
- 重量轻
- 不锈钢螺栓。

3" 全通径超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号
Vsfmt300FP	3" 公头快速接头 × 3"NPT 外螺纹,全通径	100	3"	3"	6 个 / 盒	V25153
Vsfmt300HSFP	3" 公头快速接头 × 3"NPT 外螺纹,全通径 (阀球,阀杆和手柄均为不锈钢材质)	100	3"	3"	6 个 / 盒	VS30153SS

阀门

3/4" - 2" T 型三通球阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套，不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓
- 流体可以向左边或右边的通道流动。
- 阀门可以切断流体流动。



V100BL

V150BL

V200BL

3/4" - 2" T 型三通球阀							
产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	手柄类型	替换手柄型号
V075BL	3/4"NPT 内螺纹	200	3/4"	1"	6	T 型	N/A
V100BL	1"NPT 内螺纹	225	1"	1"	6	T 型	N/A
V125BL	1-1/4"NPT 内螺纹	300	1-1/4"	1-1/2"	6	T 型	V20353TB
V150BL	1-1/2"NPT 内螺纹	225	1-1/2"	1-1/2"	6	T 型	V20353TB
V200BL	2"NPT 内螺纹	200	2"	2"	8 个 / 盒	直柄	V25353B

3/4" - 2" L 型三通球阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套，不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓。
- 流体可以向左边或右边的通道流动。
- 阀门不能切断流体流动。



V100SL

V150SL

V200SL

3/4" - 2" L 型三通球阀								
产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	手柄类型	替换手柄型号	维修包
V075SL	3/4"NPT 内螺纹	200	3/4"	1"	6	直柄	V10153A	V10300SL
V100SL	1"NPT 内螺纹	200	1"	1"	6	直柄	V10153A	V10300SL
V125SL	1-1/4"NPT 内螺纹	300	1-1/4"	1-1/2"	6	T 型	N/A	V15300SL
V150SL	1-1/2"NPT 内螺纹	225	1-1/2"	1-1/2"	6	T 型	N/A	V15300SL
V200SL	2"NPT 内螺纹	225	2"	2"	8 个 / 盒	直柄	V25153SH	V25200BL



VA150



VA200FP

1-1/2" - 2" 喷嘴阀

产品特点

- 阀体轻巧,可连接软管;
- 便于向桶和罐体输送液体
- 直角法兰设计
- 8" 加长聚丙烯喷嘴
- 不锈钢螺栓

1-1/2" - 2" 喷嘴阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	螺纹尺寸	数量	替换手柄型号	维修包
VA150	1-1/2"NPT 内螺纹,标准通径	225	1-1/2"×8"	1-1/2"	1-1/2"	6	V20152	N/A
VA200	2"NPT 内螺纹,标准通径	200	2"×8"	1-1/2"	2"	6	V20152	N/A
VA200FP	2"NPT 内螺纹,全通径	225	2"×8"	2"	2"	6个/盒	V20152	V25200



VN150



V10161

1" 喷嘴

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 手柄、弹簧和撞针均为 304 不锈钢材质
- 耐腐蚀

1" 喷嘴

产品编号	描述	MAX PSI	管径	螺纹尺寸	数量	替换手柄型号
VN100	1"NPT 内螺纹	150	1"	1"	1	VN10253
V10161	1"NPT 外螺纹; 配合 V100, V100FP, UV100FP & SUV100FP 球阀使用	N/A	1"	1"	1	N/A

1/2" - 2" 单活接球阀

产品特点

- PTFE 阀座,外观光滑且具有良好的密封性
- 玻纤聚丙烯材质
- EPDM O 形圈, 适用于大多数化肥和化学品
- 阀杆上装有两个 O 形圈, 提供双重防漏保护
- 联锁结构的阀体和阀板, 安装更方便



SUV125FP



MSUV100FP

1/2" - 2" 单活接球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
SUV050FP	1/2"NPT 内螺纹, 全通径	300	1/2"	1/2"	10
SUV075FP	3/4"NPT 内螺纹, 全通径	300	3/4"	3/4"	10
SUV100FP	1"NPT 内螺纹, 全通径	300	1"	1"	10
SUV125FP	1-1/4"NPT 内螺纹, 全通径	300	1-1/4"	1-1/4"	10
SUV150FP	1-1/2"NPT 内螺纹, 全通径	300	1-1/2"	1-1/2"	10
SUV200FP	2"NPT 内螺纹, 全通径	200	2"	2"	10
MSUV100FP	1"NPT 内螺纹 × 1" 歧管法兰, 全通径	300		1"	10

1/2" - 2" 单活接球阀

产品特点

- PTFE 阀座,外观光滑且具有良好的密封性
- 玻纤聚丙烯材质
- EPDM O 形圈, 适用于大多数化肥和化学品
- 阀杆上装有两个 O 形圈, 提供双重防漏保护
- 联锁结构的阀体和阀板, 安装更方便



1/2" - 2" 单活接球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
UV050FP	1/2"NPT 内螺纹	300	1/2"	3/4"	10
UV075FP	3/4"NPT 内螺纹, 全通径	300	3/4"	3/4"	10
UV100FP	1"NPT 内螺纹, 全通径	300	1"	1"	10
UV125FP	1-1/4"NPT 内螺纹, 全通径	225	1-1/4"	1-1/4"	10
UV150FP	1-1/2"NPT 内螺纹, 全通径	200	1-1/2"	1-1/2"	10
UV200FP	2"NPT 内螺纹, 全通径	300	2"	2"	10



1/2" - 3" 单向阀

产品编号	描述	开启压力 PSI	MAX PSI	管径	数量
CV050	1/2"NPT 内螺纹	6-7	300	1/2"	10
CV100MT	1"NPT 外螺纹 × 1"NPT 内螺纹	1	300	1	10
CV100	1"NPT 内螺纹	1	300	1"	10
CV221	2"NPT 内螺纹, 全通径	>0.5	300	2"	10
CV300	3"NPT 内螺纹, 全通径, 5LB 弹簧	1.5	300	3"	1
CV301	3"NPT 内螺纹, 全通径, 1/2LB 弹簧	>0.5	300	3"	1

1/2" - 3" 单向阀

产品特点

- 一体化结构
- 玻纤聚丙烯材质
- 316 不锈钢弹簧
- EPDM 垫片



1/4" - 3" 不锈钢两片式球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	维修包
VSS025	1/4"NPT 内螺纹	1000	1/4"	1/4"	1	VSS02500
VSS038	3/8"NPT 内螺纹	1000	3/8"	3/8"	1	VSS02500
VSS050	1/2"NPT 内螺纹	1000	1/2"	1/2"	1	VSS05200
VSS075	3/4"NPT 内螺纹	1000	3/4"	3/4"	1	VSS07200
VSS100	1"NPT 内螺纹	1000	1"	1"	1	VSS10200
VSS150	1-1/2"NPT 内螺纹	1000	1-1/2"	1-1/2"	1	VSS15200
VSS200	2"NPT 内螺纹	1000	2"	2"	1	VSS25200
VSS300	3"NPT 内螺纹	1000	3"	3"	1	VSS35200

1/4" - 3" 不锈钢两片式球阀

产品特点

- 316 不锈钢材质
- 防脱落阀杆
- 100% 通过 100PSI 气压或水压下阀门的开启和关闭测试。
- 闭锁手柄, 在阀门开启或关闭状态下可自锁。
- 配有安装垫片
- PTFE 密封件和阀座
- 全通径设计



3/4" - 1" 夹管阀

产品编号	描述	垫片材质	MAX PSI	管径	压差	数量
PV075	3/4"NPT 内螺纹	EPDM	300	3/4"	15 - 20 PSI	10
PV100	1"NPT 内螺纹	EPDM	300	1"	15 - 20 PSI	1
PV100-075	1"NPT 内螺纹 × 3/4"NPT 内螺纹	EPDM	300	1"×3/4"	15 - 20 PSI	10
PV100-075V	1"NPT 内螺纹 × 3/4"NPT 内螺纹	FKM	300	1"×3/4"	15 - 20 PSI	1
PV10265	胶管	EPDM	N/A			1
PV10265V	胶管	FKM	N/A			1

3/4" - 1" 夹管阀

产品特点

- 最大流量: 50-60 GPM
- 在空气压力下, 内部胶管会变形, 阀门自动关闭。
- 胶管和密封件为 EPDM 材质, 另有 FKM 材质可选。

注: 阀门开启状态下可承受的最大为 70 PSI; 上表中的压差指关闭阀门的压力。

电 动 阀



- 体积小, 重量轻
- 多种设置协议可选
- 耐用



更轻巧 / 更智能 / 更耐用

3/4"- 1-1/2" 电动直通球阀



产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 开关型执行器额定为 50000 次循环
- 调节型执行器额定为 25000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环无泄漏
- 3/4"- 1-1/4" 开关型响应时间: 3/4 秒
- 1-1/2" 开关型响应时间: 1-1/2 秒
- 调节型响应时间: 4 秒
- 螺栓固定型阀体, 尺寸与老款 EV 系列电动阀相同
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM。

材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- PP 阀球可选
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC +
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC + (开启)
0VDC (关闭)

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC + (开启)
- 白线 = 接地线 (开启)
- 黑线 = 12VDC + (关闭)
- 绿线 = 接地线 (关闭)

3/4" - 1-1/2" 电动直通球阀(开关型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVX071	3/4"NPT 内螺纹, 全通径	300	3/4"	1"	1
EVX101	1"NPT 内螺纹, 全通径	300	1"	1"	1
EVX121	1-1/4"NPT 内螺纹, 标准通径	300	1-1/4"	1"	1
EVX151	1-1/2"NPT 内螺纹, 全通径	250	1-1/2"	1-1/2"	1

3/4" - 1-1/2" 电动直通球阀(调节型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVXR071	3/4"NPT 内螺纹, 全通径	300	3/4"	1"	1
EVXR101	1"NPT 内螺纹, 全通径	300	1"	1"	1
EVXR151	1-1/2"NPT 内螺纹, 全通径	250	1-1/2"	1-1/2"	1

电 动 阀

2" 电动直通球阀

产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 开关型执行器额定为 50000 次循环
- 调节型执行器额定为 25000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环无泄漏
- 开关型响应时间: 1-1/2 秒
- 调节型响应时间: 4 秒
- 螺栓固定型阀体, 尺寸与老款 EV 系列电动阀相同
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM。

材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- PP 球阀可选
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC+
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC+ (开启)
0VDC(关闭)

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC+ (开启)
- 白线 = 接地线(开启)
- 黑线 = 12VDC+ (关闭)
- 绿线 = 接地线(关闭)



2" 电动直通球阀(开关型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVX201	2"NPT 内螺纹, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
EVX221	2"NPT 内螺纹, 全通径	125	2"	2"	1

2" 电动直通球阀(调节型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVXR201	2"NPT 内螺纹, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
EVXR221	2"NPT 内螺纹, 全通径	150	2"	2"	1

3" 电动直通球阀



产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 执行器额定为 25000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环
- 无泄漏
- 开关型响应时间: 4 秒
- 调节型响应时间: 4 秒
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM。

材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- 锌合金执行器底壳
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC +
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC + (开启)
0VDC (关闭)

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC + (开启)
- 白线 = 接地线 (开启)
- 黑线 = 12VDC + (关闭)
- 绿线 = 接地线 (关闭)

3" 电动直通球阀(开关型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVX300	3"NPT 内螺纹, 全通径	150	3"	3"	1

3" 电动直通球阀(调节型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVXR300	3"NPT 内螺纹, 全通径	125	3"	3"	1

电 动 阀

3/4" & 2" 电动三通球阀

产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 开关型执行器额定为 50000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环无泄漏
- 1" & 1-1/4" 开关型响应时间: 3/4 秒
- 1-1/2" & 2" 开关型响应时间: 1-1/2 秒
- 螺栓固定型阀体, 尺寸与老款 EV 系列电动阀相同
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM。



材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC+
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC+ (开启)
0VDC (关闭)

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC+ (开启)
- 白线 = 接地线 (开启)
- 黑线 = 12VDC+ (关闭)
- 绿线 = 接地线 (关闭)

3/4" - 2" T 型电动三通球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVX075BL	3/4"NPT 内螺纹, 全通径	300	3/4"	1"	1
EVX100BL	1"NPT 内螺纹, 全通径	300	1"	1"	1
EVX125BL	1-1/4"NPT 内螺纹, 全通径	250	1-1/4"	1"	1
EVX150BL	1-1/2"NPT 内螺纹, 全通径	250	1-1/2"	1-1/2"	1
EVX200BL	2"NPT 内螺纹, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
EVX220BL	2"NPT 内螺纹, 全通径	125	2"	2"	1

3/4" - 2" L 型电动三通球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
EVX075SL	3/4"NPT 内螺纹, 全通径	300	3/4"	1"	1
EVX100SL	1"NPT 内螺纹, 全通径	300	1"	1"	1
EVX125SL	1-1/4"NPT 内螺纹, 全通径	250	1-1/4"	1"	1
EVX150SL	1-1/2"NPT 内螺纹, 全通径	250	1-1/2"	1-1/2"	1
EVX200SL	2"NPT 内螺纹, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
EVX220SL	2"NPT 内螺纹, 全通径	125	2"	2"	1

3/8" - 1/2" 微型电动球阀




产品特点

- 12V 直流电源供电
- 静态电流: 小于 0.04 安
- 动态电流: 小于 0.40 安
- 堵转电流: 0.75 安
- 响应时间: 1/3 秒
- TFM 阀座
- EPDM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 集成安装槽
- 标准 3 线制结构

3/8" & 1/2" 微型电动阀(开关型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
LEV038	3/8"NPT 内螺纹,全通径	300	3/8"	3/8"	1
LEV050	1/2"NPT 内螺纹	300	1/2"	15/32"	1

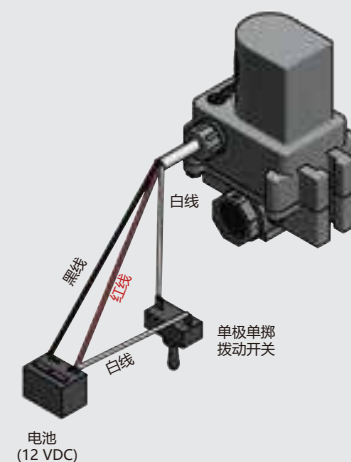


3/8" 快插式微型电动阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
LEV038PL	3/8" 快插式,全通径	150	3/8"	3/8"	1

歧管法兰连接

无螺纹, 零泄漏。

所有产品都可选用歧管法兰连接。

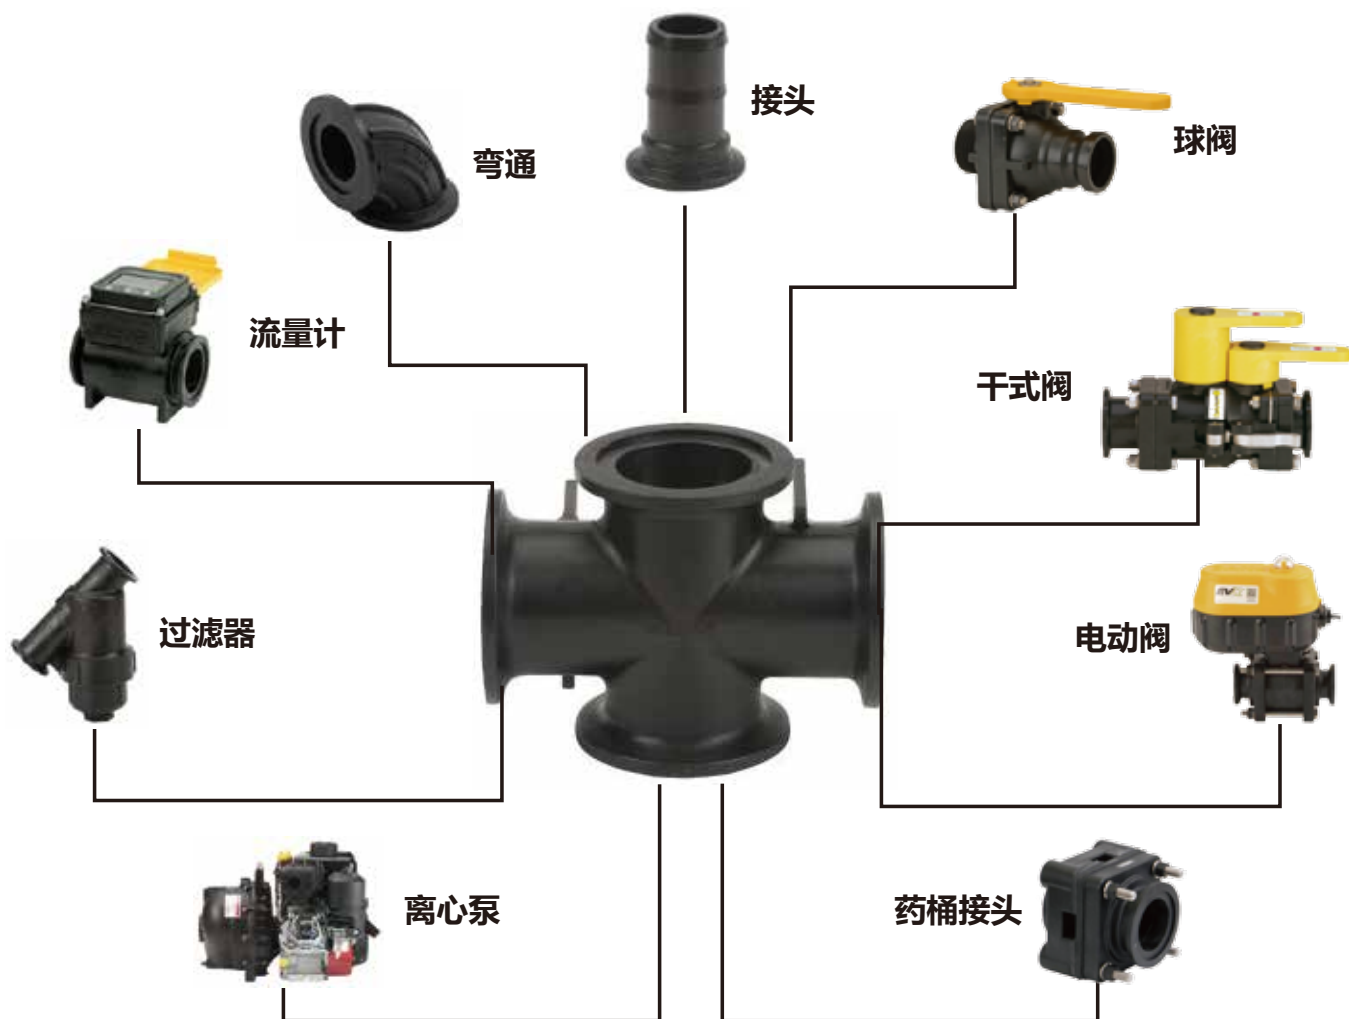

无需生料带或密封剂

歧管法兰接头无需使用生料带或密封剂, 安装更方便。且无需担心管道安装不当而造成泄漏。



节省时间, 节约成本

使用螺纹连接的流体系统, 若安装不当, 用户需花费大量的时间和金钱进行拆卸和修理。Banjo 的歧管法兰系统, 可以为用户节省系统维修的时间和成本。



装卸灵活, 维修方便

使用 Banjo 歧管法兰连接方式, 可以快速将阀门和接头组装成一个完整的系统。若其中某一部件损坏, 用户可直接更换该部件, 而不用拆卸整个系统。

1" 歧管电动直通球阀



产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 开关型执行器 额定为 50000 次循环
- 调节型执行器 额定为 25000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环无泄漏
- 开关型响应时间: 3/4 秒
- 调节型响应时间: 4 秒
- 螺栓固定型阀体, 尺寸与老款 EV 系列电动阀相同
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM。

1" 歧管电动直通球阀(开关型, 焊接阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX100	1" 歧管法兰, 全通径	300	1"	1"	1

1" 歧管电动直通球阀(调节型, 焊接阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVXR100	1" 歧管法兰, 全通径	300	1"	1"	1

1" 歧管电动直通球阀(开关型, 螺栓固定阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX101	1" 歧管法兰, 全通径	300	1"	1"	1

1" 歧管电动直通球阀(调节型, 螺栓固定阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVXR101	1" 歧管法兰, 全通径	300	1"	1"	1

材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- 聚丙烯球阀可选
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC+
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC+ (开启)
0VDC (关闭)

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC+ (开启)
- 白线 = 接地线 (开启)
- 黑线 = 12VDC+ (关闭)
- 绿线 = 接地线 (关闭)

歧管法兰连接

2" 歧管电动直通球阀

产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 开关型执行器 额定为 50000 次循环
- 调节型执行器 额定为 25000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环 无泄漏
- 开关型响应时间: 1-1/2 秒
- 调节型响应时间: 4 秒
- 螺栓固定型阀体, 尺寸与老款 EV 系列电动阀相同
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM.



2" 歧管电动直通球阀(开关型, 焊接阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX200	2" 歧管法兰, 标准通径	300	2"	1-1/2"	1
MEVX220	2" 歧管法兰, 全通径	250	2"	2"	1

材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- 聚丙烯球阀可选
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

2" 歧管电动直通球阀(调节型, 焊接阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVXR200	2" 歧管法兰, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
MEVXR220	2" 歧管法兰, 全通径	250	2"	2"	1

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC+
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC+ (开启)
0VDC(关闭)

2" 歧管电动直通球阀(开关型, 螺栓固定阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX201	2" 歧管法兰, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
MEVXR201	2" 歧管法兰, 全通径	125	2"	2"	1

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC+ (开启)
- 白线 = 接地线(开启)
- 黑线 = 12VDC+ (关闭)
- 绿线 = 接地线(关闭)

3" 歧管电动直通球阀



产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 执行器额定为 25000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环
- 无泄漏
- 开关型响应时间: 4 秒
- 调节型响应时间: 4 秒
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM。

3" 歧管电动直通球阀(开关型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX300	3" 歧管法兰, 全通径	150	3"	3"	1

1" 歧管电动直通球阀(调节型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVXR300	3" 歧管法兰, 全通径	125	3"	3"	1

材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- 锌合金执行器底壳
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC +
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC + (开启)
0VDC (关闭)

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC + (开启)
- 白线 = 接地线 (开启)
- 黑线 = 12VDC + (关闭)
- 绿线 = 接地线 (关闭)

歧管法兰连接

1" - 3" 歧管电动三通球阀

产品特点

- 12V 直流电源供电
- 24V 供选择
- 开启 / 关闭指示器
- 防水等级: IP68
- 工作温度: -18°C - 65°C
- 贮存温度: -18°C - 65°C
- 1" - 2" 开关型执行器额定为 50000 次循环
- 3" 开关型和调节型执行器额定为 25000 次循环
- 阀体额定为 50000 次循环无泄漏
- 1" 开关型响应时间: 3/4 秒
- 2" 开关型响应时间: 1-1/2 秒
- 3" 开关型响应时间: 4 秒
- 多种协议可选: 比例调节, CAN/ISO BUS & PWM。



材质

- 316 不锈钢球阀 & 阀杆
- 锌合金执行器底壳(仅限 3")
- 不锈钢五金件
- 玻纤聚丙烯阀体
- PTFE 阀座
- FKM 阀杆密封件

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC+
- 黑线 = 负极
- 白线 = 12VDC+ (开启)
0VDC (关闭)

4 线调节型接线说明:

- 红线 = 12VDC+ (开启)
- 白线 = 接地线(开启)
- 黑线 = 12VDC+ (关闭)
- 绿线 = 接地线(关闭)

1" - 3" T 型歧管电动三通球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX100BL	1" 歧管法兰, 全通径	300	1"	1"	1
MEVX200BL	2" 歧管法兰, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
MEVX220BL	2" 歧管法兰, 全通径	125	2"	2"	1
MEVX300BL	3" 歧管法兰, 全通径	200	3"	3"	1

1" - 2" L 型歧管电动三通球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX100SL	1" 歧管法兰, 全通径	300	1"	1"	1
MEVX200SL	2" 歧管法兰, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
MEVX220SL	2" 歧管法兰, 全通径	125	2"	2"	1

1" - 2" L 型歧管电动三通球阀(调节型)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVXR100SL	1" 歧管法兰, 全通径	300	1"	1"	1
MEVXR200SL	2" 歧管法兰, 标准通径	250	2"	1-1/2"	1
MEVXR220SL	2" 歧管法兰, 全通径	125	2"	2"	1

MEVX 系列歧管电动组合阀



MEVX 系列歧管电动组合阀(开关型,焊接阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX102	1" 双歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1
MEVX103	1" 三歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1
MEVX104	1" 四歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1
MEVX105	1" 五歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1

MEVX 系列歧管电动组合阀(开关型,螺栓固定阀体)

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MEVX1012	1" 双歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1
MEVX1013	1" 三歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1
MEVX1014	1" 四歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1
MEVX1015	1" 五歧管电动阀组,全通路	300	1"	1"	1

1" LEV 系列歧管法兰电动阀



MLEV100

MLEV100A

MLEV100C

1" 开关型歧管电动阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MLEV100	1" 歧管法兰	300	1"	1/2"	1
MLEV100A	1" 歧管法兰,高扭矩电机 & 不锈钢球阀	250	1"	1/2"	1
MLEV100C	1" 歧管法兰,高扭矩电机 & 不锈钢球阀; 三线制	125	1"	1/2"	1

产品特点

- TFM 阀座 & PTFE 密封件
- 12V 直流电源供电
- 内置保险丝 / 自动复位
- 静态电流: 小于 0.04 安
- 动态电流: 小于 0.40 安
- 堵转电流: 0.75 安
- 响应时间: 1/3 秒
- 集成安装槽
- 标准 3 线制结构
- MLEV100A 采用高扭矩电机,适用于粘稠液体和高要求应用。
- MLEV100A 为加强尼龙阀杆,性能是标准 LEV 系列的三倍。

开关型接线说明:

- 红线 = 12VDC+
- 黑线 = 接地线
- 白线 = 12VDC+ (开启)
0VDC (关闭)

歧管法兰连接

1" - 3" 歧管固定球阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套，不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓



MV200CF



MV300CF

维修包内含：

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推垫圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

1" - 3" 歧管固定球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
MV100CF	1" 歧管法兰, 标准通径	300	1"	1"	12	V10153A	V10200
MV200CF	2" 歧管法兰, 标准通径	225	2"	1-1/2"	12 个 / 盒	V20153	N/A
MV220CF	2" 歧管法兰, 全通径	300	2"	2"	8 个 / 盒	V25153	V25200
MV300	3" 歧管法兰, 标准通径	150	3"	2-1/2"	6 个 / 盒	V25153	V30200
MV300CF	3" 歧管法兰, 全通径	200	3"	3"	6 个 / 盒	V25153	V35200

2" 全通径歧管固定五通阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套，不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓



2" 全通径歧管固定五通阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MV225CF	2" 歧管法兰, 全通径	100	2"	2"	1

2" 歧管超短球阀



VSMT200CF



VSF200CF



MVS220FP



MVSF220FP



MVS220CF



MVSMT220FP

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套，不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓
- TFE 密封件(标准通径)；FKM 密封件(全通径)

2" 歧管超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
VSMT200CF	2" 歧管法兰 × 2"NPT 外螺纹； 标准通径, TFE 密封件	150	2"	1-1/2"	6	VS20152SH	N/A
VSF200CF	2" 歧管法兰 × 2" 公头快速接头； 标准通径, TFE 密封件	100	2"	1-1/2"	6	VS20152SH	N/A
MVS220FP	2" 歧管法兰 × 2"NPT 内螺纹； 全通径, FKM 密封件	300	2"	2"	6	VS25153	VS25200
MVSF220FP	2" 歧管法兰 × 2" 公头快速接头； 全通径, FKM 密封件	150	2"	2"	9	VS25153	VS25200
MVS220CF	2" 歧管法兰, 全通径, FKM 密封件	150	2"	2"	9	VS25153	VS25200
MVSMT220FP	2" 歧管法兰 × 2"NPT 外螺纹； 全通径, FKM 密封件	220	2"	2"	9	VS25153	VS25200

歧管法兰连接

2" 全通径歧管超短球阀

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 不锈钢螺栓
- 结构紧凑
- FKM 密封件



2" 全通径歧管超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
MVS220HSFP	2" 歧管法兰, 全通径; 不锈钢阀球, 阀杆和手柄	200	2"	2"	1

2" 不锈钢全通径歧管超短球阀

产品特点

- 无弹性 PTFE 密封件
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- PTFE 自润滑阀杆衬套, 不能将其黏贴或捆绑在阀座上。



2" 不锈钢全通径歧管超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
VSFMT200SS	2" 歧管法兰 × 2" 公头快速接头, 全通径	150	2"	2"	1	VSS20153	VSS25200

3" 歧管超短球阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套，不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓



MVSF300



MVSF300FP



MVSMT300



MVS300CF



MVS300CFFP

3" 歧管超短球阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	口径	数量	替换手柄型号	维修包
MVSF300	3" 歧管法兰 × 3" 公头快速接头, 标准口径	100	3"	2-1/2"	6 个 / 盒	V25153	N/A
MVSF300FP	3" 歧管法兰 × 3" 公头快速接头, 全口径	100	3"	3"	6 个 / 盒	V25153	VS35200
MVSMT300	3" NPT 外螺纹 × 3" 歧管法兰, 标准口径	225	3"	2-1/2"	4	V25153	N/A
MVS300CF	3" 歧管法兰, 标准口径	200	3"	2-1/2"	6 个 / 盒	V25153	N/A
MVS300CFFP	3" 歧管法兰, 全口径	150	3"	3"	6 个 / 盒	V25153	VS35200

3" 全通径歧管超短球阀

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准，可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后，表面更光滑，可以和阀座紧密贴合。
- 不锈钢螺栓
- 结构紧凑
- FKM 密封件



MVS300HSFP



MVSMT300HSFP

3" 全通径歧管超短球阀						
产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号
MVS300HSFP	3" 歧管法兰, 全通径; 不锈钢阀球, 阀杆和手柄	100	3"	3"	1	VS30153SS
MVSMT300HSFP	3" 歧管法兰 × 3"NPT 外螺纹, 全通径; 不锈钢阀球, 阀杆和手柄	200	3"	3"	1	VS30153SS

1" - 3" T 型歧管三通阀



MV100BL

MV200BL

MV220BL



MV300BL

1" - 3" T 型歧管三通阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	口径	数量	手柄类型	替换手柄型号	维修包
MV100BL	1" 歧管法兰	300	1"	1"	6	T 型	N/A	N/A
MV200BL	2" 歧管法兰	225	2"	1-1/2"	6	T 型	V20353TB	V15300SL
MV220BL	2" 歧管法兰, 全口径	150	2"	2"	8 个 / 盒	直柄	V25353B	N/A
MV300BL	3" 歧管法兰, 全口径	150	3"	3"	4 个 / 盒	直柄	V25353B	V35200BL

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准, 可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后, 表面更光滑, 可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套, 不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓
- FKM 密封件
- 流体可以向左或向右流动。阀门可以切断流体流动。

维修包内含:

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推垫圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

1" & 2" L 型歧管三通阀



MV100SL

MV200SL

MV220SL

1" & 2" L 型歧管三通阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	口径	数量	手柄类型	替换手柄型号	维修包
MV100SL	1" 歧管法兰	300	1"	1"	6	T 型	N/A	MV10300SL
MV200SL	2" 歧管法兰	225	2"	1-1/2"	5	直柄	V20153SH	V15300SL
MV220SL	2" 歧管法兰, 全口径	100	2"	2"	8 个 / 盒	直柄	V20153SH	V25200BL

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 阀球可以在 PTFE 阀座上自由移动并自动对准, 可轻松开启 / 关闭阀门。
- 阀球经金刚石刀具车削后, 表面更光滑, 可以和阀座紧密贴合。
- PTFE 自润滑阀杆衬套, 不能将其黏贴或捆绑在阀座上。
- 不锈钢螺栓
- FKM 密封件
- 流体可以向左或向右流动。阀门不能切断流体流动。

歧管法兰连接

歧管减压阀

产品特点

- FKM 密封件
- 玻纤聚丙烯材质
- 可 360°旋转
- 可复位式压簧



歧管减压阀

产品编号	描述	爆破压力 PSI	MAX PSI	数量
MPRV100-050	1" 歧管法兰	50	300	1
MPRV100-075	1" 歧管法兰	75	300	1
MPRV100-100	1" 歧管法兰	100	300	1
MPRV100-125	1" 歧管法兰	125	300	1

2" & 3" 歧管干式阀

产品特点

- 使用方便
- 最大程度减少液体溢出量
- 降低泄漏率
- 良好的化学抗性
- 只要正确安装，操作时干式阀不会产生泄漏，可以有效防止泄漏带来的损失。
- 2" 最大溢出量：4 ml
- 3" 最大溢出量：15 ml



2" & 3" 歧管干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量	替换手柄型号	维修包
DM200ACF	2" 歧管法兰, 公头干式阀	100	2"	1-1/2"	1	DM20153M	DM20200A
DM200DCF	2" 歧管法兰, 母头干式阀	100	2"	1-1/2"	1	DM20153F	DM20200D
DM300ACF	3" 歧管法兰, 公头干式阀	150	3"	3"	1	DM35153M	DM35200
DM300DCF	3" 歧管法兰, 母头干式阀	150	3"	3"	1	DM35153F	DM35200

维修包内含：

1. 端面密封
2. 阀球
3. 阀座
4. 阀体垫片
5. 止推轴承
6. 上阀杆衬套

注：公头干式阀和母头干式阀需分开订购。

1" 歧管喷杆接头

产品特点

- 非螺纹连接
- 使用方便
- 无需焊接
- 可 360° 旋转



M100PAT



M100PA



M100PAC

1" 歧管喷杆接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100PA	1" 歧管法兰 × 1" O.D. 直通	300	10
M100PAC	1" O.D. 盲盖	300	1
M100PAT	1" 歧管法兰 × 1" O.D. × 1" O.D. 三通	300	1



HV200



MHV220A

歧管射流器

产品特点

- 螺纹或歧管法兰接口
- 玻纤聚丙烯材质
- 适用于容积泵
- 开启流量和压力：
80 - 240 US GPM
@ 26 - 52 PSI

歧管射流器

产品编号	描述	水泵压力	流量	通径	数量
HV200	2"NPT 外螺纹	225	49 GPM	7/16"	1
MHV200	2" 歧管法兰 × 1-1/2" 歧管法兰	300	37 GPM	5/16"	1
MHV220A	2" 歧管法兰, 全通径	225	49 GPM	9/16"	5


歧管法兰连接

2" & 3" 歧管射流系统

产品特点


- 安装在水泵后端；可以将药桶内的药剂吸空
- 确保桶内无化学品残留
- 与系统配套的歧管法兰配件，详见第 37-43 页。
- 选择合适的阀门和接头
- 产品不包含图中所示药桶。

2" & 3" 歧管射流系统			
产品编号	描述	MAX PSI	数量
MIS220	2" 全通径歧管射流系统	225	1
MIS300	3" 全通径歧管射流系统	150	1

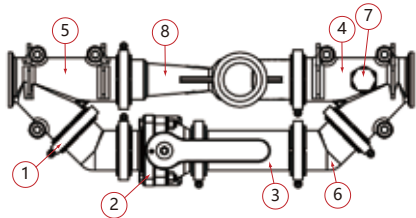

* 注：不含压力表

系统部件(MIS220)			
序号	产品编号	描述	数量
1	FC220	卡箍, 2" 歧管法兰, 全通径	10 个 / 包
2	MVS220CF	球阀, 2" 歧管法兰, 全通径	9
3	M220CPG6	等径直通, 2" 歧管法兰, 全通径, 长度 6"	5
4	M220YG45	45° Y 型三通, 2" 歧管法兰, 全通径; 带 3/4" 压力表接口 *	1
5	M220Y45	45° Y 型三通, 2" 歧管法兰, 全通径	5
6	M220CPG45	45°等径弯通, 2" 歧管法兰, 全通径	10 个 / 包
7	PLUG075	堵头, 3/4"NPT 外螺纹	10 个 / 包
8	MHV220A	射流器, 2" 歧管法兰, 全通径	5
N/S	M221G	EPDM 固定垫圈, 2" 歧管法兰, 全通径	30

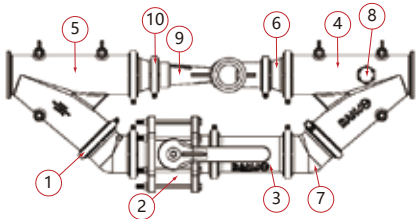

* 注：不含压力表

系统部件(MIS300)			
序号	产品编号	描述	数量
1	FC300	卡箍, 3" 歧管法兰, 全通径	10 个 / 包
2	MV301CF	球阀, 3" 歧管法兰, 全通径	1
3	M300CPG7	等径直通, 3" 歧管法兰, 全通径, 长度 7"	5
4	M300YG45	45° Y 型三通, 3" 歧管法兰, 全通径; 带 3/4" 压力表接口 *	1
5	M300Y45	45° Y 型三通, 3" 歧管法兰, 全通径	1
6	M300220CPG	变径, 全通径; 3" 歧管法兰 × 2" 歧管法兰歧管	10
7	M300CPG45	45°等径弯通, 3" 歧管法兰, 全通径	10
8	PLUG075	堵头, 3/4"NPT 外螺纹	10 个 / 包
9	MHV220A	射流器, 2" 歧管法兰, 全通径	5
10	FC220	卡箍, 2" 歧管法兰, 全通径	10 个 / 包
N/S	M221G	EPDM 固定垫圈, 2" 歧管法兰, 全通径	30
N/S	M301G	EPDM 固定垫圈, 3" 歧管法兰, 全通径	50

1" - 3" 全通径流量计

产品特点

- 可以显示系统总流量或分时流量
- 流量单位: 加仑/分; 升/分
- 与十进制读数; 实时流量最多显示 6 位数值, 总流量最多显示 8 位数值, 保留一位小数。
- 带有不锈钢电极的电磁流量计
- 可自动校准
- 适用于水和大多数可导电液体
- 6 节 AA 电池供电
- 一体式设计, 无可移动部件
- 玻纤聚丙烯材质
- 工作温度: 0°F - 150°F
- 1" 流量计精确度: 99% @ 11-100 GPM
- 2" 流量计精确度: 99% @ 30-300 GPM
- 3" 流量计精确度: 99% @ 67-670 GPM
- 面板上有 3 个感应按键, 长按 2-4 秒后, 可以进入对应的操作界面。
- 不适用于石油类液体
- 流量计进出口的管道长度, 建议至少为管径的 10 倍。



1" - 3" 全通径流量计

产品编号	描述	MAX PSI	流量 (GPM)	数量
FM100	1"NPT 内螺纹, 全通径	200	110	1
MFM100	1" 歧管法兰, 全通径	200	110	1
MFM220	2" 歧管法兰, 全通径	200	300	1
MFM300	3" 歧管法兰, 全通径	200	670	1

歧管法兰连接

1" - 3" 歧管长半径弯通

产品特点

- 与 90°歧管法兰弯通相比, 流动性更佳
- 可直接替换 90°歧管法兰弯通
- 密封性好
- 安装方便
- 可直接与软管连接
- 可 360°旋转



M100125BRBSWP90



M100BRBSWP90



M220BRBSWP90



M300BRBSWP90



M100SWP90



M200SWP90



M220200SWP90



M220SWP90



M300SWP90



M300220SWP90



M220MPTSWP90



M300MPTSWP90



M220ASWP90



M300ASWP90

1" - 3" 歧管长半径弯通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100125BRBSWP90	1" 歧管法兰 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M100BRBSWP90	1" 歧管法兰 × 1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M220BRBSWP90	2" 全通径歧管法兰 × 2" 倒钩式	300	10
M300BRBSWP90	3" 歧管法兰 × 3" 倒钩式	225	10
M100SWP90	1" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M200SWP90	2" 歧管法兰, 标准通径	300	10 个 / 包
M220200SWP90	2" 全通径歧管法兰 × 2" 标准通径歧管法兰	300	10 个 / 包
M220SWP90	2" 歧管法兰, 全通径	300	10 个 / 包
M300SWP90	3" 歧管法兰	200	10
M300220SWP90	2" 歧管法兰 × 3" 歧管法兰, 全通径	300	1
M220MPTSWP90	2" 全通径歧管法兰 × 2"NPT 外螺纹	300	1
M300MPTSWP90	3" 歧管法兰 × 3"NPT 外螺纹	200	1
M220ASWP90	2" 全通径歧管法兰 × 2" 公头快速接头	200	10 个 / 包
M300ASWP90	3" 歧管法兰 × 3" 公头快速接头	100	1
M200150BRBSWP90	2" 歧管法兰 × 1-1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包



M100BRBSWPG90



M100SWPG90



M220SWPG90



M300SWPG90

1" - 3" 歧管长半径弯通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100BRBSWPG90	1" 全通径歧管法兰 × 1" 倒钩式, 带 1/4" 压力表接口	300	10 个 / 包
M100SWPG90	1" 歧管法兰, 带 1/4" 压力表接口	300	10 个 / 包
M220SWPG90	2" 歧管法兰, 全通径, 带 1/4" 压力表接口	300	1
M300SWPG90	3" 歧管法兰, 带 1/4" 压力表接口	200	1

1" - 3" 歧管接头

产品特点

- 密封性好
- 安装方便
- 可直接与软管连接
- 可 360° 旋转



2" 可旋转歧管直通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MSW220	2" 歧管法兰, 全通径	200	1



1" - 3" 单向阀

产品编号	描述	开启压力 PSI	MAX PSI	数量
MCV100	1" 歧管法兰	1	300	10
MCV200	2" 歧管法兰, 标准通径	0.5	300	10
MCV221	2" 歧管法兰, 全通径	> 0.5	200	10
MCV300	3" 歧管法兰, 5LB 弹簧	1.5	200	1
MCV301	3" 歧管法兰, 1/2LB 弹簧	> 0.5	200	1



1" - 3" PVC 承插粘接歧管转接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M221GSA	2" 全通径歧管法兰 × 2" 承插粘接式	300	10
M301GSA	3" 全通径歧管法兰 × 3" 承插粘接式	300	1



1" - 3" 316 不锈钢承插焊接歧管转接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100SWFSS	1" 歧管法兰 × 1" 承插焊接式	300	10
M200SWFSS	2" 标准通径歧管法兰 × 2" 承插焊接式	300	1
M220SWFSS	2" 全通径歧管法兰 × 2" 承插焊接式	300	10
M220375SWFSS	2" 全通径歧管法兰 × 2" 承插焊接式, 长度 3-3/4"	300	1
M300SWFSS	3" 全通径歧管法兰 × 3" 承插焊接式	300	10
M300375SWFSS	3" 全通径歧管法兰 × 3" 承插焊接式, 长度 3-3/4"	300	1

1" - 3" 歧管等径直通



产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100CPG	1" 歧管法兰, 长度 2-1/4"	300	10 个 / 包
M200CPG	2" 歧管法兰, 标准通径, 长度 4-1/4"	300	10 个 / 包
M220CPG	2" 歧管法兰, 全通径, 长度 2-31/32"	300	10 个 / 包
M220CPG3G	2" 歧管法兰, 全通径, 长度 3"; 带 1/2" 压力表接口	225	1
M220CPG6	2" 歧管法兰, 全通径, 长度 6"	300	5
M300CPG	3" 歧管法兰, 长度 4"	200	10
M300CPG7	3" 歧管法兰, 长度 7"	225	5
M300CPG12	3" 歧管法兰, 长度 12"	150	1



1" - 3" 歧管弯通(45°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100CPG45	1" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M200CPG45	2" 歧管法兰, 标准通径	300	10 个 / 包
M220CPG45	2" 歧管法兰, 全通径	225	10 个 / 包
M300CPG45	3" 歧管法兰, 全通径	225	10

歧管法兰连接

1" - 3" 歧管接头

产品特点

- 密封性好
- 安装方便
- 可直接与软管连接
- 可 360° 旋转



1" - 3" 歧管弯通(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100CPG90	1" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M200CPG90	2" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M200CPG90SH	2" 歧管法兰, 标准通径(短弯通)	300	10 个 / 包
M220CPG90	2" 歧管法兰, 全通径	200	10 个 / 包
M300CPG90	3" 歧管法兰, 全通径	200	5

2" & 3" Y 型歧管三通(45°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M220Y45	2" 歧管法兰, 全通径	300	5
M220YG45	2" 歧管法兰, 全通径; 带 3/4" 压力表接口	225	1
M300Y45	3" 歧管法兰, 全通径	200	1
M300YG45	3" 歧管法兰, 全通径; 带 3/4" 压力表接口	200	1

3" Y 型歧管变径四通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M300220WYCG	3" 歧管法兰 × 2" 歧管法兰 × 2" 歧管法兰 × 2" 歧管法兰, 全通径, 带 1/4" 压力表接口	300	1

2" & 3" 歧管变径直通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M200100CPG	2" 标准通径歧管法兰 × 1" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M220100CPG	2" 全通径歧管法兰 × 1" 歧管法兰	225	10 个 / 包
M220200CPG	2" 全通径歧管法兰 × 2" 标准通径歧管法兰	225	10 个 / 包
M300200CPG	3" 全通径歧管法兰 × 2" 标准通径歧管法兰	225	10 个 / 包
M300220CPG	3" 全通径歧管法兰 × 2" 全通径歧管	225	10

1" - 3" 歧管三通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100TEE	1" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M200100TEE	2" 标准通径歧管法兰 × 1" 歧管法兰	300	10
M200TEE	2" 歧管法兰, 标准通径	300	10
M220100TEE	2" 全通径歧管法兰 × 1" 歧管法兰	225	10
M220200TEE	2" 全通径歧管法兰 × 2" 标准通径歧管法兰	300	10
M220TEE	2" 歧管法兰, 全通径	225	10
M300TEE	3" 歧管法兰, 全通径	225	10

不锈钢 U 型栓

产品编号	描述	MAX PSI	数量
UB100	100 系列 U 型栓	N/A	1
UB202	202 系列 U 型栓	N/A	10
UB220	220 系列 U 型栓	N/A	10

1" - 3" 歧管接头

产品特点

- 密封性好
- 安装方便
- 可直接与软管连接
- 可 360° 旋转



2" 不锈钢歧管对焊接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M220BWASS	2" 全通径歧管法兰 × 2" 对焊式	300	1



1" - 3" NPT 内螺纹歧管接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100050FPT	1" 歧管法兰 × 1/2" NPT 内螺纹	300	10 个 / 包
M100075FPT	1" 歧管法兰 × 3/4" NPT 内螺纹	300	10 个 / 包
M100FPT	1" NPT 内螺纹 × 1" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M200FPT	2" NPT 内螺纹 × 2" 标准通径歧管法兰	300	10 个 / 包
M220FPT	2" NPT 内螺纹 × 2" 全通径歧管法兰	300	10 个 / 包
M300FPT	3" NPT 内螺纹 × 3" 全通径歧管法兰	200	10 个 / 包



1" - 3" NPT 外螺纹歧管接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100075MPT	1" 歧管法兰 × 3/4" NPT 外螺纹	300	10 个 / 包
M100MPT	1" 歧管法兰 × 1" NPT 外螺纹	300	10 个 / 包
M100125MPT	1" 歧管法兰 × 1-1/4" NPT 外螺纹	300	10 个 / 包
M200125MPT	2" 标准通径歧管法兰 × 1-1/4" NPT 外螺纹	300	10 个 / 包
M200150MPT	2" 标准通径歧管法兰 × 1-1/2" NPT 外螺纹	300	10 个 / 包
M200MPT	2" 标准通径歧管法兰 × 2" NPT 外螺纹	300	10 个 / 包
M220MPT	2" 全通径歧管法兰 × 2" NPT 外螺纹	300	10 个 / 包
M300MPT	3" 全通径歧管法兰 × 3" NPT 外螺纹	300	10



1" - 3" 316 不锈钢 NPT 外螺纹歧管接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100MPTSS	1" NPT 外螺纹 × 1" 歧管法兰	300	1
M200125MPTSS	2" 标准通径歧管法兰 × 1-1/4" NPT 外螺纹	300	1
M200150MPTSS	2" 标准通径歧管法兰 × 1-1/2" NPT 外螺纹	300	1
M200MPTSS	2" 标准通径歧管法兰 × 2" NPT 外螺纹	300	1
M220150MPTSS	2" 全通径歧管法兰 × 1-1/2" NPT 外螺纹	300	1
M220MPTSS	2" 全通径歧管法兰 × 2" NPT 外螺纹	300	1
M300220MPTSS	3" 全通径歧管法兰 × 2" NPT 外螺纹	300	1
M300MPTSS	3" 全通径歧管法兰 × 3" NPT 外螺纹	300	1

歧管法兰连接

1" - 3" 歧管接头

产品特点

- 密封性好
- 安装方便
- 可直接与软管连接
- 可 360° 旋转



1" - 3" 歧管堵头 / 内螺纹歧管接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100PLG	1" 歧管法兰, 堵头	300	10 个 / 包
M200PLG	2" 标准通径歧管法兰, 堵头	300	10 个 / 包
M220PLG	2" 全通径歧管法兰, 堵头	300	10 个 / 包
M300PLG	3" 全通径歧管法兰, 堵头	225	10 个 / 包
M100PLG025	1" 歧管法兰 × 1/4"NPT 内螺纹	300	10 个 / 包
M100PLG050	1" 歧管法兰 × 1/2"NPT 内螺纹	300	10 个 / 包
M200PLG025	2" 标准通径歧管法兰 × 1/4"NPT 内螺纹	225	10 个 / 包
M200PLG038	2" 标准通径歧管法兰 × 3/8"NPT 内螺纹	300	10 个 / 包
M200PLG050	2" 标准通径歧管法兰 × 1/2"NPT 内螺纹	225	10 个 / 包
M200PLG075	2" 标准通径歧管法兰 × 3/4"NPT 内螺纹	225	10 个 / 包
M200PLG100	2" 标准通径歧管法兰 × 1"NPT 内螺纹	225	10 个 / 包
M220PLG038	2" 全通径歧管法兰 × 3/8"NPT 内螺纹	150	10 个 / 包
M220PLG075	2" 全通径歧管法兰 × 3/4"NPT 内螺纹	225	10 个 / 包
M300PLG075	3" 全通径歧管法兰 × 3/4"NPT 内螺纹	200	10 个 / 包
M300PLG100	3" 全通径歧管法兰 × 1"NPT 内螺纹	200	1

2" & 3" 全通径母头歧管快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M220D	2" 全通径歧管法兰 × 2" 母头快速接头	225	20
M303D	3" 全通径歧管法兰 × 3" 母头快速接头 (三锁臂)	225	10

1" - 3" 公头歧管快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100A	1" 歧管法兰 × 1" 公头快速接头	300	10 个 / 包
M200A	2" 标准通径歧管法兰 × 2" 公头快速接头	300	10 个 / 包
M220A	2" 全通径歧管法兰 × 2" 公头快速接头	225	10 个 / 包
M300A	3" 全通径歧管法兰 × 3" 公头快速接头	100	10

1" - 3" 歧管四通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100CR	1" 歧管法兰	300	10 个 / 包
M200CR	2" 歧管法兰, 标准通径	300	10
M220CR	2" 歧管法兰, 全通径	200	10
M300CR	3" 歧管法兰, 全通径	125	5

1"- 3" 歧管接头

产品特点

- 密封性好
- 安装方便
- 可直接与软管连接
- 可 360°旋转



1"- 3" 歧管倒钩接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100075BRB	1" 歧管法兰 ×3/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M1000BRB	1" 歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M100125BRB	1" 歧管法兰 ×1-1/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200100BRB	2" 标准通径歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200125BRB	2" 标准通径歧管法兰 ×1-1/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200150BRB	2" 标准通径歧管法兰 ×1-1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M2000BRB	2" 标准通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M220100BRB	2" 全通径歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M220125BRB	2" 全通径歧管法兰 ×1-1/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M220150BRB	2" 全通径歧管法兰 ×1-1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M2200BRB	2" 全通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M300220BRB	3" 全通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	125	10
M3000BRB	3" 全通径歧管 ×3" 倒钩式	200	10



1"- 3" 歧管倒钩弯通(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100075BRB90	1" 歧管法兰 ×3/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M1000BRB90	1" 歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M100125BRB90	1" 歧管法兰 ×1-1/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M100150BRB90	1" 歧管法兰 ×1-1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200100BRB90	2" 标准通径歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200125BRB90	2" 标准通径歧管法兰 ×1-1/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200150BRB90	2" 标准通径歧管法兰 ×1-1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M2000BRB90	2" 标准通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M220150BRB90	2" 全通径歧管法兰 ×1-1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M2200BRB90	2" 全通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M300220BRB90	3" 全通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	300	1
M3000BRB90	3" 全通径歧管法兰 ×3" 倒钩式	150	10



1"- 3" 歧管倒钩弯通(45°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M1000BRB45	1" 歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M2000BRB45	2" 标准通径歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200125BRB45	2" 标准通径歧管法兰 ×1-1/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M200150BRB45	2" 标准通径歧管法兰 ×1-1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M2200BRB45	2" 全通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M3000BRB45	3" 全通径歧管法兰 ×3" 倒钩式	150	10



1"- 3" 歧管倒钩三通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
M100050HBT	1" 歧管法兰 ×1/2" 倒钩式	300	10 个 / 包
M100075HBT	1" 歧管法兰 ×3/4" 倒钩式	300	10 个 / 包
M100100HBT	1" 歧管法兰 ×1" 倒钩式	300	10 个 / 包
M220200HBT	2" 全通径歧管法兰 ×2" 倒钩式	300	10
M300300HBT	3" 全通径歧管法兰 ×3" 倒钩式	150	10

歧管法兰连接

1" - 3" 管件

产品特点

- 密封性好
- 安装方便
- 可直接与软管连接
- 可 360° 旋转



2" & 3" 螺栓歧管卡箍

产品编号	描述	扭矩	数量
FC220B	2" 全通径螺栓歧管卡箍	150 IN/LBS	1
FC300B	3" 螺栓歧管卡箍	150 IN/LBS	1

2" & 3" T 型螺栓歧管卡箍

产品编号	描述	扭矩	数量
FC220TB	2" 全通径 T 型螺栓歧管卡箍	100 IN/LBS	10 个 / 包
FC300TB	3" 全通径 T 型螺栓歧管卡箍	100 IN/LBS	10 个 / 包

1" - 3" 歧管卡箍

产品编号	描述	扭矩	数量
FC100	1" 歧管卡箍	50-60 IN/LBS	10 个 / 包
FC200	2" 歧管卡箍, 标准通径	90-100 IN/LBS	10 个 / 包
FC220	2" 歧管卡箍, 全通径	90-100 IN/LBS	10 个 / 包
FC300	3" 歧管卡箍, 全通径	90-100 IN/LBS	10 个 / 包

固定垫圈, 防止脱落。



1" - 3" 垫圈

产品编号	描述	垫圈材质	数量
M100G	1" 歧管垫圈	EPDM	25
M101G	1" 歧管固定垫圈	EPDM	35
M102G	1" & 1-1/4" 裙板法兰垫圈	FKM	1
M100GV	1" 歧管垫圈	FKM	25
150G	200 系列快速接头垫圈, 标准通径	EPDM	25
150GV	200 系列快速接头垫圈, 标准通径	FKM	25
200G	220 系列快速接头垫圈, 标准通径	EPDM	25
200GV	220 系列快速接头垫圈, 全通径	FKM	25
M201G	2" 歧管固定垫圈, 标准通径	EPDM	30
M202G	1-1/2" 裙板法兰垫圈	EPDM	1
M221G	2" 歧管固定垫圈, 全通径	EPDM	30
300G	300 系列快速接头垫圈, 全通径	EPDM	25
300GV	300 系列快速接头垫圈, 全通径	FKM	25
M301G	3" 歧管固定垫圈, 全通径	EPDM	50
M302G	3" 裙板法兰垫圈	EPDM	1



M302G



M201G



200G



200GV

1" & 2" T 型歧管过滤器



1" 全通径 T 型歧管过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MLST100-30	1" 全通径 T 型歧管过滤器, 30 目滤网	300	1
MLST100-50	1" 全通径 T 型歧管过滤器, 50 目滤网	300	1
MLST100-80	1" 全通径 T 型歧管过滤器, 80 目滤网	300	1
MLST100-100	1" 全通径 T 型歧管过滤器, 100 目滤网	300	1

2" 标准通径 T 型歧管过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MLST150-30	2" 标准通径 T 型歧管过滤器, 30 目滤网	225	1
MLST150-50	2" 标准通径 T 型歧管过滤器, 50 目滤网	225	1
MLST150-80	2" 标准通径 T 型歧管过滤器, 80 目滤网	225	1
MLST150-80V	2" 标准通径 T 型歧管过滤器, 80 目滤网 ; FKM 垫圈	225	1
MLST150-100	2" 标准通径 T 型歧管过滤器, 100 目滤网	225	1

产品特点

- EPDM 垫圈
- 带聚丙烯外框的 316 不锈钢滤网



1" 全通径 Y 型歧管过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MLS100-80	1" 全通径 Y 型歧管过滤器, 80 目滤网	225	1

2" 标准通径 Y 型歧管过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MLS200-06	2" 标准通径 Y 型歧管过滤器, 6 目滤网	225	1
MLS200-12	2" 标准通径 Y 型歧管过滤器, 12 目滤网	225	1
MLS200-20	2" 标准通径 Y 型歧管过滤器, 20 目滤网	225	1
MLS200-30	2" 标准通径 Y 型歧管过滤器, 30 目滤网	225	1
MLS200-50	2" 标准通径 Y 型歧管过滤器, 50 目滤网	225	1
MLS200-80	2" 标准通径 Y 型歧管过滤器, 80 目滤网	225	1

1" & 2" Y 型歧管过滤器

产品特点


- EPDM 垫圈
- 带聚丙烯外框的 316 不锈钢滤网



歧管法兰连接

1" - 2" T 型歧管过滤器

滤网	
目数	外框颜色
16 目	棕红
30 目	大红
50 目	蓝色
80 目	黄色
100 目	绿色

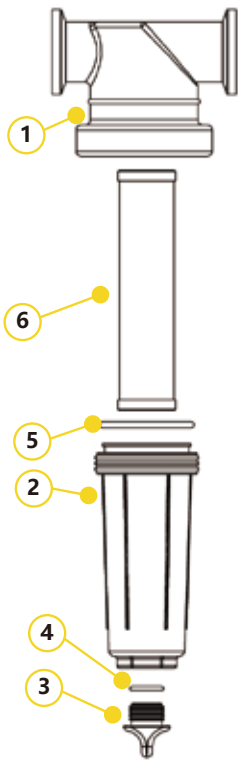

配件(1" T 型歧管过滤器)


序号	产品编号	描述	数量
1	MLST100-H	T 型过滤器滤盖, 1" 歧管法兰	1
2	LST100-B	3/4" & 1" T 型过滤器滤杯 (含堵头和 O 形圈)	1
3	12777	1/2" NPT 外螺纹堵头	1
4	UV15163	1/2" O 形圈	1
5	LST100-G	3/4" & 1" T 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
5	LST100-GV	3/4" & 1" T 型过滤器垫圈 (FKM)	1
6	LST116	16 目滤网	1
6	LST130	30 目滤网	1
6	LST150	50 目滤网	1
6	LST180	80 目滤网	1
6	LST1100	100 目滤网	1
套件	MLST100-HB	序号 1-5 部件套装	1

配件(2" T 型歧管过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	MLST150-H	T 型过滤器滤盖, 1-1/2" 歧管法兰	1
2	LST150-B	1-1/2" T 型过滤器滤杯 (含堵头和 O 形圈)	1
3	LSQ200-PL	1-1/2" NPT 外螺纹堵头	1
4	LSQ200-R	1-1/2" O 形圈	1
5	LST150-G	1-1/2" & 1-1/4" T 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
5	LST150-GV	1-1/2" & 1-1/4" T 型过滤器垫圈 (FKM)	1
6	LST1516	16 目滤网	1
6	LST1530	30 目滤网	1
6	LST1550	50 目滤网	1
6	LST1580	80 目滤网	1
6	LST15100	100 目滤网	1
套件	MLST150-HB	序号 1-5 部件套装	1

1" - 2" Y 型歧管过滤器

滤网	
目数	外框颜色
6 目	白色
12 目	黑色
20 目	米色
30 目	大红
40 目	棕色
50 目	蓝色
80 目	黄色
100 目	绿色
120 目	黑色

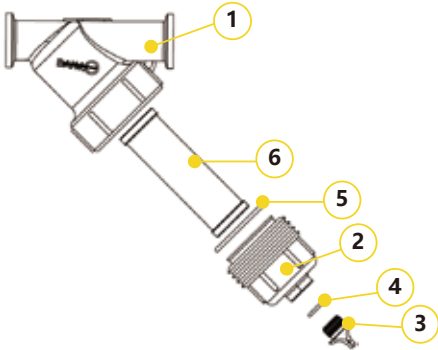

配件(1" Y 型歧管过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	MLS100B	Y 型过滤器滤盖, 1" 歧管法兰	1
2	LS100-C1	1" & 1-1/4" Y 型过滤器滤杯 (含堵头和 O 形圈)	1
3	12777	1/2" NPT 外螺纹堵头	1
4	UV15163	1/2" O 形圈	1
5	LS100-G	1" & 1-1/4" Y 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
6	LST120	20 目滤网	1
6	LST140	40 目滤网	1
6	LST180	80 目滤网	1
套件	MLS100BC	序号 1-5 部件套装	1

配件(2" Y 型歧管过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	MLS200B	Y 型过滤器滤盖, 2" 标准通径歧管法兰	1
2	LS150-C	1-1/2" & 2" Y 型过滤器滤杯 (含堵头和 O 形圈)	1
3	LSQ200-PL	2" NPT 外螺纹堵头	1
4	LSQ200-R	2" O 形圈	1
5	LS150-G	1-1/2" & 2" Y 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
5	LS150-GV	1-1/2" & 2" Y 型过滤器垫圈 (FKM)	1
6	LS206	6 目滤网	1
6	LS212	12 目滤网	1
6	LS220	20 目滤网	1
6	LS230	30 目滤网	1
6	LS250	50 目滤网	1
6	LS280	80 目滤网	1
6	LS2120	120 目滤网	1
套件	MLS200BC	序号 1-5 部件套装	1

2" 全通径 Y 型歧管过滤器



产品特点

- EPDM 垫圈
- 316 不锈钢滤网

2" 全通径 Y 型歧管过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MLS222-04	2" 全通径 Y 型歧管过滤器, 4 目滤网	225	1
MLS222-10	2" 全通径 Y 型歧管过滤器, 12 目滤网	225	1
MLS222-16	2" 全通径 Y 型歧管过滤器, 20 目滤网	225	1
MLS222-30	2" 全通径 Y 型歧管过滤器, 30 目滤网	225	1
MLS222-50	2" 全通径 Y 型歧管过滤器, 50 目滤网	225	1
MLS222-80	2" 全通径 Y 型歧管过滤器, 80 目滤网	225	1

3" 全通径 Y 型歧管过滤器



产品特点

- EPDM 垫圈
- 304 不锈钢滤网
- 此系列只能安装在进口或无压力的一端

3" 全通径 Y 型歧管过滤器


产品编号	描述	MAX PSI	数量
MLS300-12	3" 全通径 Y 型歧管过滤器, 12 目滤网	100	1
MLS300-20	3" 全通径 Y 型歧管过滤器, 20 目滤网	100	1
MLS300-50	3" 全通径 Y 型歧管过滤器, 30 目滤网	100	1

歧管法兰连接

2" 全通径 Y 型歧管过滤器

产品特点

- EPDM 垫圈
- 316 不锈钢滤网

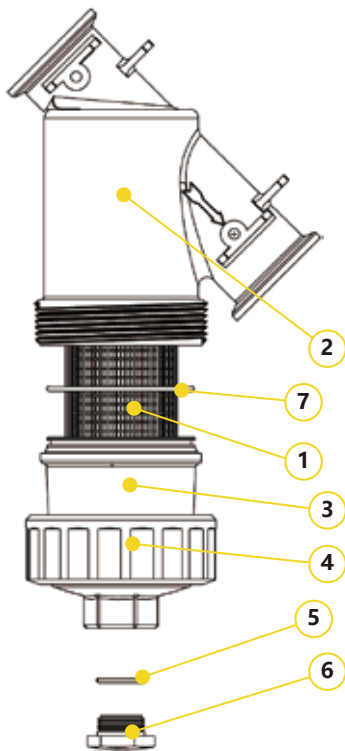


配件(2" 全通径 Y 型歧管过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LST204SS	4 目滤网	1
1	LST206SS	6 目滤网	1
1	LST208SS	8 目滤网	1
1	LST210SS	10 目滤网	1
1	LST216SS	16 目滤网	1
1	LST230SS	30 目滤网	1
1	LST250SS	50 目滤网	1
1	MLST250SS	50 目冲孔滤网	1
1	LST280SS	80 目滤网	1
1	MLST280SS	80 目冲孔滤网	1
1	LST2100SS	100 目滤网	1
1	MLST2100SS	100 目冲孔滤网	1
2	MLS222B	Y 型过滤器滤盖, 2" 全通径歧管法兰	1
3	MLS220C1	2" 全通径歧管过滤器滤杯	1
4	MLS220R1	2" 全通径歧管过滤器底盖	1
5	LSQ200-R	2" O 形圈	1
6	LSQ200-PL	2" NPT 外螺纹堵头	1
7	MLS220G1	2" 全通径歧管过滤器垫圈 (EPDM)	1
2-7	MLS222BC	除滤网外的其他部件套装	1

3" 全通径 Y 型歧管过滤器

产品特点

- EPDM 垫圈
- 304 不锈钢滤网
- 此系列只能安装在进口或无压力的一端

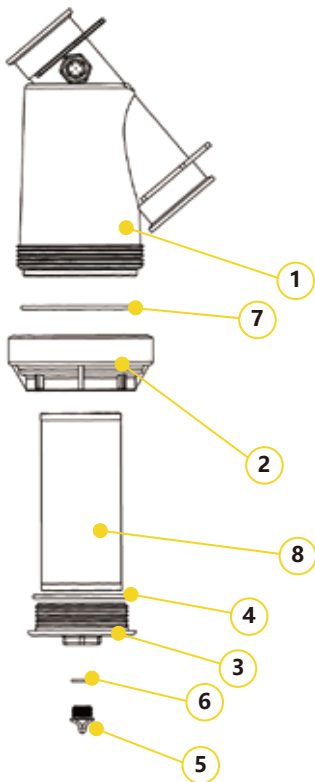

配件(3" Y 型歧管过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	MLS300B	Y 型过滤器滤盖, 3" 歧管法兰	1
2	MLS300CAP	3" 歧管过滤器上盖	1
3	LS300EC	3" 歧管过滤器底盖	1
4	MLS300ECG	3" 歧管过滤器底盖垫圈 (EPDM)	1
4	MLS300ECGV	3" 歧管过滤器底盖垫圈 (FKM)	1
5	13777	3/4" NPT 外螺纹堵头	1
6	13778	3/4" O 形圈	1
7	MLS300G	3" 歧管过滤器上盖垫圈 (EPDM)	1
8	LS304	4 目滤网	1
8	LS308	8 目滤网	1
8	LS312	12 目滤网	1
8	LS320	20 目滤网	1
8	LS350	50 目滤网	1
1-7	MLS300BC	除滤网外的其他部件套装	1



1" - 3" 药桶固定排水接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MBF100BD	1" 歧管法兰 × 1"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	5
MBF200BD	2" 标准通径歧管法兰 × 2"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	5
MBF220BD	2" 全通径歧管法兰 × 2"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	5
MBF300BD	3" 歧管法兰 × 3"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	8

1" - 3" 药桶固定排水接头

产品特点

- EPDM 密封件(标配);
FKM 密封件(可选)
- 不锈钢螺栓
- 螺栓堵塞使用超声波粘合
- 玻纤聚丙烯材质
- 防残留设计



2" & 3" 药桶排水接头

产品编号	描述	开孔 尺寸	MAX PSI	数量
MTF220BD	2" 全通径歧管法兰 × 2"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	3-1/4"	300	10
MTF300BD	3" 歧管法兰 × 3"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	4-1/4"	200	1

2" & 3" 药桶排水接头

产品特点

- EPDM 密封件
- 不锈钢螺栓
- 螺栓堵塞使用超声波粘合
- 玻纤聚丙烯材质
- 沟槽可以增加排水量
- 不含垫圈



1" - 3" 药桶固定排水接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MBF100	1" 歧管法兰 × 1"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	5
MBF200	2" 标准通径歧管法兰 × 2"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	5
MBF220	2" 全通径歧管法兰 × 2"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	5
MBF300	3" 歧管法兰 × 3"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	150	5

1" - 3" 药桶固定排水接头

产品特点

- EPDM 密封件(标配);
FKM 密封件(可选)
- 不锈钢螺栓
- 螺栓堵塞使用超声波粘合
- 玻纤聚丙烯材质




干式阀

操作安全

- 降低泄漏风险
- 只要正确安装，操作时干式阀不会产生泄漏，可以有效防止泄漏带来的损失。

节省成本

- 最大程度减小液体溢出量

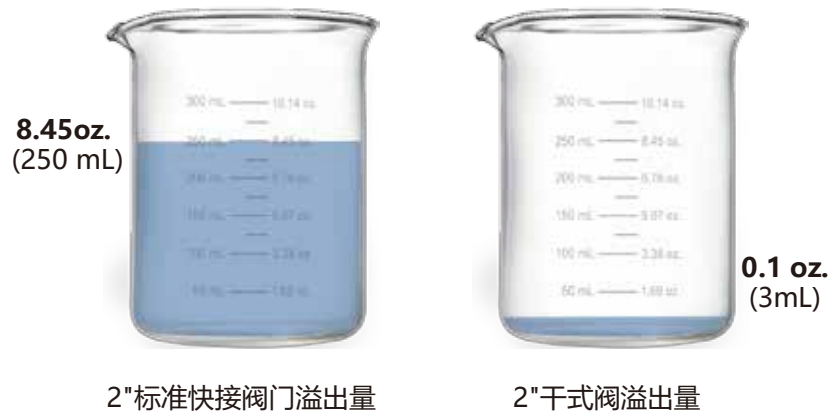

有效减少99%的溢出量


如果平均每天拆装阀门 5 次,使用 Dry-mate 系列干式阀一年约节省 118 加仑 (450 升) 药剂,相当于 8 辆中型卡车的油箱容量。

1-1/2" 聚丙烯干式阀



产品特点

- 重量轻
- 使用方便
- 价格经济
- 降低泄漏风险
- 良好的化学抗性
- 1-1/2" 通径
- 双阀球专利设计，使用锁臂连接
- 只要正确安装且使用得当，操作时干式阀不会产生泄漏或意外松脱。可以有效防止泄漏带来的损失。
- 最大溢出量：2 ml



1-1/2" 聚丙烯公头干式阀


产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM150A	1-1/2"NPT 内螺纹, FKM 密封件	100	1-1/2"	1-1/2"	1
DM150AB	1-1/2"BSP 内螺纹, FKM 密封件	100	1-1/2"	1-1/2"	1

1-1/2" 聚丙烯母头干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM150D	1-1/2"NPT 内螺纹, FKM 密封件	100	1-1/2"	1-1/2"	1
DM150DB	1-1/2"BSP 内螺纹, FKM 密封件	100	1-1/2"	1-1/2"	1

维修包内含：

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

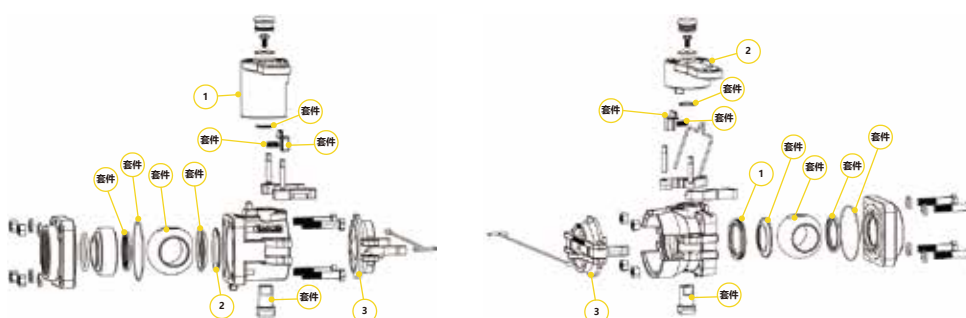

配件(1-1/2" 聚丙烯公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM20153M	连锁手柄	1
1	DB20153M	低位手柄	1
2	DB20290	FKM 密封件	1
2	DM20295	EPDM 密封件	1
2	DM20296	Kalrez® 密封件	1
3	DM200CAP	防尘盖	1
套件	DM20200A	维修包	1

配件(1-1/2" 聚丙烯母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM20294A	FKM 密封件	1
1	DB20295A	EPDM 密封件	1
1	DM20296	Kalrez® 密封件	1
2	DM20153F	连锁手柄	1
3	DM200PL	防尘盖	1
套件	DM20200D	维修包	1

干式阀

2" 聚丙烯标准通径干式阀

产品特点

- 重量轻
- 使用方便
- 价格经济
- 降低泄漏风险
- 良好的化学抗性
- 1-1/2" 通径
- 双阀球专利设计，使用锁臂连接
- 只要正确安装且使用得当，操作时干式阀不会产生泄漏或意外松脱。可以有效防止泄漏带来的损失。
- 最大溢流量：2.6 ml



维修包内含：

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈





2" 聚丙烯标准通径公头干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM200A	2"NPT 内螺纹, FKM 密封件	100	2"	1-1/2"	1
DM200AB	2"BSP 内螺纹, FKM 密封件	100	2"	1-1/2"	1
DM200AE	2"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	100	2"	1-1/2"	1
DMMT201A	2"NPT 外螺纹, 低位手柄	100	2"	1-1/2"	1

2" 聚丙烯标准通径母头干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM200D	2"NPT 内螺纹, FKM 密封件	100	2"	1-1/2"	1
DM200DB	2"BSP 内螺纹, FKM 密封件	100	2"	1-1/2"	1
DM200DE	2"NPT 内螺纹, EPDM 密封件	100	2"	1-1/2"	1

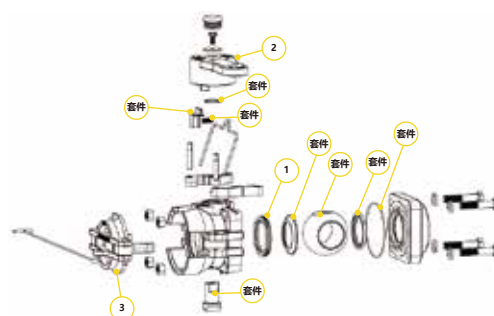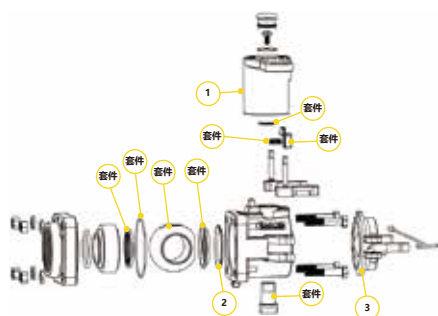

配件(2" 聚丙烯标准通径公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM20153M	连锁手柄	1
1	DB20153M	低位手柄	1
2	DB20290	FKM 密封件	1
2	DM20295	EPDM 密封件	1
2	DM20296	Kalrez® 密封件	1
3	DM200CAP	防尘盖	1
套件	DM20200A	维修包	1

配件(2" 聚丙烯标准通径母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM20294A	FKM 密封件	1
1	DB20295A	EPDM 密封件	1
1	DM20296	Kalrez® 密封件	1
2	DM20153F	连锁手柄	1
3	DM200PL	防尘盖	1
套件	DM20200D	维修包	1

2" 聚丙烯全通径干式阀





DM220D

DM220A


2" 聚丙烯全通径干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM220D	2"NPT 内螺纹, 母头干式阀, FKM 密封件	225	2"	2"	1
DM220A	2"NPT 内螺纹, 公头干式阀, FKM 密封件	225	2"	2"	1

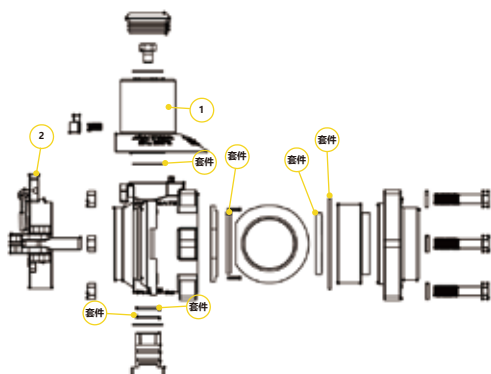

配件(2" 聚丙烯全通径公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM25153M	连锁手柄	1
2	DM220CAP	防尘盖	1
套件	DM25200	维修包	1

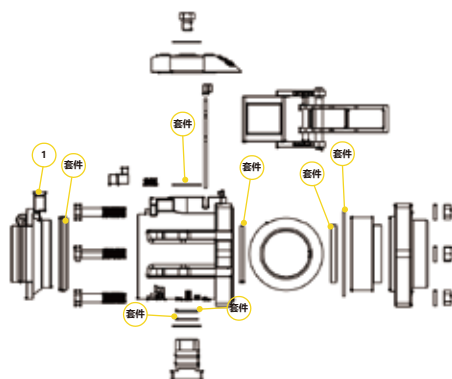

配件(2" 聚丙烯全通径母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM221PL	防尘盖	1
套件	DM25200	维修包	1

维修包内含：

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈

干式阀

3" 聚丙烯全通径干式阀

产品特点

- 重量轻
- 使用方便
- 价格经济
- 降低泄漏风险
- 良好的化学抗性
- 3" 通径
- 双阀球专利设计，使用锁臂连接
- 只要正确安装且使用得当，操作时干式阀不会产生泄漏或意外松脱。可以有效防止泄漏带来的损失。
- 最大溢出量：20 ml



DM300DFP




DM300AFP

3" 聚丙烯全通径干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM300AFP	3"NPT 内螺纹, 公头干式阀, FKM 密封件	150	3"	3"	1
DM300DFP	3"NPT 内螺纹, 母头干式阀, FKM 密封件	150	3"	3"	1


维修包内含：

1. 阀体垫片
2. 止推锁圈
3. 阀座
4. 上阀杆衬套
5. 阀杆 O 形圈
6. 密封件

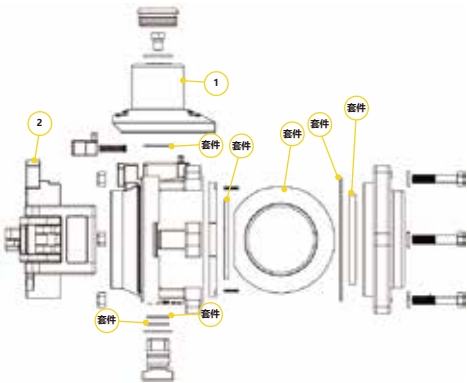

配件(3" 聚丙烯全通径公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM35153M	连锁手柄	1
2	DM300CAP	防尘盖	1
套件	DM35200	维修包	1

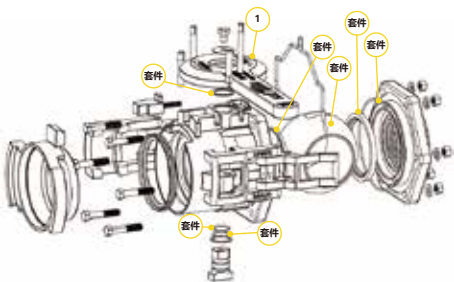

配件(3" 聚丙烯全通径母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM35153F	连锁手柄	1
套件	DM35200	维修包	1

1" 不锈钢全通径干式阀






DM100ASS



DM100DSS

1" 不锈钢全通径干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM100ASS	1"NPT 内螺纹, 公头干式阀, PTFE 密封件	150	1"	1"	1
DM100ABSS	1"BSP 内螺纹, 公头干式阀, PTFE 密封件	150	1"	1"	1
DM100DSS	1"NPT 内螺纹, 母头干式阀, FKM 密封件	150	1"	1"	1
DM100DSSE	1"NPT 内螺纹, 母头干式阀, EPDM 密封件	150	1"	1"	1
DM100DBSS	1"BSP 内螺纹, 母头干式阀, FKM 密封件	150	1"	1"	1

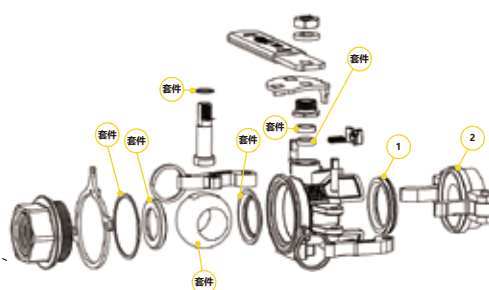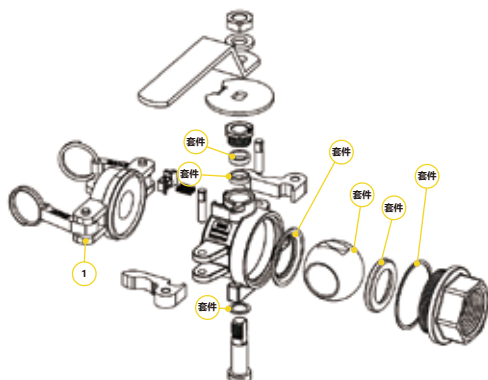

配件(1" 不锈钢全通径公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM100CAP	防尘盖	1
套件	DM101SS	维修包	1

配件(1" 不锈钢全通径母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM10294A	FKM 密封件	1
1	DM10295A	EPDM 密封件	1
1	DM10296	Kalrez® 密封件	1
2	DM100PL	防尘盖	1
套件	DM102SSV	FKM 维修包	1

维修包内含:

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈
7. 密封件

干式阀

1-1/2" 不锈钢全通径干式阀

产品特点

- 316 不锈钢材质
- 1-1/2" 通径
- 双球阀专利设计，使用锁臂连接
- 只要正确安装且使用得当，操作时干式阀不会产生泄漏或意外松脱。可以有效防止泄漏带来的损失。
- 最高使用温度：300°F
- 阀座材质：100% PTFE
- 最大溢出量：3 ml



DM150ASS





DM150DSS



维修包内含：

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈
7. 密封件

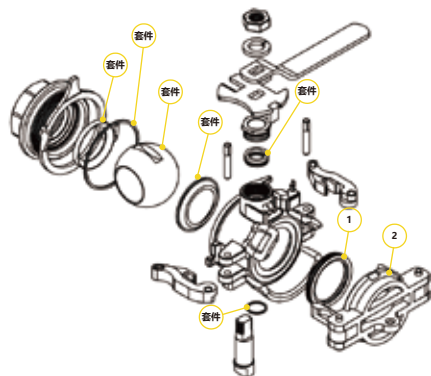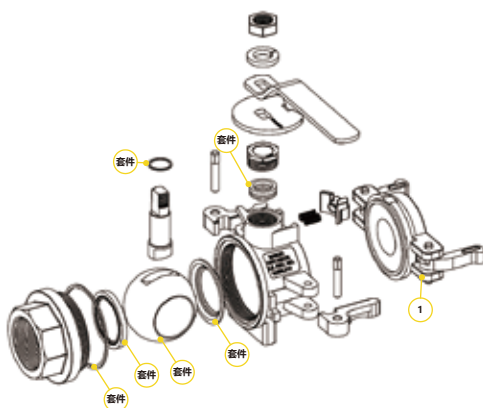

配件

(1-1/2" 不锈钢全通径公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM200ACAP	防尘盖	1
套件	DM201SS	维修包	1

配件

(1-1/2" 不锈钢全通径母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM20294A	FKM 密封件	1
1	DB20295	EPDM 密封件	1
1	DM20296	Kalrez® 密封件	1
2	DM200APL	防尘盖	1
套件	DM202SSV	FKM 维修包	1

2" 不锈钢标准通径干式阀






DM200ASS



DM200DSS

2" 不锈钢标准通径干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM200ASS	2"NPT 内螺纹, 公头干式阀, PTFE 密封件	300	2"	1-1/2"	1
DM200ABSS	2"BSP 内螺纹, 公头干式阀, PTFE 密封件	150	2"	1-1/2"	1
DM200DSS	2"NPT 内螺纹, 母头干式阀, FKM 密封件	300	2"	1-1/2"	1
DM200DSST	2"NPT 内螺纹, 母头干式阀, Kalrez® 密封件	150	2"	1-1/2"	1
DM200DBSS	2"BSP 内螺纹, 母头干式阀, FKM 密封件	150	2"	1-1/2"	1

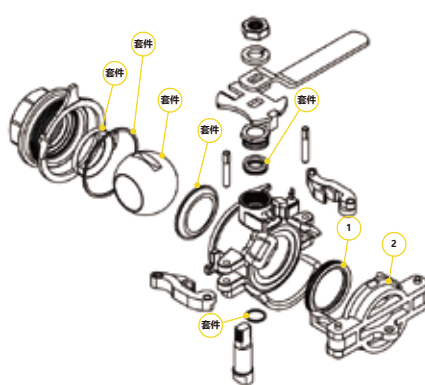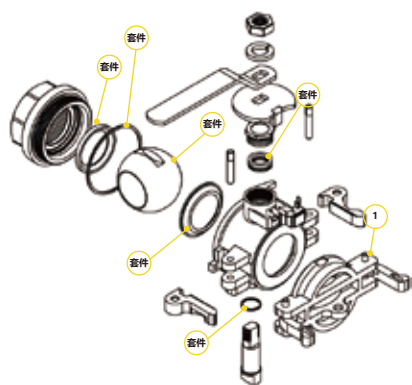

配件(2" 不锈钢标准通径公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM200ACAP	防尘盖	1
套件	DM201SS	维修包	1

配件(2" 不锈钢标准通径母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM20294A	FKM 密封件	1
1	DB20295	EPDM 密封件	1
1	DM20296	Kalrez® 密封件	1
2	DM200APL	防尘盖	1
套件	DM202SSV	FKM 维修包	1

维修包内含:

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈
7. 密封件

干式阀

2" 不锈钢全通径干式阀

产品特点

- 316 不锈钢材质
- 2" 通径
- 双阀球专利设计，使用锁臂连接
- 只要正确安装且使用得当，操作时干式阀不会产生泄漏或意外松脱。可以有效防止泄漏带来的损失。
- 最高使用温度：300°F
- 阀座材质：100% PTFE
- 最大溢流量：3.8 ml



DM220ABSS





DM220DBSS

2" 不锈钢全通径干式阀

产品编号	描述	MAX PSI	管径	通径	数量
DM220ABSS	2"BSP 内螺纹, 公头干式阀, PTFE 密封件	300	2"	2"	1
DM220DBSS	2"BSP 内螺纹, 母头干式阀, FKM 密封件	300	2"	2"	1

维修包内含:

1. 阀球
2. 阀体垫片
3. 止推锁圈
4. 阀座
5. 上阀杆衬套
6. 阀杆 O 形圈
7. 密封件

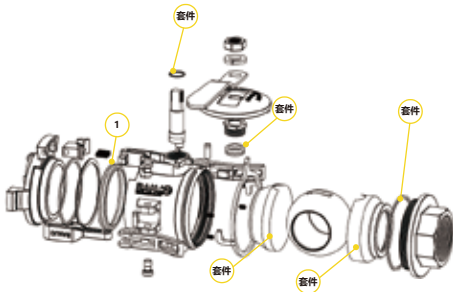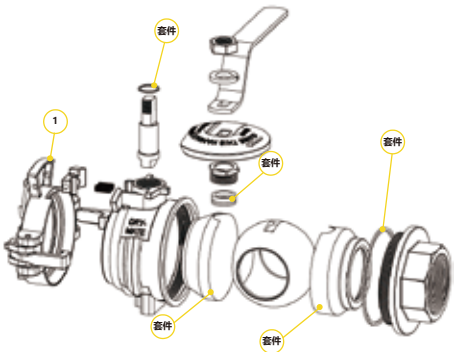

配件(2" 不锈钢全通径公头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM220CAP	防尘盖	1
套件	DM221SS	维修包	1

配件(2" 不锈钢全通径母头干式阀)

序号	产品编号	描述	数量
1	DM25294	FKM 密封件	1
1	DM25294T	Kalrez® 密封件	1
套件	DM222SS	维修包	1

1" 干式快速接头

产品特点

- 重量轻
- 最大程度减小液体溢出量
- 使用方便
- 价格经济
- 降低泄漏风险
- 良好的化学抗性
- 最高使用温度: 150°F
- 最大流量: 30GPM
- 玻纤聚丙烯材质
- 1" NPT 内螺纹

应用范围

- 农业
- 工业
- 制药
- 化工




DPCM100



DPCF100



DPCMT100

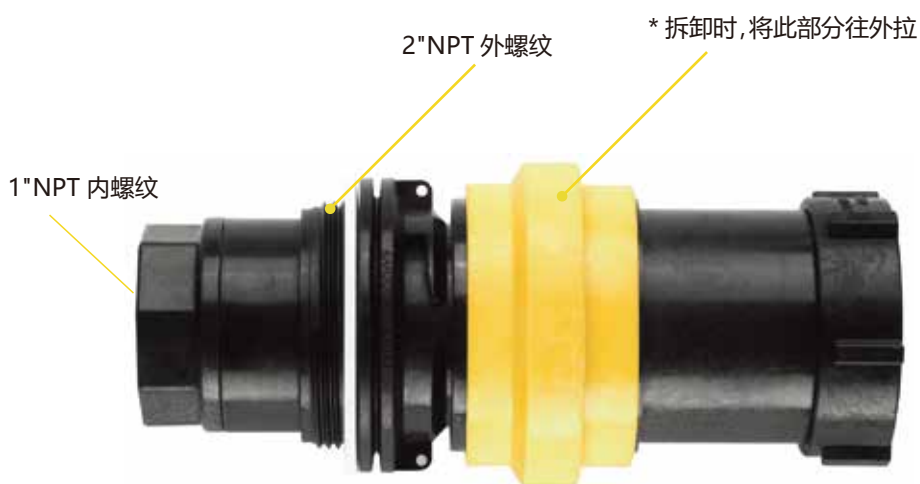

1" 干式快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
DPCF100	母头干式快速接头, 1"NPT 内螺纹(FKM 密封件)	100	1
DPCM100	公头干式快速接头, 1"NPT 内螺纹(FKM 密封件)	150	1
DPCMT100	公头干式快速接头, 2"NPT 外螺纹本体 × 1"NPT 内螺纹(FKM 密封件)	150	1

* 注: 上图仅为快速接头连接示意图。
公头干式快速接头和母头干式快速接头需分开订购。

药桶 / 吨桶配件

2" 聚丙烯吨桶球阀

产品特点

- PTFE 阀座
- FKM 阀杆 O 形圈
- 玻纤聚丙烯材质
- 锌合金接口
- 垫圈材质: FKM, EPDM, Santoprene
- 手柄可在任意方向关闭球阀



W230237



W230238



W230239



W230240



WSF210FSA



WSF210FSAV



WSMT210FSA



WSMT210FSAV

2" 聚丙烯吨桶球阀

产品编号	描述	垫圈材质	适用吨桶品牌	接口编号	接口内径	MAX PSI	数量
W230237	2"NPT 外螺纹排液口; 带阀盖和铝箔密封	FKM	MAUSER®	V22283 C & D	2-1/4"	20	1
W230238	2" 公头快速接头排液口; 带阀盖和铝箔密封	FKM	MAUSER®	V22283 C & D	2-1/4"	20	1
W230239	2"NPT 外螺纹排液口; 带阀盖和铝箔密封	EPDM	MAUSER®	V22283 C & D	2-1/4"	20	1
W230240	2" 公头快速接头排液口; 带阀盖和铝箔密封	EPDM	MAUSER®	V22283 C & D	2-1/4"	20	1
WSF210FSA	2" 公头快速接头排液口; 带阀盖和铝箔密封	SANTOPRENE	SCHUTZ®	V20280 A & B	2-3/4"	50	1
WSF210FSAV	2" 公头快速接头排液口; 带阀盖和铝箔密封	FKM	SCHUTZ®	V20280 A & B	2-3/4"	50	1
WSMT210FSA	2"NPT 外螺纹排液口; 带阀盖和铝箔密封	SANTOPRENE	SCHUTZ®	V20280 A & B	2-3/4"	225	1
WSMT210FSAV	2"NPT 外螺纹排液口; 带阀盖和铝箔密封	FKM	SCHUTZ®	V20280 A & B	2-3/4"	225	1

2" 活接球阀和活接接头

产品特点

- PTFE 阀座, 良好的操作性和密封性
- 双 EPDM 阀杆 O 形圈, 大大提高密封性
- 玻纤聚丙烯材质
- 阀体和端板为联锁设计, 可快速安装和拆卸



MBP200



NIP2101



UV204FPFD

2" 活接球阀和活接接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
MBP200	2" Buttress 外螺纹 × 2" NPT 外螺纹, 活接接头	200	1
NIP2101	2" NPT 外螺纹 × 2" BSP 外螺纹, 活接接头	300	1
UV204FPFD	2" NPT 内螺纹, 活接球阀 (EPDM 密封件)	225	1

药桶 / 吨桶配件

6" & 10" 吨桶盖

产品特点

- 最大限度提高排气速度
- 排气速度与 3" 排气孔相同
- 无需二次排气
- 排气口带有挡板
- 透气塞位于盖子底部
- NPT 螺纹接口



6" 吨桶盲盖

产品编号	描述	垫圈材质	数量
TL650S	6"NPT 内螺纹, 带垫圈	SANTOPRENE	10

6" 密封型吨桶盖

产品编号	描述	垫圈材质	数量
TL651S	6"NPT 内螺纹, 带 2" 密封塞和垫圈	SANTOPRENE	10

6" 吨桶呼吸盖

产品编号	描述	垫圈材质	数量
TL652S	6"NPT 内螺纹, 带 2" 排气塞和垫圈	SANTOPRENE	1
TL652E	6"NPT 内螺纹, 带 2" 排气塞和垫圈	EPDM	1

6" 喷雾桶呼吸盖

产品编号	描述	垫圈材质	数量
TL600C	6"NPT 内螺纹	N/A	1

10" 吨桶呼吸盖

产品编号	描述	垫圈材质	数量
TLVA10	10"NPT 内螺纹, 带顶环 (新款)	N/A	1

2" & 3" 虹吸管

产品特点

- 全通路
- 管线长
- NPT 外螺纹
- 玻纤聚丙烯材质



2" & 3" 虹吸管

产品编号	描述	数量
ST200	2"NPT 外螺纹	5
ST300	3"NPT 外螺纹	5

聚丙烯吨桶配件

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质



2" 螺纹转接头

产品编号	描述	垫圈材质	PSI	数量
TA283	2" Buttress 内螺纹 × 2" NPT 外螺纹, 带垫圈	SANTOPRENE	300	10
TA283QD	2" Buttress 内螺纹 × 2" 公头快速接头, 带垫圈	SANTOPRENE	150	10



2" 防尘盖

产品编号	描述	PSI	数量
201FPT	2" NPT 内螺纹 (黑色)	20	1
211FPT	2" NPT 内螺纹 (黄色)	20	1



2" 密封塞 / 排气塞

产品编号	描述	数量
231MPT	2" NPT 外螺纹密封塞, 带 EPDM 垫圈	1
TL6531	2" NPT 外螺纹排气塞, 带 EPDM 垫圈	1



2" 盲盖和 11" 挂绳

产品编号	描述	PSI	数量
200CAP	2" 盲盖	200	20
200CAPSH	2" 短锁臂盲盖 (不带锁圈)	200	10
201CAPSH	2" 短锁臂盲盖 (带锁圈)	200	10
202CAP	2" 盲盖	20	10
V20207	11" 聚氨酯挂绳	N/A	1

药桶 / 吨桶配件

3/4"- 3" 药桶固定排水接头

产品特点

- 不锈钢螺栓
- 螺栓堵塞使用超声波粘合
- 玻纤聚丙烯材质
- 垫圈材质: EPDM(标准); FKM(可选)
- 注: 螺栓力矩不得超过 12 英尺 / 磅



BF150



BF300

3/4"- 3" 药桶固定排水接头


产品编号	描述	MAX PSI	数量
BF075	3/4"NPT 内螺纹 × 1"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	10
BF100	1"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	10
BF150	1-1/2"NPT 内螺纹 × 2"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	5
BF200	2"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	10
BF200V	2"NPT 内螺纹, FKM 垫圈	150	10
BF220	2"NPT 内螺纹, 全通径, EPDM 垫圈	150	5
BF300	3"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	4



1"- 3" 药桶法兰垫圈


产品编号	描述	MAX PSI	数量
BF100GE	1"EPDM 法兰垫圈	N/A	1
BF200GE	1-1/2" & 2"EPDM 法兰垫圈	N/A	1
BF200GV	1-1/2" & 2"FKM 法兰垫圈	N/A	1
BF220GE	2"EPDM 全通径法兰垫圈	N/A	1
BF220GV	2"FKM 全通径法兰垫圈	N/A	1
BF300GE	3"EPDM 法兰垫圈	N/A	1
BF300GV	3"FKM 法兰垫圈	N/A	1

3/4"- 2"

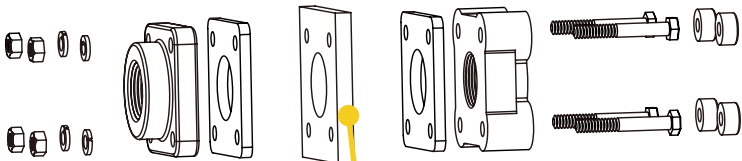

桶壁

3"

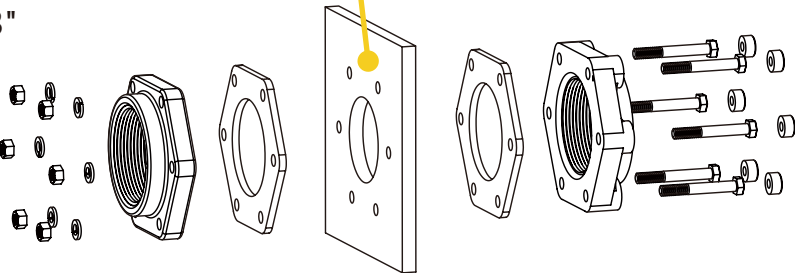

3/4" - 3" 药桶固定排水接头

产品特点

- 不锈钢螺栓
- 螺栓堵塞使用超声波粘合
- 玻纤聚丙烯材质
- 垫圈材质: EPDM(标准); FKM(可选)
- 防残留设计, 可将桶内药剂完全排空
- 无沉淀堆积
- 可有效防止药剂交叉污染
- 适用于大部分容积大于 30 加仑的锥底药桶和化学品混合桶



3/4" - 3" 药桶固定排水接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
BF075BD	3/4"NPT 内螺纹 × 1"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	5
BF100BD	1"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	5
BF150BD	1-1/2"NPT 内螺纹 × 2"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	5
BF200BD	2"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	5
BF220BD	2"NPT 内螺纹, 全通径, EPDM 垫圈	150	5
BF300BD	3"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	150	4



3/4" - 3" 药桶螺栓垫圈 / 法兰垫圈

产品编号	描述	MAX PSI	数量
BF100GE	3/4", 1" & 1-1/4" EPDM 法兰垫圈	N/A	1
BF100GRE	3/4", 1" & 1-1/4" EPDM 螺栓垫圈	N/A	1
BF100GRV	3/4", 1" & 1-1/4" FKM 螺栓垫圈	N/A	1
BF200GE	1-1/2" & 2" EPDM 法兰垫圈	N/A	1
BF200GV	1-1/2" & 2" FKM 法兰垫圈	N/A	1
BF200GFV	1-1/2" & 2" FKM 标准法兰垫圈; 2" FKM 全通径螺栓垫圈	N/A	1
BF220GE	2" EPDM 全通径法兰垫圈	N/A	1
BF220GV	2" FKM 全通径法兰垫圈	N/A	1
BF300GE	3" EPDM 法兰垫圈	N/A	1
BF300GV	3" FKM 法兰垫圈	N/A	1
BF300GFE	3" EPDM 螺栓垫圈	N/A	1
BF300GFV	3" FKM 螺栓垫圈	N/A	1

药桶 / 吨桶配件

1/2" - 4" 药桶穿板接头

产品特点

- NPT 内螺纹
- EPDM 或 FKM 垫圈



1/2" - 4" 聚丙烯穿板接头

产品编号	描述	孔径	MAX PSI	数量
TF050	1/2"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	1-5/8"	300	10 个 / 包
TF075	3/4"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	1-5/8"	300	10 个 / 包
TF075V	3/4"NPT 内螺纹, FKM 垫圈	1-5/8"	300	10
TF100	1"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	2-1/4"	300	10 个 / 包
TF125	1-1/4"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	2-1/4"	300	10
TF150	1-1/2"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	3"	300	10
TF200	2"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	3"	300	10
TF200V	2"NPT 内螺纹, FKM 垫圈	3"	300	10
TF220	2"NPT 内螺纹, 全通径, EPDM 垫圈	3-1/4"	300	10
TF300	3"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	4-1/2"	300	5
TF400	4"NPT 内螺纹, EPDM 垫圈	5-3/4"	225	5



3/8" - 3" 316 不锈钢穿板接头

产品编号	描述	孔径	MAX PSI	数量
TF038SS	3/8"NPT 内螺纹	1"	300	1
TF050SS	1/2"NPT 内螺纹	1-3/8"	300	1
TF075SS	3/4"NPT 内螺纹	1-5/8"	300	1
TF100SS	1"NPT 内螺纹	2-1/4"	300	1
TF125SS	1-1/4"NPT 内螺纹	2-1/4"	300	1
TF150SS	1-1/2"NPT 内螺纹	3"	300	1
TF200SS	2"NPT 内螺纹	3"	300	1
TF220SS	2"NPT 内螺纹, 全通径	3-1/4"	300	1
TF300SS	3"NPT 内螺纹	4-3/8"	300	1

3/8" - 4" 穿板接头垫圈

产品编号	描述	孔径	接头型号 (聚丙烯)	接头型号 (不锈钢)	数量
100G	3/8"EPDM 垫圈	1"		TF038SS	25
100GV	3/8"FKM 垫圈	1"		TF038SS	25
TF138GV	1/2"FKM 垫圈	1-5/8"		TF050SS	1
150G	1/2" & 3/4"EPDM 垫圈	1-5/8"	TF050 & TF075	TF075SS	25
150GV	1/2" & 3/4"FKM 垫圈	1-5/8"	TF050 & TF075	TF075SS	25
300G	1-1/2" & 2"EPDM 垫圈	3"	TF200 & TF150	TF200SS & TF150SS	25
300GV	1-1/2" & 2"FKM 垫圈	3"	TF200 & TF150	TF200SS & TF150SS	25
TF220G	2"EPDM 垫圈	3-1/4"	TF220	TF220SS	1
TF300G	3"EPDM 垫圈	4-1/2"	TF300	TF300SS	1
TF400G	4"EPDM 垫圈	5-3/4"	TF400		1
TF400GV	4"FKM 垫圈	5-3/4"	TF400		1

2" & 3" 防涡流排液盖



产品特点

- NPT 内螺纹
- 玻纤聚丙烯材质
- 304 不锈钢滤网

2" & 3" 防涡流排液盖

产品编号	描述	孔径	开孔面积	排液面积	数量
VC200	2" 防涡流排液盖, 不带过滤网	2"	3.1 SQ IN	3.9 SQ IN	10
VC230	2" 防涡流排液盖, 带 12 目不锈钢过滤网	2"	3.1 SQ IN	3.9 SQ IN	10
VC300	3" 防涡流排液盖, 不带过滤网	3"	7 SQ IN	9 SQ IN	10
VC330	3" 防涡流排液盖, 带 10 目不锈钢过滤网	3"	7 SQ IN	9 SQ IN	1

1" - 2" 防涡流法兰盖



产品特点

- NPT 内螺纹
- 玻纤聚丙烯材质
- 304 不锈钢滤网

1" - 2" 防涡流法兰盖

产品编号	描述	孔径	数量
TF100AV	1"NPT 内螺纹	2-1/4"	1
TF125AV	1-1/4"NPT 内螺纹	2-1/4"	1
TF150AV	1-1/2"NPT 内螺纹	3"	1
TF200AV	2"NPT 内螺纹	3"	1

1"- 4"ANSI 法兰

- 产品特点
- 玻纤聚丙烯材质
 - 强力法兰



1"- 4" 螺纹 ANSI 法兰

产品编号	描述	数量
AF100	1"NPT 内螺纹	10 个 / 包
AF150	1-1/2"NPT 内螺纹	10 个 / 包
AF200	2"NPT 内螺纹	10
AF300	3"NPT 内螺纹	5
AF400	4"NPT 内螺纹	5

2"- 4"ANSI 盲板法兰

产品编号	描述	数量
AFB200	2"	10 个 / 包
AFB300	3"	5

1"- 4"ANSI 法兰垫圈

产品编号	描述	数量
AF100G	1"EPDM 垫圈	1
AF100GV	1"FKM 垫圈	1
AF150G	1-1/2"EPDM 垫圈	1
AF200G	2"EPDM 垫圈	1
AF200GV	2"FKM 垫圈	1
AF300G	3"EPDM 垫圈	1
AF300GV	3"FKM 垫圈	1
AF400G	4"EPDM 垫圈	1
AF400GV	4"FKM 垫圈	1

1/4" - 4" 聚丙烯快速接头



产品特点

- 锁圈、锁臂和锁钉均为不锈钢材质
- 玻纤聚丙烯材质,使用寿命长
- 做工精良
- 可直接替换其他品牌的快速接头
- 使用方便快捷
- 垫圈材质: EPDM(标准); FKM(可选)
- 1/4", 3/8" 和 1/2" 快速接头使用 3/4" 堵头和盲盖
- 1-1/4" 快速接使用 1" 堵头和盲盖
- 1-1/2"×1-1/4" 快速接头使用 1-1/2" 堵头和盲盖

1/4" - 4" 聚丙烯快速接头

序号	描述	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2" x 1-1/4"
A	公头 × NPT 内螺纹	75A1/4	75A1/2	75A3/4	100A	125A	150125A
B	母头 × NPT 外螺纹		75B1/2	75B3/4	100B	125B	150125B
C	母头 × 倒钩式		050C	075C	100C	125C	150125C
D	母头 × NPT 内螺纹		050D	075D	100D	125D	150125D
E	公头 × 倒钩式		050E	075E	100E	125E	150125E
F	公头 × NPT 外螺纹		050F	075F	100F	125F	150125F
堵头	堵头		75PL	75PL	100125PL	100125PL	150PL
盲盖	盲盖		075CAP	075CAP	100125CAP	100125CAP	150CAP
CAPSH	短臂盲盖						200CAPSH

1/4" - 4" 聚丙烯快速接头

序号	描述	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3" (三锁臂)	4" (三锁臂)
A	公头 × NPT 内螺纹	150A	200A		300A		400A
B	母头 × NPT 外螺纹	150B	200B		300B	303B	400B
C	母头 × 倒钩式	150C	200C		300C	303C	400C
D	母头 × NPT 内螺纹	150D	200D		300D		400D
E	公头 × 倒钩式	150E	200E		300E		400E
F	公头 × NPT 外螺纹	150	200F		300F		400F
堵头	堵头	150PL	200PL	250PL	300PL		400PL
盲盖	盲盖	150CAP	200CAP	250CAP	300CAP		400CAP (两锁臂)
CAPSH	短臂盲盖						



严禁在输送介质的过程中拆卸快速接头!

快速接头

1/4"- 4" 聚丙烯快速接头

产品特点

- 锁圈, 锁臂和锁钉均为不锈钢材质
- 玻纤聚丙烯材质, 使用寿命长
- 做工精良
- 可直接替换其他品牌的快速接头
- 使用方便快捷
- 垫圈材质: EPDM(标准); FKM(可选)
- 1/4", 3/8" 和 1/2" 快速接头使用 3/4" 堵头和盲盖
- 1-1/4" 快速接使用 1" 堵头和盲盖
- 1-1/2"×1-1/4" 快速接头使用 1-1/2" 堵头和盲盖



严禁在输送介质的过程中拆卸快速接头!

1/4" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
75A1/4	3/4" 公头 × 1/4"NPT 内螺纹	300	N/A	10 个 / 包

1/2" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
75A1/2	3/4" 公头 × 1/2"NPT 内螺纹	300	N/A	10 个 / 包
75B1/2	3/4" 母头 × 1/2"NPT 外螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
050C	3/4" 母头 × 1/2" 倒钩式	300	EPDM	10 个 / 包
050D	3/4" 母头 × 1/2"NPT 内螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
050E	3/4" 公头 × 1/2" 倒钩式	300	N/A	10 个 / 包
050F	3/4" 公头 × 1/2"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包
075CAP	3/4" 盲盖	300	EPDM	10 个 / 包
75PL	3/4" 堵头	300	N/A	10 个 / 包

3/4" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
75A3/4	3/4" 公头 × 3/4"NPT 内螺纹	300	N/A	10 个 / 包
75B3/4	3/4" 母头 × 3/4"NPT 外螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
075C	3/4" 母头 × 3/4" 倒钩式	300	EPDM	10 个 / 包
075D	3/4" 母头 × 3/4"NPT 内螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
075E	3/4" 公头 × 3/4" 倒钩式	300	N/A	10 个 / 包
075F	3/4" 公头 × 3/4"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包
075CAP	3/4" 盲盖	300	EPDM	10 个 / 包
75PL	3/4" 堵头	300	N/A	10 个 / 包

1" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
100A	1" 公头 × 1"NPT 内螺纹	300	N/A	10 个 / 包
100B	1" 母头 × 1"NPT 外螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
100C	1" 母头 × 1" 倒钩式	300	EPDM	10 个 / 包
100D	1" 母头 × 1"NPT 内螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
100E	1" 公头 × 1" 倒钩式	300	N/A	10 个 / 包
100F	1" 公头 × 1"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包
100125CAP	1" 盲盖	300	EPDM	10 个 / 包
100125PL	1" 堵头	300	N/A	10 个 / 包

1/4"- 4" 聚丙烯快速接头

1-1/4" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
125A	1" 公头 × 1-1/4"NPT 内螺纹	300	N/A	10 个 / 包
125B	1" 母头 × 1-1/4"NPT 外螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
125C	1" 母头 × 1-1/4" 倒钩式	300	EPDM	10 个 / 包
125D	1" 母头 × 1-1/4"NPT 内螺纹	300	EPDM	10 个 / 包
125E	1" 公头 × 1-1/4" 倒钩式	300	N/A	10 个 / 包
125F	1" 公头 × 1-1/4"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包
100125CAP	1" 盲盖	300	EPDM	10 个 / 包
100125PL	1" 堵头	300	N/A	10 个 / 包

1-1/2" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
150A	1-1/2" 公头 × 1-1/2"NPT 内螺纹	300	N/A	10 个 / 包
150B	1-1/2" 母头 × 1-1/2"NPT 外螺纹	300	EPDM	10
150C	1-1/2" 母头 × 1-1/2" 倒钩式	300	EPDM	10
150D	1-1/2" 母头 × 1-1/2"NPT 内螺纹	300	EPDM	10
150E	1-1/2" 公头 × 1-1/2" 倒钩式	300	N/A	10 个 / 包
150F	1-1/2" 公头 × 1-1/2"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包
150CAP	1-1/2" 盲盖	300	EPDM	10
150PL	1-1/2" 堵头	300	N/A	10 个 / 包

1-1/4"×1-1/2" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
150125A	1-1/2" 公头快速接头 × 1-1/4"NPT 内螺纹	225	N/A	10 个 / 包
150125B	1-1/2" 母头快速接头 × 1-1/4"NPT 外螺纹	300	EPDM	10
150125C	1-1/2" 母头快速接头 × 1-1/4" 倒钩式	300	EPDM	10
150125D	1-1/2" 母头快速接头 × 1-1/4"NPT 内螺纹	300	EPDM	10
150125E	1-1/2" 公头快速接头 × 1-1/4" 倒钩式	225	EPDM	10 个 / 包
150125F	1-1/2" 公头快速接头 × 1-1/4"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包
150CAP	1-1/2" 盲盖	300	EPDM	10
150PL	1-1/2" 堵头	225	N/A	10 个 / 包

产品特点

- 锁圈,锁臂和锁钉均为不锈钢材质
- 玻纤聚丙烯材质,使用寿命长
- 做工精良
- 可直接替换其他品牌的快速接头
- 使用方便快捷
- 垫圈材质: EPDM(标准); FKM(可选)
- 1/4", 3/8" 和 1/2" 快速接头使用 3/4" 堵头和盲盖
- 1-1/4" 快速接使用 1" 堵头和盲盖
- 1-1/2"×1-1/4" 快速接头使用 1-1/2" 堵头和盲盖



严禁在输送介质的过程中拆卸快速接头!

快速接头

1/4"- 4" 聚丙烯快速接头

产品特点

- 锁圈,锁臂和锁钉均为不锈钢材质
- 玻纤聚丙烯材质,使用寿命长
- 做工精良
- 可直接替换其他品牌的快速接头
- 使用方便快捷
- 垫圈材质: EPDM(标准); FKM(可选)
- 1/4", 3/8" 和 1/2" 快速接头使用 3/4" 堵头和盲盖
- 1-1/4" 快速接使用 1" 堵头和盲盖
- 1-1/2"×1-1/4" 快速接头使用 1-1/2" 堵头和盲盖



严禁在输送介质的过程中拆卸快速接头!



2" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
200A	2" 公头 × 2"NPT 内螺纹	225	N/A	10 个 / 包
200B	2" 母头 × 2"NPT 外螺纹	225	EPDM	20
201B	2" 母头 × 2"NPT 外螺纹,长接头	200	EPDM	10
200C	2" 母头 × 2" 倒钩式	225	EPDM	20
200D	2" 母头 × 2"NPT 内螺纹	200	EPDM	20
200E	2" 公头 × 2" 倒钩式	200	N/A	10 个 / 包
200F	2" 公头 × 2"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包
200CAP	2" 盲盖	200	EPDM	20
200CAPSH	2" 短臂盲盖	200	EPDM	10
200PL	2" 堵头	225	N/A	10 个 / 包

2"×1-1/2" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
200150C	2" 母头 × 1-1/2" 倒钩式	300	EPDM	10

2-1/2" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
250CAP	2-1/2" 盲盖	300	EPDM	1

3" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
300A	3" 公头 × 3"NPT 内螺纹	100	N/A	10
300B	3" 母头 × 3"NPT 外螺纹	150	EPDM	10
303B	3" 母头 × 3"NPT 外螺纹,长接头	200	EPDM	10
303B200A	3" 母头 × 2"NPT 外螺纹,三锁臂	200	EPDM	10
300C	3" 母头 × 3" 倒钩式	200	EPDM	10
303C	3" 母头 × 3" 倒钩式,三锁臂	200	EPDM	10
300D	3" 母头 × 3"NPT 内螺纹	200	EPDM	10
300E	3" 公头 × 3" 倒钩式	150	N/A	10
300F	3" 公头 × 3"NPT 外螺纹	100	N/A	10
300CAP	3" 盲盖	100	EPDM	10
300PL	3" 堵头	150	N/A	10

4" 聚丙烯快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
400A	4" 公头 × 4"NPT 内螺纹	75	N/A	10
400B	4" 母头 × 4"NPT 外螺纹	150	EPDM	10
400C	4" 母头 × 4" 倒钩式	150	EPDM	10
400D	4" 母头 × 4"NPT 内螺纹	100	EPDM	10
400E	4" 公头 × 4" 倒钩式	50	N/A	10
400F	4" 公头 × 4"NPT 外螺纹	75	N/A	10
400CAP	4" 盲盖,两锁臂	100	EPDM	10
400PL	4" 堵头	75	N/A	10

1/4" - 4" 聚丙烯快速接头

易锁型锁臂



2" 聚丙烯易锁型快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
L200B	2" 母头 × 2"NPT 外螺纹	225	EPDM	1
L200C	2" 母头 × 2" 倒钩式	225	EPDM	1
L200D	2" 母头 × 2"NPT 内螺纹	200	EPDM	1
L200CAP	2" 盲盖	200	EPDM	1



2" - 3" 聚丙烯等径 / 变径快速接头

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
200FF	2" 公头	150	N/A	10 个 / 包
300F200F	3" 公头 × 2" 公头	75	N/A	10
300FF	3" 公头	75	N/A	10



EPDM



FKM

易锁型锁臂(带锁圈)



撞针

快速接头配件

产品编号	描述	数量
100RING	3/4" & 1" 锁圈	1
150RING	1-1/2", 2", 3", 4" 锁圈	1
150(200)K	1-1/2", 2" 不锈钢锁臂(带锁圈)	1
300K	3" 不锈钢锁臂(带锁圈)	1
V20207	11" 挂绳	1
75G	1/2" & 3/4" 快速接头垫圈, EPDM	25
100G	1" & 1-1/4" 快速接头垫圈, EPDM	25
100GV	1" & 1-1/4" 快速接头垫圈, FKM	25
150G	1-1/2" 快速接头垫圈, EPDM	25
150GV	1-1/2" 快速接头垫圈, FKM	25
200G	2" 快速接头垫圈, EPDM	25
200GV	2" 快速接头垫圈, FKM	25
300G	3" 快速接头垫圈, EPDM	25
300GV	3" 快速接头垫圈, FKM	25
400G	4" 快速接头垫圈, EPDM	1
200KL	1-1/2", 2" 易锁型锁臂(带锁圈)	1
200PKL	1-1/2", 2" 易锁型撞针	1
200P	2" 易锁型撞针	1
300P	3" 易锁型撞针	1

产品特点

- 锁圈, 锁臂和锁钉均为不锈钢材质
- 玻纤聚丙烯材质, 使用寿命长
- 做工精良
- 可直接替换其他品牌的快速接头
- 使用方便快捷



严禁在输送介质的过程中拆卸快速接头!

快速接头

1-1/2" - 2" 90° & 45° 聚丙烯快速接头

产品特点

- 锁圈, 锁臂和锁钉均为不锈钢材质; 耐腐蚀
- 玻纤聚丙烯材质, 使用寿命长
- 做工精良
- 90°快速接头可直接替可直
接替换管道中的弯通和其他
接头



严禁在输送介质的过程中拆
卸快速接头!



1-1/2" 聚丙烯快速接头(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
150A90	1-1/2" 公头 × 1-1/2"NPT 内螺纹	225	N/A	10 个 / 包
150C90	1-1/2" 母头 × 1-1/2" 倒钩式	225	EPDM	10
150D90	1-1/2" 母头 × 1-1/2"NPT 内螺纹	300	EPDM	10
150F90	1-1/2" 公头 × 1-1/2"NPT 外螺纹	300	N/A	10 个 / 包

2" 聚丙烯快速接头(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
200A90	2" 公头 × 2"NPT 内螺纹	225	N/A	10 个 / 包
200B90	2" 母头 × 2"NPT 外螺纹	225	EPDM	10
200C90	2" 母头 × 2" 倒钩式	225	EPDM	10
200D90	2" 母头 × 2"NPT 内螺纹	200	EPDM	10
200F90	2" 公头 × 2"NPT 外螺纹	225	N/A	10 个 / 包

2" 聚丙烯快速接头(45°)

产品编号	描述	MAX PSI	垫圈材质	数量
200F45	2" 公头 × 2"NPT 外螺纹	225	N/A	10 个 / 包

3/4" 花园软管接头

产品特点

- 接头的设计和结构与农用强力喷雾器相同
- 锁臂安装牢固,可快速拆卸
- 硬质增强型聚丙烯材质
- 无泄漏
- 3/4" 全通径



GHFT075A



GHMT075B



GHFT075MPT



GHFT075D



GHMT075F



GHMT075FPT



GHMT075MPT



3/4" 花园软管接头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
GHFT075A	3/4" 公头快速接头 × GHT 内螺纹	225	10 个 / 包
GHMT075B	3/4" 母头快速接头 × GHT 外螺纹	300	10 个 / 包
GHFT075D	3/4" 母头快速接头 × GHT 内螺纹	300	10 个 / 包
GHMT075F	3/4" 公头快速接头 × GHT 外螺纹	300	10 个 / 包
GHFT075MPT	3/4" NPT 外螺纹 × GHT 内螺纹	300	10 个 / 包
GHMT075FPT	3/4" NPT 内螺纹 × GHT 外螺纹	300	10 个 / 包
GHMT075MPT	3/4" NPT 外螺纹 × GHT 外螺纹	300	10 个 / 包
GHMT075G	花园软管快速接头垫片	N/A	25



水雾喷射形式

3/4" 花园软管喷嘴

产品编号	描述	MAX PSI	数量
GHN075	GHT 内螺纹	N/A	1

3/4" 花园软管喷嘴

产品特点

- 强力铝合金材质,坚固耐用
- 软橡胶握柄
- 可防止喷嘴因其他物体碰撞产生凹痕或划痕。
- 铝合金接口,连接牢固且不易生锈
- 多种喷淋模式,满足不同需求
- 不锈钢喷嘴,适用于精准喷淋

1"- 4"T 型螺栓软管卡箍

产品特点

- 不锈钢材质
- 304 不锈钢螺栓 316 不锈钢螺母,防止软管脱落
- 360°端面密封
- 大扭矩
- 比普通的软管卡箍更牢固
- T 型螺栓固定
- 3 点焊接固定,坚固耐用
- 扭矩范围: 50 -80 英尺 / 磅
- 最大扭矩: 125 英尺 / 磅



1"- 4"T 型螺栓软管卡箍				
产品编号	描述	直径范围	最大扭矩	数量
TC120	1"T 型螺栓软管卡箍	1.18"-1.34"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC130	1-1/4"T 型螺栓软管卡箍	1.34"-1.50"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC150	1-1/2"T 型螺栓软管卡箍	1.50"-1.62"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC162	1-1/4"T 型螺栓软管卡箍	1.62"-1.87"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC181	1-1/2"T 型螺栓软管卡箍	1.84"-2.12"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC193	1-1/2"T 型螺栓软管卡箍	1.93"-2.24"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC206	2"T 型螺栓软管卡箍	2.17"-2.48"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC218	2"T 型螺栓软管卡箍	2.18"-2.52"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC224	2"T 型螺栓软管卡箍	2.24"-2.58"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC231	2"T 型螺栓软管卡箍	2.31"-2.65"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC250	2"T 型螺栓软管卡箍	2.50"-2.81"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC287	2"T 型螺栓软管卡箍	2.83"-3.21"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC312	3"T 型螺栓软管卡箍	3.24"-3.58"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC331	3"T 型螺栓软管卡箍	3.27"-3.65"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC343	3"T 型螺栓软管卡箍	3.39"-3.77"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC425	4"T 型螺栓软管卡箍	4.21"-4.59"	75 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC438	4"T 型螺栓软管卡箍	4.28"-4.69"	125 英尺 / 磅	10 个 / 包
TC456	4"T 型螺栓软管卡箍	4.46"-4.87"	125 英尺 / 磅	10 个 / 包



1/4"- 4" 等径对丝

产品编号	描述	MAX PSI	数量
NIP025-SH	1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP038-SH	3/8"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP050-SH	1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP050-3	1/2"NPT 外螺纹, 长度 3"	300	10 个/包
NIP075-SH	3/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP075-4	3/4"NPT 外螺纹, 长度 4"	300	10 个/包
NIP075-6	3/4"NPT 外螺纹, 长度 6"	300	10 个/包
NIP100-SH	1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP100-4	1"NPT 外螺纹, 长度 4"	300	10 个/包
NIP100-6	1"NPT 外螺纹, 长度 6"	300	10 个/包
NIP125-SH	1-1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP125-4	1-1/4"NPT 外螺纹, 长度 4"	300	10 个/包
NIP125-6	1-1/4"NPT 外螺纹, 长度 6"	300	10 个/包
NIP150-SH	1-1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP150-3	1-1/2"NPT 外螺纹, 长度 3"	300	10 个/包
NIP150-4	1-1/2"NPT 外螺纹, 长度 4"	300	10 个/包
NIP150-5	1-1/2"NPT 外螺纹, 长度 5"	300	10 个/包
NIP150-6	1-1/2"NPT 外螺纹, 长度 6"	300	10 个/包
NIP200-SH	2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP200-4	2"NPT 外螺纹, 长度 4"	300	10 个/包
NIP200-6	2"NPT 外螺纹, 长度 6"	300	10 个/包
NIP300-SH	3"NPT 外螺纹	300	10 个/包
NIP300-4	3"NPT 外螺纹, 长度 4"	300	10 个/包
NIP300-6	3"NPT 外螺纹, 长度 6"	300	10



1/2"- 3" 变径对丝

产品编号	描述	MAX PSI	数量
RN050-038	1/2"×3/8"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN075-050	3/4"×1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN100-050	1"×1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN100-075	1"×3/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN125-075	1-1/4"×3/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN125-100	1-1/4"×1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN150-100	1-1/2"×1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN150-125	1-1/2"×1-1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN200-125	2"×1-1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN200-150	2"×1-1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
RN300-200	3"×2"NPT 外螺纹	300	10 个/包



1/4"- 4" 等径内丝接套

产品编号	描述	MAX PSI	数量
CPLG025	1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG038	3/8"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG050	1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG075	3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG100	1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG125	1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG150	1-1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG200	2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CPLG300	3"NPT 内螺纹	225	5



1"- 3" 变径内丝接套

产品编号	描述	MAX PSI	数量
RC100-075	1"×3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RC150-100	1-1/2"×1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RC150-125	1-1/2"×1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RC200-050	2"×1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RC200-100	2"×1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RC200-125	2"×1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RC200-150	2"×1-1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RC300-200	3"×2"NPT 内螺纹	300	5



3/8"- 4" 补芯

产品编号	描述	MAX PSI	数量
RB038-025	3/8"NPT 外螺纹 × 1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB050-025	1/2"NPT 外螺纹 × 1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB050-038	1/2"NPT 外螺纹 × 3/8"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB075-038	3/4"NPT 外螺纹 × 3/8"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB075-050	3/4"NPT 外螺纹 × 1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB100-025	1"NPT 外螺纹 × 1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB100-050	1"NPT 外螺纹 × 1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB100-075	1"NPT 外螺纹 × 3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB125-075	1-1/4"NPT 外螺纹 × 3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB125-100	1-1/4"NPT 外螺纹 × 1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB150-075	1-1/2"NPT 外螺纹 × 3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB150-100	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB150-125	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB200-075	2"NPT 外螺纹 × 3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB200-100	2"NPT 外螺纹 × 1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB200-125	2"NPT 外螺纹 × 1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB200-150	2"NPT 外螺纹 × 1-1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB300-150	3"NPT 外螺纹 × 1-1/2"NPT 内螺纹	300	10
RB300-200	3"NPT 外螺纹 × 2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
RB400-300	4"NPT 外螺纹 × 3"NPT 内螺纹	300	5

1/4"- 4" 聚丙烯接头

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- SCH80 强力接头
- 轻巧坚固
- NPT 螺纹接口
- 良好的抗腐蚀性

接头

1/2" - 3" 聚丙烯接头

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- SCH80 强力接头
- 轻巧坚固
- NPT 螺纹接口
- 良好的抗腐蚀性



1/2" - 3" 内螺纹盲盖

产品编号	描述	MAX PSI	数量
CAP038	3/8"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CAP050	1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CAP075	3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CAP100	1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CAP125	1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CAP150	1-1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CAP200	2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CAP300	3"NPT 内螺纹	300	5



1/4" - 3" 外螺纹堵头

产品编号	描述	MAX PSI	数量
PLUG025	1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG038	3/8"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG050	1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG075	3/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG100	1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG125	1-1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG150	1-1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG200	2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
PLUG300	3"NPT 外螺纹	300	10



1/2" × 3/4" 变径倒钩四通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HBC050075	1/2" 倒钩式 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包



1/4" - 2" 等径内螺纹四通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
CR050	1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CR075	3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CR100	1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CR125	1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
CR150	1-1/2"NPT 内螺纹	300	10
CR200	2"NPT 内螺纹	300	10



1/4" - 3" 等径内螺纹三通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
TEE025	1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE038	3/8"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE050	1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE075	3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE100	1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE125	1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE150	1-1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE200	2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
TEE300	3"NPT 内螺纹	225	10



3/4" - 1" 内螺纹三通(带压力表接口)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
TEG075	3/4"NPT 内螺纹; 带 1/4"NPT 内螺纹压力表接口	300	10 个/包
TEG100	1"NPT 内螺纹; 带 1/4"NPT 内螺纹压力表接口	300	10 个/包

1/4"- 3" 聚丙烯接头

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- SCH80 强力接头
- 轻巧坚固
- NPT 螺纹接口
- 良好的抗腐蚀性



1/4"- 3" 等径内螺纹弯通(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
EL025-90	1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL038-90	3/8"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL050-90	1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL075-90	3/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL100-90	1"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL125-90	1-1/4"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL150-90	1-1/2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL200-90	2"NPT 内螺纹	300	10 个/包
EL300-90	3"NPT 内螺纹	300	10



3/4"-3" 内外螺纹弯通(45°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
SL075-45	3/4"NPT 内螺纹 × 3/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL100-45	1"NPT 内螺纹 × 1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL125-45	1-1/4"NPT 内螺纹 × 1-1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL150-45	1-1/2"NPT 内螺纹 × 1-1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL200-45	2"NPT 内螺纹 × 2"NPT 外螺纹	225	10 个/包
SL300-45	3"NPT 内螺纹 × 3"NPT 外螺纹	300	5



1" 等径内螺纹弯通(45°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
EL100-45	1"NPT 内螺纹	300	10 个/包



2"×1-1/4" 倒钩弯通(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HBB20012590	2" 倒钩式 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包



1" & 1-1/2" 倒钩弯通(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HBEL100-90	1" 倒钩式 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HBEL150/100-90	1-1/2" 倒钩式 × 1"NPT 外螺纹	300	10 个/包



1/4"- 3" 内外螺纹弯通(90°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
SL025-90	1/4"NPT 内螺纹 × 1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL038-90	3/8"NPT 内螺纹 × 3/8"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL050-90	1/2"NPT 内螺纹 × 1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL075-90	3/4"NPT 内螺纹 × 3/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL100-90	NPT 内螺纹 × 1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL125-90	1-1/4"NPT 内螺纹 × 1-1/4"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL150-90	1-1/2"NPT 内螺纹 × 1-1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL200-90	2"NPT 内螺纹 × 2"NPT 外螺纹	300	10 个/包
SL300-90	3"NPT 内螺纹 × 3"NPT 外螺纹	300	10

接头

1/4"- 4" 倒钩接头

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- SCH80 强力接头
- 轻巧坚固
- NPT 螺纹接口
- 良好的抗腐蚀性



1/4"- 4" 外螺纹倒钩直通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HB025	1/4"NPT 外螺纹 × 1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB025-038	1/4"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB025-050	1/4"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB038	3/8"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB038-050	3/8"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB050-025	1/2"NPT 外螺纹 × 1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB050-038	1/2"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB050	1/2"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB050-075	1/2"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB075-038	3/4"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB075-050	3/4"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB075-058	3/4"NPT 外螺纹 × 5/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB075	3/4"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB075-100	3/4"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB100-075	1"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB100	1"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB100-125	1"NPT 外螺纹 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB125-075	1-1/4"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB125-100	1-1/4"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB125	1-1/4"NPT 外螺纹 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB125-150	1-1/4"NPT 外螺纹 × 1-1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB150-100	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB150-125	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB150	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1-1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB150-200	1-1/2"NPT 外螺纹 × 2" 倒钩式	300	10 个/包
HB200-150	2"NPT 外螺纹 × 1-1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB200	2"NPT 外螺纹 × 2" 倒钩式	300	10 个/包
HB300	3"NPT 外螺纹 × 3" 倒钩式	225	10
HB400	4"NPT 外螺纹 × 4" 倒钩式	150	1

1/4"- 3" 外螺纹倒钩弯通 (90°)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HB025-90	1/4"NPT 外螺纹 × 1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB025/038-90	1/4"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB025/050-90	1/4"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB038-90	3/8"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB050/038-90	1/2"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HB050-90	1/2"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB050/075-90	1/2"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB075/050-90	3/4"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB075-90	3/4"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB075/100-90	3/4"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB100/075-90	1"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB100-90	1"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB100/125-90	1"NPT 外螺纹 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB125/100-90	1-1/4"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB125-90	1-1/4"NPT 外螺纹 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB125/150-90	1-1/4"NPT 外螺纹 × 1-1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB150/125-90	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB150-90	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1-1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB200/150-90	2"NPT 外螺纹 × 1-1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HB200-90	2"NPT 外螺纹 × 2" 倒钩式	300	10 个/包
HB300-90	3"NPT 外螺纹 × 3" 倒钩式	225	10



3/4" & 1" 内螺纹倒钩直通 / 弯通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HB075	3/4"NPT 内螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HB075-100	3/4"NPT 内螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB100	1"NPT 内螺纹 × 1" 倒钩式	300	10 个/包
HB075-90	3/4"NPT 内螺纹 × 3/4" 倒钩式, 弯通	300	10 个/包

1/4"- 3" 316 不锈钢外螺纹倒钩直通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HB025SS	1/4"NPT 外螺纹 × 1/4" 倒钩式	300	10
HB025-038SS	1/4"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10
HB025-050SS	1/4"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10
HB038SS	3/8"NPT 外螺纹 × 3/8" 倒钩式	300	10
HB038-050SS	3/8"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10
HB050SS	1/2"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10
HB050-058SS	1/2"NPT 外螺纹 × 5/8" 倒钩式	300	1
HB050-075SS	1/2"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10
HB075-050SS	3/4"NPT 外螺纹 × 1/2" 倒钩式	300	10
HB075SS	3/4"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	10
HB075-100SS	3/4"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	1
HB100-075SS	1"NPT 外螺纹 × 3/4" 倒钩式	300	1
HB100SS	1"NPT 外螺纹 × 1" 倒钩式	300	10
HB125SS	1"NPT 外螺纹 × 1-1/4" 倒钩式	300	1
HB150SS	1-1/2"NPT 外螺纹 × 1-1/2" 倒钩式	300	10
HB200SS	2"NPT 外螺纹 × 2" 倒钩式	300	1
HB300SS	3"NPT 外螺纹 × 3" 倒钩式	300	1

1/4"- 3" 接头

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- SCH80 强力接头
- 轻巧坚固
- NPT 螺纹接口
- 良好的抗腐蚀性



3/8"- 3" 倒钩三通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HBT038	3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HBT050	1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HBT050-075	1/2"×1/2"×3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HBT075-050	3/4"×3/4"×1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HBT075	3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HBT075-100	3/4"×3/4"×1" 倒钩式	300	10 个/包
HBT100-075	1"×1"×3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HBT100	1" 倒钩式	300	10 个/包
HBT200	2" 倒钩式	300	10
HBT300	3" 倒钩式	300	1



3/8"- 3" 等径倒钩直通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HM038	3/8" 倒钩式	300	10 个/包
HM050	1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HM075	3/4" 倒钩式	300	10 个/包
HM100	1" 倒钩式	300	10 个/包
HM125	1-1/4" 倒钩式	300	10 个/包
HM150	1-1/2" 倒钩式	300	10 个/包
HM200	2" 倒钩式	300	10 个/包
HM300	3" 倒钩式	300	10



1" & 1-1/2" 外螺纹倒钩三通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HBT100-100	1" 倒钩式 ×1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
HBT150-100	1-1/2" 倒钩式 ×1"NPT 外螺纹	300	10 个/包
HBT150-150	1-1/2" 倒钩式 1-1/2"NPT 外螺纹	300	10 个/包



1"- 2" 可旋转内外螺纹直通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
SW100	1"NPT 内螺纹 ×1"NPT 外螺纹	300	10
SW150	1-1/2"NPT 内螺纹 ×1-1/2"NPT 外螺纹	300	1
SW220	2"NPT 内螺纹 ×2"NPT 外螺纹, 全通径	150	1



3/4" 不锈钢外螺纹倒钩三通

产品编号	描述	MAX PSI	数量
HBT075-050SS	3/4" 倒钩式 ×1/2" 外螺纹	150	1



3/4" NPT 内螺纹集流管

产品编号	描述	MAX PSI	数量
TM075/050	3/4" (进水口) ×1/2" (出水口) ×1/4" (压力表接口)	225	1

1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 透明滤杯或黑色滤杯
- 带有聚丙烯外框的 316 不锈钢滤网
- EPDM 垫圈(标配)
- 不同颜色的聚丙烯外框对应不同型号的滤网



1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器 (透明滤杯)


产品编号	描述	MAX PSI	数量
LSTM050-30C	1/2"NPT 内螺纹, 30 目滤网	100	1
LSTM050-50C	1/2"NPT 内螺纹, 50 目滤网	100	1
LSTM050-80C	1/2"NPT 内螺纹, 80 目滤网	100	1
LSTM075-30C	3/4"NPT 内螺纹, 30 目滤网	100	1
LSTM075-50C	3/4"NPT 内螺纹, 50 目滤网	100	1
LSTM075-80C	3/4"NPT 内螺纹, 80 目滤网	100	1



1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器 (黑色滤杯)

产品编号	描述	MAX PSI	数量
LSTM050-30	1/2"NPT 内螺纹, 30 目滤网	200	1
LSTM050-50	1/2"NPT 内螺纹, 50 目滤网	200	1
LSTM050-80	1/2"NPT 内螺纹, 80 目滤网	200	1
LSTM075-30	3/4"NPT 内螺纹, 30 目滤网	200	1
LSTM075-50	3/4"NPT 内螺纹, 50 目滤网	200	1
LSTM075-80	3/4"NPT 内螺纹, 80 目滤网	200	1

1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器

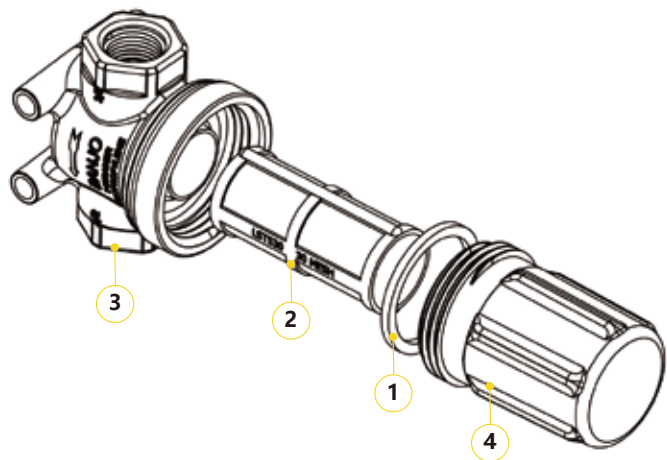

配件(1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LSTM050G	1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器垫圈 (EPDM)	1
2	LST530	30 目滤网	1
2	LST550	50 目滤网	1
2	LST580	80 目滤网	1
2	LST5100	100 目滤网	1
3	LSTM050H	T 型迷你过滤器滤盖, 1/2" NPT 内螺纹	1
3	LSTM075H	T 型迷你过滤器滤盖, 3/4" NPT 内螺纹	1
4	LSTM050BC	1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器透明滤杯	1
4	LSTM050B	1/2" & 3/4" T 型迷你过滤器黑色滤杯	1

滤网参数

	30 目	50 目	80 目	100 目
过滤精度 (微米)	595	297	177	149
滤网线径	0.012	0.009	0.0055	0.0045
滤网孔径	0.021	0.011	0.007	0.005
过滤面积	40.8	30.3	31.4	30.3

滤网

目数	外框颜色
30 目	大红
50 目	蓝色
80 目	黄色
100 目	绿色

3/4"- 1-1/2" T 型过滤器

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 带可拆卸堵头
- 带有聚丙烯外框的 316 不锈钢滤网
- EPDM 垫圈(标配); FKM 垫圈(可选)
- 不同颜色的聚丙烯外框对应不同型号的滤网



3/4" & 1" T 型过滤器


产品编号	描述	MAX PSI	数量
LST075-16	3/4"NPT 内螺纹, 16 目滤网	300	1
LST075-30	3/4"NPT 内螺纹, 30 目滤网	300	1
LST075-50	3/4"NPT 内螺纹, 50 目滤网	300	1
LST075-80	3/4"NPT 内螺纹, 80 目滤网	300	1
LST075-100	3/4"NPT 内螺纹, 100 目滤网	300	1
LST100-16	1"NPT 内螺纹, 16 目滤网	300	1
LST100-30	1"NPT 内螺纹, 30 目滤网	300	1
LST100-50	1"NPT 内螺纹, 50 目滤网	300	1
LST100-80	1"NPT 内螺纹, 80 目滤网	300	1
LST100-100	1"NPT 内螺纹, 100 目滤网	300	1



1-1/4" & 1-1/2" T 型过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
LST125-16	1-1/4"NPT 内螺纹, 16 目滤网	300	1
LST125-30	1-1/4"NPT 内螺纹, 30 目滤网	300	1
LST125-50	1-1/4"NPT 内螺纹, 50 目滤网	300	1
LST125-80	1-1/4"NPT 内螺纹, 80 目滤网	300	1
LST150-30	1-1/2"NPT 内螺纹, 30 目滤网	300	1
LST150-50	1-1/2"NPT 内螺纹, 50 目滤网	300	1
LST150-80	1-1/2"NPT 内螺纹, 80 目滤网	300	1
LST150-100	1-1/2"NPT 内螺纹, 100 目滤网	300	1

3/4"- 1-1/2" T 型过滤器

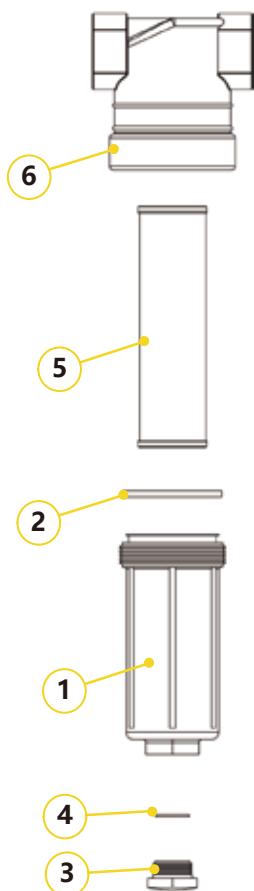

配件(3/4" & 1" T 型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LST100-B	3/4" & 1" T 型过滤器滤杯	1
2	LST100-G	3/4" & 1" T 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
2	LST100-GV	3/4" & 1" T 型过滤器垫圈 (FKM)	1
3	12777	1/2" NPT 外螺纹堵头	1
4	UV15163	1/2" EPDM O 形圈	1
5	LST116	16 目滤网	1
5	LST130	30 目滤网	1
5	LST150	50 目滤网	1
5	LST180	80 目滤网	1
5	LST1100	100 目滤网	1
6	LST075-H	T 型过滤器滤盖, 3/4" NPT 内螺纹	1
6	LST100-H	T 型过滤器滤盖, 1" NPT 内螺纹	1
套件	LST075-HB	3/4" T 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1
套件	LST100-HB	1" T 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1

配件(1-1/4" & 1-1/2" T 型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LST150-B	1-1/4" & 1-1/2" T 型过滤器滤杯	1
2	LST150-G	1-1/4" & 1-1/2" T 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
2	LST150-GV	1-1/4" & 1-1/2" T 型过滤器垫圈 (FKM)	1
3	LSQ200-PL	1" NPT 外螺纹堵头	1
4	LSQ200-R	1" FKM O 形圈	1
5	LST1516	16 目滤网	1
5	LST1530	30 目滤网	1
5	LST1550	50 目滤网	1
5	LST1580	80 目滤网	1
5	LST15100	100 目滤网	1
6	LST125-H	T 型过滤器滤盖, 1-1/4" NPT 内螺纹	1
套件	LST125-HB	1-1/4" T 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1
套件	LST150-HB	1-1/2" T 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1

滤网

目数	外框颜色
16 目	棕红
30 目	大红
50 目	蓝色
80 目	黄色
100 目	绿色

滤网参数

	16 目	30 目	50 目	80 目	100 目
过滤精度 (微米)	1190	595	297	177	149
滤网线径	0.018	0.012	0.009	0.0055	0.0045
滤网孔径	0.044	0.021	0.011	0.007	0.005
过滤面积	50.7	40.8	30.3	31.4	30.3

过滤器

2" 聚丙烯 / 不锈钢组合 T 型过滤器

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 316 不锈钢滤盖
- 316 不锈钢滤网
- FKM 垫圈
- 可拆卸堵头



2" 聚丙烯 / 不锈钢组合 T 型过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
LST200-10SS	2"NPT 内螺纹, 10 目滤网	300	1
LST200-50SS	2"NPT 内螺纹, 50 目滤网	300	1

2"LSQ 系列过滤器

产品特点


- 玻纤聚丙烯材质
- 带锁扣的底盖设计, 方便清洗和维修过滤器
- 底盖上的 3/4" 堵头可替换成球阀, 用于排水或反冲
- 带有聚丙烯外框的 316 不锈钢滤网
- EPDM 垫圈 (标配); FKM 垫圈 (可选)
- 不同颜色的聚丙烯外框对应不同型号的滤网



2"LSQ 系列过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
LSQ200-06	2"NPT 内螺纹, 6 目滤网	100	6 个 / 盒
LSQ200-20	2"NPT 内螺纹, 20 目滤网	100	6 个 / 盒
LSQ200-30	2"NPT 内螺纹, 30 目滤网	100	6 个 / 盒
LSQ200-50	2"NPT 内螺纹, 50 目滤网	100	6 个 / 盒
LSQ200-80	2"NPT 内螺纹, 80 目滤网	100	6 个 / 盒


2" 聚丙烯 / 不锈钢组合 T 型过滤器

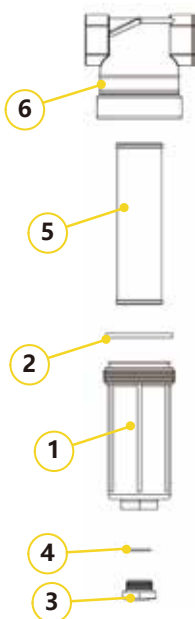

配件(2" 聚丙烯 / 不锈钢组合 T 型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LST200-B	2"T 型过滤器滤杯	1
2	LST200-GV	2"T 型过滤器垫圈(FKM)	1
3	LSQ200-PL	1"NPT 外螺纹堵头	1
4	LSQ200-RV	1"FKM O 形圈	1
5	LST204SS	4 目滤网	1
5	LST206SS	6 目滤网	1
5	LST208SS	8 目滤网	1
5	LST210SS	10 目滤网	1
5	LST216SS	16 目滤网	1
5	LST230SS	30 目滤网	1
5	LST250SS	50 目滤网	1
5	LST280SS	80 目滤网	1
6	LST200-HSS	T 型过滤器不锈钢滤盖, 2"NPT 内螺纹	1

2"LSQ 系列过滤器

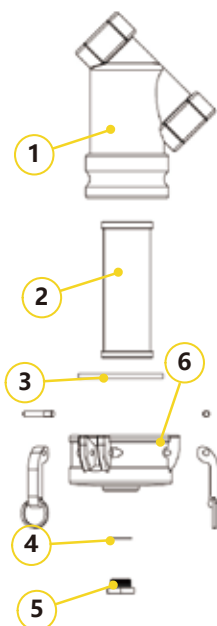

配件(2"LSQ 系列过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LSQ200-B	LSQ 系列过滤器滤盖, 2"NPT 内螺纹	1
2	LS206	6 目滤网	1
2	LS212	12 目滤网	1
2	LS220	20 目滤网	1
2	LS230	30 目滤网	1
2	LS250	50 目滤网	1
2	LS280	80 目滤网	1
2	LS2120	120 目滤网	1
3	LSQ200-G	LSQ 系列过滤器垫圈(EPDM)	1
4	LSQ200R1	3/4"FKM O 形圈	1
5	N/A	3/4"NPT 外螺纹堵头	1
6	LSQ200-C	2" 底盖(包含部件 3- 部件 6)	1

滤网

目数	外框颜色
6 目	白色
12 目	黑色
20 目	米色
30 目	大红
40 目	棕色
50 目	蓝色
80 目	黄色
120 目	黑色

滤网参数

	6 目	8 目	10 目	12 目	16 目	20 目	30 目	50 目	80 目	100 目	120 目
过滤精度 (微米)	3360	2380	2000	1680	1190	841	595	297	177	149	116
滤网线径	0.035	0.028	0.025	0.023	0.018	0.16	0.012	0.009	0.0055	0.0045	0.0037
滤网孔径	0.132	0.097	0.075	0.060	0.044	0.034	0.021	0.011	0.007	0.005	0.0046
过滤面积	62.7	60.2	56.3	51.8	50.7	46.2	40.8	30.3	31.4	30.3	30.5

1/2"- 1-1/4"Y 型过滤器

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 耐腐蚀
- 易握端盖设计
- 强力端盖螺纹
- 可拆卸堵头
- 带有聚丙烯外框的 316 不锈钢滤网
- EPDM 垫圈(标配); FKM 垫圈(可选)
- 不同颜色的聚丙烯外框对应不同型号的滤网



1/2" & 3/4"Y 型过滤器


产品编号	描述	MAX PSI	数量
LS050-20	1/2"NPT 内螺纹, 20 目滤网	225	1
LS050-40	1/2"NPT 内螺纹, 40 目滤网	225	1
LS050-80	1/2"NPT 内螺纹, 80 目滤网	225	1
LS075-20	3/4"NPT 内螺纹, 20 目滤网	225	1
LS075-40	3/4"NPT 内螺纹, 40 目滤网	225	1
LS075-80	3/4"NPT 内螺纹, 80 目滤网	225	1



1" & 1-1/4"Y 型过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
LS100-20	1"NPT 内螺纹, 20 目滤网	200	1
LS100-40	1"NPT 内螺纹, 40 目滤网	200	1
LS100-80	1"NPT 内螺纹, 80 目滤网	200	1
LS125-20	1-1/4"NPT 内螺纹, 20 目滤网	200	1
LS125-40	1-1/4"NPT 内螺纹, 40 目滤网	200	1
LS125-80	1-1/4"NPT 内螺纹, 80 目滤网	200	1

1/2"- 1-1/4"Y 型过滤器

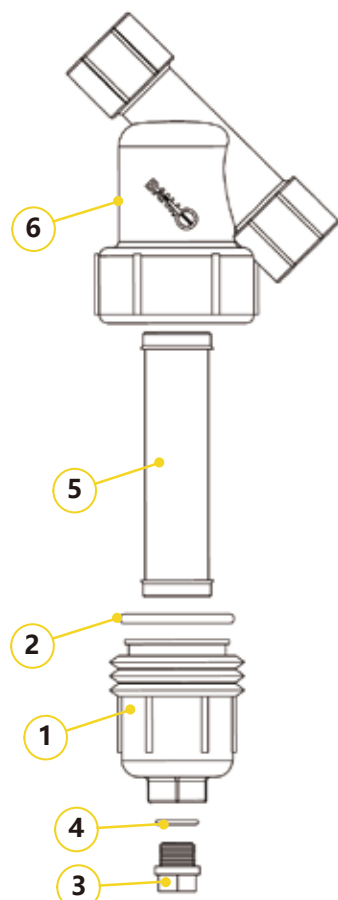

配件(1/2" & 3/4"Y 型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	N/A	1/2" & 3/4"Y 型过滤器滤杯 (包含部件 1, 部件 3 和部件 4)	1
2	LS075-G	1/2" & 3/4"Y 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
3	12723	1/4"NPT 外螺纹堵头	1
4	12724	1/4"EPDM O 形圈	1
5	LS720	20 目滤网	1
5	LS740	40 目滤网	1
5	LS780	80 目滤网	1
6	LS075-B	Y 型过滤器滤盖, 3/4"NPT 内螺纹	1
套件	LS050B/C1	1/2"Y 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1
套件	LS075B/C1	3/4"Y 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1

配件(1" & 1-1/4"Y 型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LS100-C1	1" & 1-1/4"Y 型过滤器滤杯	1
2	LS100-G	1" & 1-1/4"Y 型过滤器垫圈 (EPDM)	1
2	LS100-GV	1" & 1-1/4"Y 型过滤器垫圈 (FKM)	1
3	12777	1/2"NPT 外螺纹堵头	1
4	UV15163	1/2" EPDM O 形圈	1
4	UV15163V	1/2" FKM O 形圈	1
5	LS120	20 目滤网	1
5	LS140	40 目滤网	1
5	LS180	80 目滤网	1
6	LS100-B	Y 型过滤器滤盖, 1"NPT 内螺纹	1
6	LS125-B	Y 型过滤器滤盖, 1-1/4"NPT 内螺纹	1
N/S	LS100B/C1	1"Y 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1
N/S	LS125B/C1	1-1/4"Y 型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1

滤网

目数	外框颜色
6 目	白色
12 目	黑色
20 目	米色
30 目	大红
40 目	棕色
50 目	蓝色
80 目	黄色
100 目	绿色
120 目	黑色

滤网参数

	6 目	8 目	10 目	12 目	16 目	20 目	30 目	50 目	80 目	100 目	120 目
过滤精度 (微米)	3360	2380	2000	1680	1190	841	595	297	177	149	116
滤网线径	0.035	0.028	0.025	0.023	0.018	0.16	0.012	0.009	0.0055	0.0045	0.0037
滤网孔径	0.132	0.097	0.075	0.060	0.044	0.034	0.021	0.011	0.007	0.005	0.0046
过滤面积	62.7	60.2	56.3	51.8	50.7	46.2	40.8	30.3	31.4	30.3	30.5

1-1/2" & 2" Y 型过滤器

产品特点


- 玻纤聚丙烯材质
- 耐腐蚀
- 易握端盖设计
- 强力端盖螺纹
- 可拆卸堵头
- 带有聚丙烯外框的 316 不锈钢滤网
- EPDM 垫圈(标配); FKM 垫圈(可选)
- 不同颜色的聚丙烯外框对应不同型号的滤网



1-1/2" Y 型过滤器			
产品编号	描述	MAX PSI	数量
LS150-06	1-1/2"NPT 内螺纹, 6 目滤网	150	1
LS150-12	1-1/2"NPT 内螺纹, 12 目滤网	150	1
LS150-20	1-1/2"NPT 内螺纹, 20 目滤网	150	1
LS150-30	1-1/2"NPT 内螺纹, 30 目滤网	150	1
LS150-50	1-1/2"NPT 内螺纹, 50 目滤网	150	1
LS150-80	1-1/2"NPT 内螺纹, 80 目滤网	150	1
LS150-120	1-1/2"NPT 内螺纹, 120 目滤网	150	1

2" Y 型过滤器			
产品编号	描述	MAX PSI	数量
LS200-06	2"NPT 内螺纹, 6 目滤网	150	1
LS200-12	2"NPT 内螺纹, 12 目滤网	150	1
LS200-20	2"NPT 内螺纹, 20 目滤网	150	1
LS200-30	2"NPT 内螺纹, 30 目滤网	150	1
LS200-50	2"NPT 内螺纹, 50 目滤网	150	1
LS200-80	2"NPT 内螺纹, 80 目滤网	150	1
LS200-100	2"NPT 内螺纹, 100 目滤网	150	1
LS200-120	2"NPT 内螺纹, 120 目滤网	150	1

1-1/2" & 2" Y型过滤器

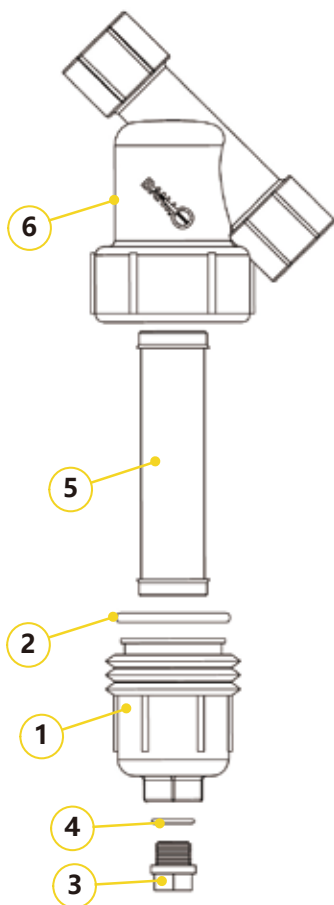

配件(1-1/2" & 2" Y型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LS150-C	1-1/2" & 2" Y型过滤器滤杯	1
2	LS150-G	1-1/2" & 2" Y型过滤器垫圈 (EPDM)	1
2	LS150-GV	1-1/2" & 2" Y型过滤器垫圈 (FKM)	1
3	LSQ200-PL	1"NPT 外螺纹堵头	1
4	LSQ200-RV	1"FKM O形圈	1
5	LS206	6目滤网	1
5	LS212	12目滤网	1
5	LS220	20目滤网	1
5	LS230	30目滤网	1
5	LS250	50目滤网	1
5	LS280	80目滤网	1
5	LS2100	100目滤网	1
5	LS2120	120目滤网	1
5	LS250P	50目滤网(全聚乙烯材质)	1
6	LS150-B	Y型过滤器滤盖, 1-1/2"NPT 内螺纹	1
6	LS200-B	Y型过滤器滤盖, 2"NPT 内螺纹	1
套件	LS150B/C	1-1/2" Y型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1
套件	LS200B/C	2" Y型过滤器滤盖, 滤杯和垫圈	1

滤网

目数	外框颜色
6目	白色
12目	黑色
20目	米色
30目	大红
40目	棕色
50目	蓝色
80目	黄色
100目	绿色
120目	黑色

滤网参数

	6目	8目	10目	12目	16目	20目	30目	50目	80目	100目	120目
过滤精度 (微米)	3360	2380	2000	1680	1190	841	595	297	177	149	116
滤网线径	0.035	0.028	0.025	0.023	0.018	0.16	0.012	0.009	0.0055	0.0045	0.0037
滤网孔径	0.132	0.097	0.075	0.060	0.044	0.034	0.021	0.011	0.007	0.005	0.0046
过滤面积	62.7	60.2	56.3	51.8	50.7	46.2	40.8	30.3	31.4	30.3	30.5

过滤器

3" Y 型过滤器

产品特点

- 玻纤聚丙烯材质
- 耐腐蚀
- 容量大
- 强力端盖螺纹
- 1/2" 可拆卸堵头
- 304 不锈钢滤网
- EPDM 垫圈
- 此系列只能安装在吸入口



3"Y 型过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
LSM300-04	3"NPT 内螺纹, 4 目滤网	75	2 个 / 盒
LSM300-08	3"NPT 内螺纹, 8 目滤网	75	2 个 / 盒
LSM300-12	3"NPT 内螺纹, 12 目滤网	75	2 个 / 盒
LSM300-20	3"NPT 内螺纹, 20 目滤网	75	2 个 / 盒
LSM300-50	3"NPT 内螺纹, 50 目滤网	75	2 个 / 盒

3" 不锈钢 Y 型过滤器

产品特点

- 重型不锈钢
- 耐腐蚀
- 容量大
- 强力端盖螺纹
- 1/2" 可拆卸堵头
- 304 不锈钢滤网
- EPDM 垫圈 (标配);
FKM 垫圈 (可选)
- 最大工作压力: 225PSI
- 此系列只能安装在吸入口




3" 不锈钢 Y 型过滤器

产品编号	描述	MAX PSI	数量
LSS300-06	3"NPT 内螺纹, 6 目滤网	225	1
LSS300-08	3"NPT 内螺纹, 8 目滤网	225	1
LSS300-12	3"NPT 内螺纹, 12 目滤网	225	1
LSS300-20	3"NPT 内螺纹, 20 目滤网	225	1
LSS300-30	3"NPT 内螺纹, 30 目滤网	225	1
LSS300-50	3"NPT 内螺纹, 50 目滤网	225	1

3"Y 型过滤器

- 304 不锈钢滤网

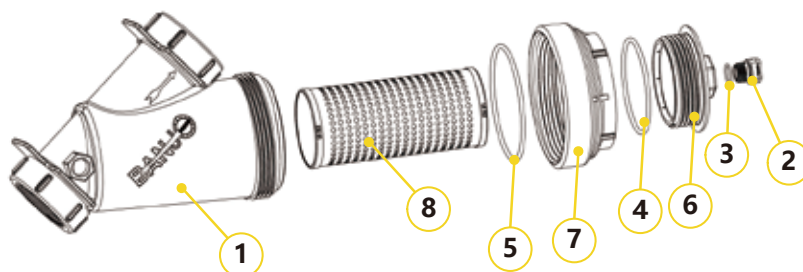


配件(3"Y 型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	MLS300B1	Y 型过滤器滤盖, 3"NPT 内螺纹	1
2	13777	3/4"NPT 外螺纹堵头	1
3	13778	3/4"O 形圈	1
4	MLS300ECG	Y 型过滤器底盖垫圈 (EPDM)	1
4	MLS300ECGV	Y 型过滤器底盖垫圈 (FKM)	1
5	MLS300G	Y 型过滤器上盖垫圈 (EPDM)	1
6	LS300EC	3" 底盖 (不含堵头)	1
7	MLS300CAP	3" 上盖	1
8	LS304	4 目滤网	1
8	LS308	8 目滤网	1
8	LS312	12 目滤网	1
8	LS320	20 目滤网	1
8	LS350	50 目滤网	1

3" 不锈钢 Y 型过滤器

- 304 不锈钢滤网

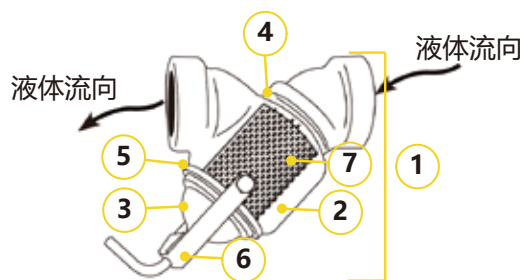

配件(3" 不锈钢 Y 型过滤器)

序号	产品编号	描述	数量
1	LSS300-BC	3" 不锈钢 Y 型过滤器滤杯, 滤杯和垫圈	1
2	N/A	不锈钢 Y 型过滤器滤盖, 3"NPT 内螺纹	1
3	N/A	3" 不锈钢底盖	1
4	LSS300-S	Y 型过滤器滤网密封件 (EPDM)	1
4	LSS300-SV	Y 型过滤器滤网密封件 (FKM)	1
5	LSS300-G	Y 型过滤器底盖垫圈 (EPDM)	1
5	LSS300-GV	Y 型过滤器底盖垫圈 (FKM)	1
6	LSS300-H	手柄 & 卡箍	1
7	LSS306	6 目滤网	1
7	LSS308	8 目滤网	1
7	LSS312	12 目滤网	1
7	LSS320	20 目滤网	1
7	LSS330	30 目滤网	1
7	LSS350	50 目滤网	1

离心泵

离心泵配件
99

2" 防护罩
2" & 3" 篮式过滤器
安装基座

2" - 3" 聚丙烯离心泵
100 - 123

2" - 3" 泵头 / 轴承座
2" - 3" 燃油机驱动离心泵
2" & 3" 电动离心泵
2" & 3" 液压驱动离心泵
2" & 3" 歧管离心泵
2" & 3" 湿密封离心泵
2" & 3" 湿密封歧管离心泵

1-1/2" - 4" 铸铁离心泵
124 - 148

1-1/2" - 4" 泵头 / 轴承座
1-1/2" - 4" 燃油机驱动离心泵
2" 电动离心泵
2" & 3" 液压驱动离心泵
2" & 3" 湿密封离心泵
2" & 3" 湿密封歧管离心泵

2" - 3" 不锈钢离心泵
149 - 156

2" & 3" 泵头 / 轴承座
2" & 3" 燃油机驱动离心泵
2" 电动离心泵
2" 液压驱动离心泵





2" 防护罩

产品编号	描述	数量
PRC200	2" 防护罩	1

2" 防护罩

产品特点

- 钢结构, 坚固耐用
- 粉末涂层, 使用寿命长
- 适用于 2" 聚丙烯离心泵
- 需自行组装



2" & 3" 篮式过滤器

产品编号	描述	数量
200SBS	2"NPT 内螺纹	1
300SBS	3"NPT 内螺纹	1

2" & 3" 篮式过滤器

产品特点

- 聚丙烯材质
- 防止液体中的杂质堵塞或损坏离心泵



安装基座

产品编号	描述	数量
18700	安装基座(包括底板, 联轴器外罩, 螺栓和垫片)	1

安装基座

产品特点

- 适用于 1-1/2", 2" 和 3" 聚丙烯或铸铁离心泵

离心泵

2" 聚丙烯离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 做工精良
- 重量轻
- 耐腐蚀
- 高端设计
- 维修率低
- EPDM 垫圈(标配);
FKM 垫圈(可选)



2" 聚丙烯离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PH-5	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机	5.5	1
200PH-5E	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机和电源	5.5	1
200PH-5V	2" 燃油机驱动离心泵, 带 Honda®5.5HP 发动机 (FKM 和 316 不锈钢密封件)	5.5	1
200PH6	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®6.5HP 发动机	6.5	1
200P6PRO	2" 燃油机驱动离心泵 带 Briggs & Stratton®Pro 系列 6.5HP 发动机	6.5	1
200P6PROE	2" 燃油机驱动离心泵, 带 Briggs & Stratton® Pro 系列 6.5HP 发动机和电源	6.5	1
200P6PROV	2" 燃油机驱动离心泵 带 Briggs & Stratton®Pro 系列 6.5HP 发动机 (FKM 和 316 不锈钢密封件)	6.5	1



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!



2" 聚丙烯离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
200PB	2" 泵头加轴承座; 3/4" 泵轴, 三叶叶轮	N/A	1
205PB	2" 泵头加轴承座; 3/4" 泵轴, 五叶叶轮	N/A	1
205PB-V	2" 泵头加轴承座; 3/4" 泵轴, 五叶叶轮 (FKM 和 316 不锈钢密封件)	N/A	1



严禁用于输送易燃液体!




2" 聚丙烯离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
200PO	2" 泵头; 三叶叶轮	N/A	1
200PO-V	2" 泵头; 三叶叶轮 (FKM 和 316 不锈钢密封件)	N/A	1
205PO	2" 泵头; 五叶叶轮	N/A	1
205PO-V	2" 泵头; 五叶叶轮 (FKM 和 316 不锈钢密封件)	N/A	1

注: 发动机的机轴必须为 3/4"。

2" 聚丙烯离心泵 (燃油机驱动)

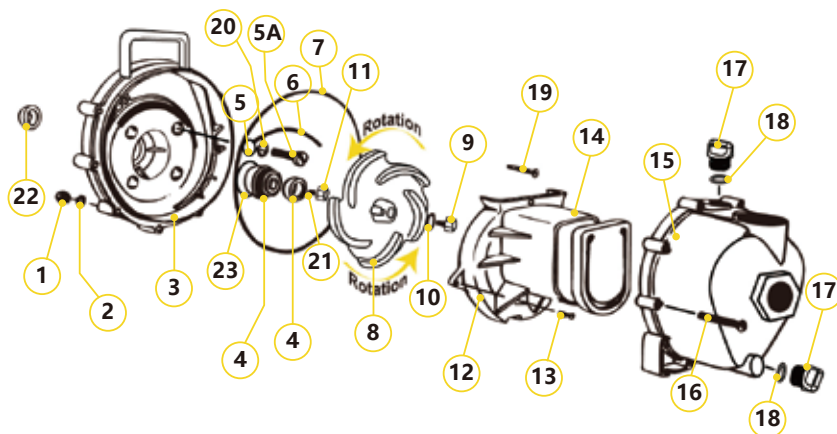


配件(2" 聚丙烯燃油机驱动离心泵)


序号	产品编号	描述	数量
1	V07019	1/4"-20 六角螺母	10
2	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
3	12703A	后盖	1
4	12713	EPDM 机械密封组件	1
4	12733V	FKM 机械密封组件	1
5	12717	#11 O 形圈 (EPDM)	4
5	12717V	#11 O 形圈 (FKM)	4
5A	12715A	5/16"-24x1-3/4" 六角螺栓	4
6	12754	EPDM 密封条	1
6	12754V	FKM 密封条	1
7	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
7	12719AV	#375 O 形圈 (FKM)	1
8	12772	五叶叶轮	1
8	12771A	三叶叶轮	1
9	12765A	5/16"-24x1-1/8" 六角法兰螺栓	1
10	A204	EPDM O 形圈	1
10	A204V	FKM O 形圈	1
11	12775A	7/16"-14 六角螺栓	1
12	12702A	2" 蜗壳	1
13	12725	#6x1/2" 不锈钢十字螺钉	2
14	12705	EPDM 单向阀	1
14	12705V	FKM 单向阀	1
15	12712A	2" 泵壳组件	1
16	12720	1/4"-20x2-1/2" 螺栓	10
17	12777	1/2" 堵头	2
18	UV15163	EPDM #114 O 形圈	2
18	UV15163V	FKM #114 O 形圈	2
19	12900	#10x1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
20	12901	5/16" 垫片	4
21	12902A	3/16"x5/8" 平键	1
22	12716	甩油环	1
23	12710	EPDM #029 O 形圈	1
23	12710V	FKM #029 O 形圈	1
N/S	12882A	底座	1
N/S	12099	7/16"-14x1.25" 六角螺栓	1
套件	12000A	五叶叶轮维修包 (包括部件 4-8,10,14,18,22,23 和 12099)	1
套件	12000AV	FKM 五叶叶轮维修包 (包括部件 4-8,10,14,18,22,23 和 12099)	1
套件	12999A	密封件 /O 形圈套件 (包括部件 4-7,10,18,22,23 和 12099)	1
套件	12999AV	FKM 密封件 /O 形圈套件 (包括部件 4-7,10,18,22,23 和 12099)	1

配件包
(2" 聚丙烯燃油机驱动离心泵)

产品编号	维修包	密封件包
200PH-5	12000A	12999A
200PH-5E	12000A	12999A
200PH-5V	12000AV	12999AV
200PH6	12000A	12999A
200P6PRO	12000A	12999A
200P6PROE	12000A	12999A
200P6PROV	12000AV	12999AV
200PB	12003A	12999A
205PB	12000A	12999A
205PB-V	12000AV	12999AV
200PO	12003A	12999A
200PO-V	12003AV	12999AV
205PO	12000A	12999A
205PO-V	12000AV	12999AV

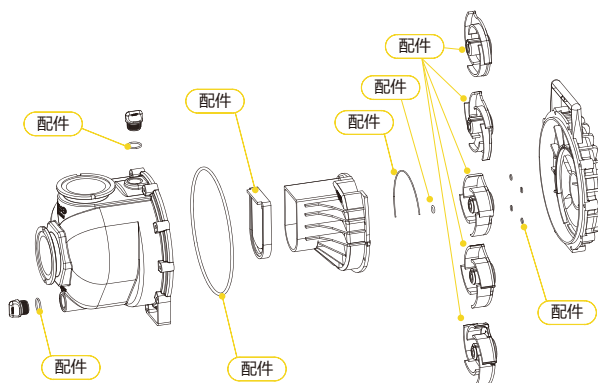

2" 聚丙烯燃油机驱动离心泵流量图

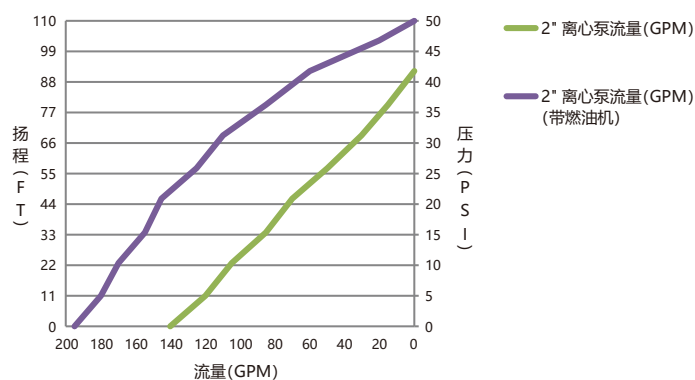

离心泵

3" 聚丙烯离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 高强度聚丙烯材质
- 手提式, 重量轻
- 耐腐蚀
- 叶轮效率高



3" 聚丙烯离心泵 (燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
300PH-6	3" 燃油机驱动离心泵 带 Honda® 6.5HP 发动机	6.5	1
300P11PRO	3" 燃油机驱动离心泵, 带 Briggs & Stratton® Pro 系列 11HP 发动机, 电源和信号线	11	1



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!



3" 聚丙烯离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
300PB	3" 泵头加轴承座; 3/4" 泵轴, 四叶叶轮	N/A	1




严禁用于输送易燃液体!



3" 聚丙烯离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
300PO	3" 泵头; 3/4" 泵轴, 四叶叶轮	N/A	1

3" 聚丙烯离心泵 (燃油机驱动)

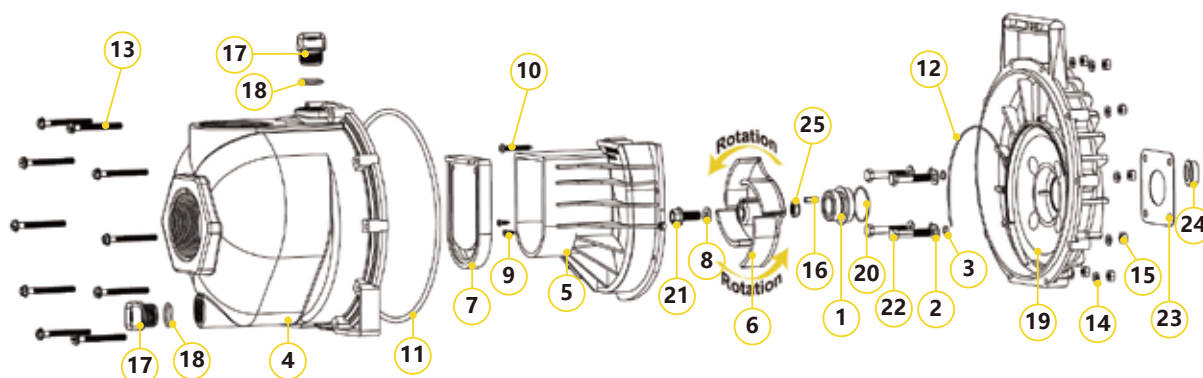

配件(3" 聚丙烯燃油机驱动离心泵)


序号	产品编号	描述	数量
1	12713	EPDM 机械密封组件	1
2	12901	5/16" 垫片	4
3	12717	#11 O 形圈 (EPDM)	4
4	13712	3" 泵壳组件	1
5	13702	3" 蜗壳	1
6	13771	切割四叶轮 (300PH-6, 300PB & 300PO)	1
6	13772	四叶轮 (300P11PRO)	1
7	12705	EPDM 单向阀	1
8	A204	EPDM O 形圈	1
9	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	4
10	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
11	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
12	12754	EPDM 密封条	1
13	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
14	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
15	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
16	12902A	3/16"×5/8" 平键	1
17	13777	3/4" 堵头	2
18	13778	#119 O 形圈 (EPDM)	2
19	12703A	后盖	1
20	12710	#029 O 形圈 (EPDM)	1
21	12765A	5/16" - 24×1-1/8" 六角法兰螺栓 (300PH-6 型)	1
21	13765	3/8"×24×1-3/4" 六角法兰螺栓 (300P11PRO 型)	1
22	12715A	5/16" - 24×1-3/4" 六角螺栓	4
23	15751	后盖垫圈 (300P11PRO 型)	1
24	12716	甩油环	1

配件(3" 聚丙烯燃油机驱动离心泵)


序号	产品编号	描述	数量
25	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
N/S	12882A	底座	1
N/S	12099	7/16" - 14×1.25" 六角螺栓	1
套件	12000A	EPDM 维修包 (包括部件 1, 3, 6-8, 11, 12, 18, 20, 24 和 12099)	1
套件	13999	密封件 / O 形圈套件 (包括部件 1, 3, 8, 11, 12, 18, 20, 24 和 12099)	1

配件包 (3" 聚丙烯燃油机驱动离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	EPDM 密封件包
300PH-6	13000	13999
300P11PRO	N/A	13999
300PB	13000	13999
300PO	13000	13999

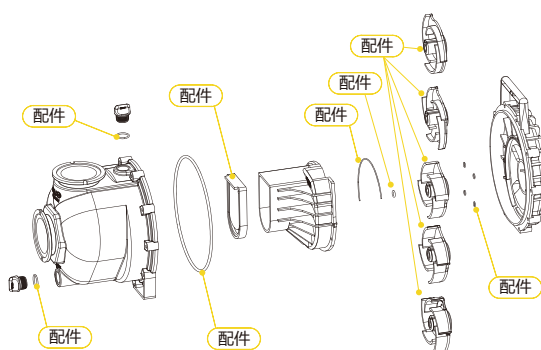

3" 聚丙烯燃油机驱动离心泵流量图

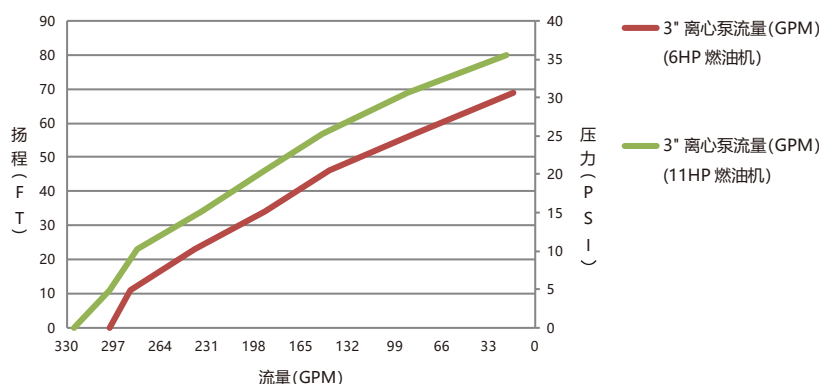

离心泵

2" 聚丙烯离心泵 (电机驱动)

产品特点

- 使用 1" 隔离垫片保护发动机
- 另有“强力密封”系列聚丙烯电机驱动离心泵, 该系列对电机的保护更加严密。
(本手册中未展示, 如有需求, 请联系公司销售)



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体

2" 聚丙烯离心泵 (电机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
234PPE5	2" 电机驱动离心泵 (EPDM 密封件), 带 5.0HP 三相电机	5.0	1
234PPE5V	2" 电机驱动离心泵 (FKM 密封件), 带 5.0HP 三相电机	5.0	1
234PPE51	2" 电机驱动离心泵 (EPDM 密封件), 带 5.0HP 单相电机	5.0	1
234PPE51V	2" 电机驱动离心泵 (FKM 密封件), 带 5.0HP 单相电机	5.0	1

2" 聚丙烯离心泵 (电机驱动)

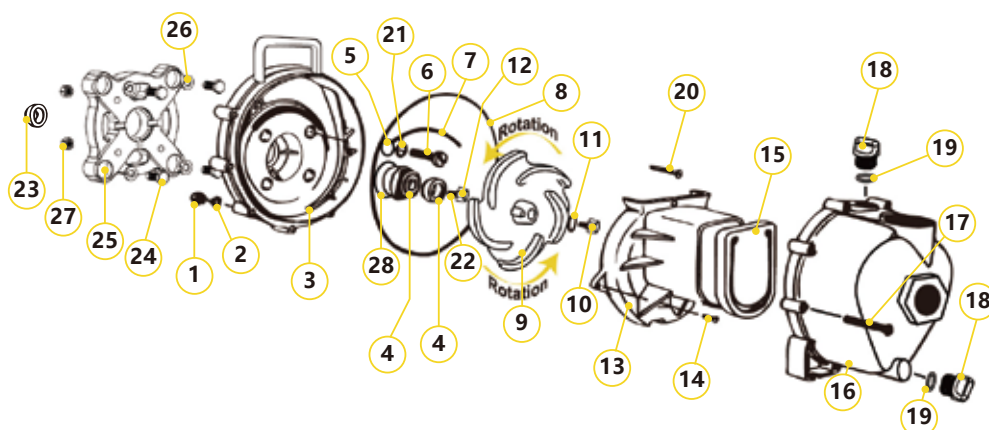

配件(2" 聚丙烯电机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
2	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
3	12703A	后盖	1
4	12713	EPDM 机械密封组件	1
4	12713V	FKM 机械密封组件	1
5	12717	#11 O 形圈 (EPDM)	4
5	12717V	#11 O 形圈 (FKM)	4
6	N/A	5/16" - 18x1-3/4" 六角螺栓	4
7	12754	EPDM 密封条	1
7	12754V	FKM 密封条	1
8	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
8	12719AV	#375 O 形圈 (FKM)	1
9	12772	五叶叶轮	1
10	12765A	5/16" - 24x1-1/8" 六角法兰螺栓	1
11	A204	EPDM O 形圈	1
11	A204V	FKM O 形圈	1
12	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
13	12702A	2" 蜗壳	1
14	12725	#6x1/2" 不锈钢十字螺钉	2
15	12705	EPDM 单向阀	1
15	12705V	FKM 单向阀	1
16	12712A	2" 泵壳组件	1
16	N/A	2" 泵壳组件 (FKM)	1
17	12720	1/4" - 20x2-1/2" 螺栓	10
18	12777	1/2" 堵头	2
19	UV15163	#114 O 形圈 (EPDM)	2
19	UV15163V	#114 O 形圈 (FKM)	2
20	12900	#10x1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
21	12901	5/16" 垫片	4
22	12902A	3/16" x 5/8" 平键	1
23	12716	甩油环	1
24	17704	3/8" - 16x1.25" 六角螺栓	8
25	12046	56C 连接头	1
26	V20018	3/8" 自锁垫圈	8
27	V10119	5/16" - 18 六角螺母	4
28	12710	#029 O 形圈 (EPDM)	1
28	12710V	#029 O 形圈 (FKM)	1
N/S	17701	底座	1
N/S	12099	7/16" - 14x1.25" 六角螺栓	1
N/S	12052	56C 机轴	1


配件(2" 聚丙烯电机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
套件	12756	56C 套件 (包括部件 6, 22, 24-27, 12052, 12053, 15751 和 15752)	1
套件	12000A	五叶叶轮维修包 (包括部件 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23 和 12099)	1
套件	12000AV	FKM 五叶叶轮维修包 (包括部件 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23 和 12099)	1
套件	12999A	密封件 / O 形圈套件 (包括部件 4, 5, 7, 8, 11, 19 和 23)	1
套件	12999AV	FKM 密封件 / O 形圈套件 (包括部件 4, 5, 7, 8, 11, 19 和 23)	1

配件包(2" 聚丙烯电机驱动离心泵)

产品编号	维修包	密封件包	56C 连接头包
234PPE5	12000A	12999A	12756
234PPE5V	12000AV	12999AV	12756
234PPE51	12000A	12999A	12756
234PPE51V	12000AV	12999AV	12756

2" 聚丙烯电机驱动离心泵流量图

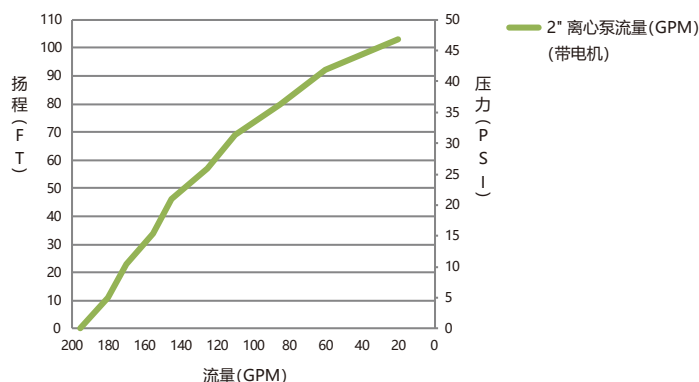

离心泵

2" & 3" 聚丙烯离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 做工精良
- 重量轻
- 耐腐蚀
- 维修率低
- 液压油容量：6-10 加仑
- 常开 / 常闭系统
- 转速：3600RPM
- 为确保液压马达正常运转，建议使用液压滑阀或功能相似的设备。



2" 聚丙烯离心泵(液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PHA	2" 液压驱动离心泵, 不带液压马达	N/A	1
200PHY	2" 液压驱动离心泵, 带 12HP 液压马达	12.0	1
300PHY	3" 液压驱动离心泵, 带 12HP 液压马达	12.0	1
305PHA	3" 液压驱动离心泵, 不带液压马达 五叶叶轮	N/A	1

液压滑阀

产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1




**严禁干转！
严禁缩径运行或闭压运行！**




严禁用于输送易燃液体！


液压系统工作原理图

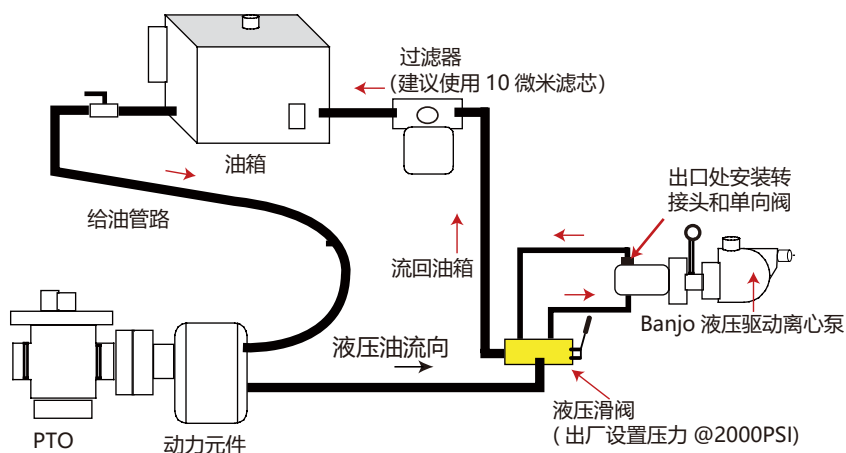

2" & 3" 聚丙烯液压驱动离心泵流量图

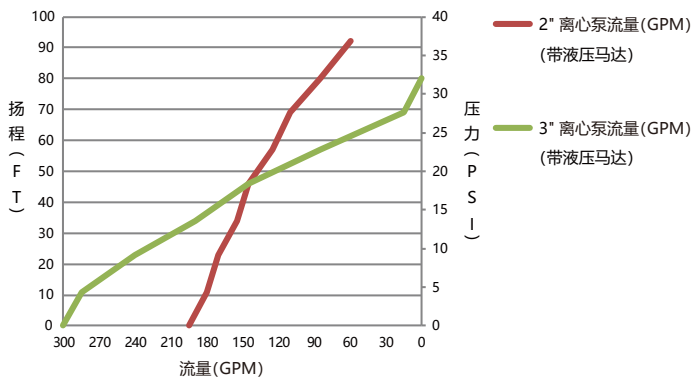

2" & 3" 聚丙烯离心泵 (液压驱动)

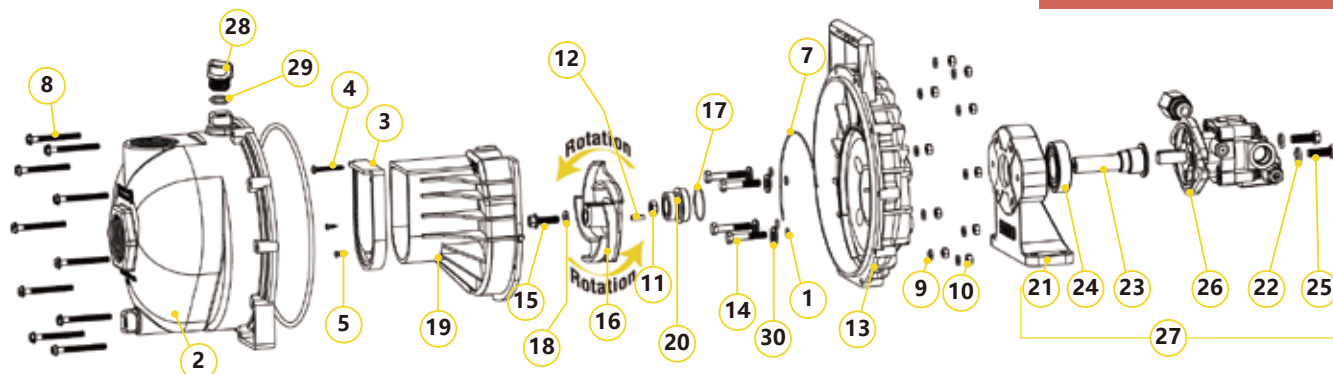

配件(2" & 3" 聚丙烯液压驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	12717	#11 O 形圈 (EPDM)	4
2	12712A	2" 泵壳组件	1
2	13712	3" 泵壳组件	1
3	12705	EPDM 单向阀	1
4	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	4
5	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
6	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
7	12754	EPDM 密封条	1
8	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
9	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
10	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
11	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
12	12902A	3/16" × 5/8" 平键	1
13	12703A	后盖	1
14	12715A	5/16" - 24×1-3/4" 六角螺栓	4
15	12765A	5/16" - 24×1-1/8" 六角法兰螺栓	1
16	12772	五叶叶轮(2" 液压泵)	1
16	13772	四叶叶轮(3" 液压泵)	1
17	12710	#029 O 形圈 (EPDM)	1
18	A204	EPDM O 形圈	1
19	12702A	2" 蜗壳	1
19	13702	3" 蜗壳	1
20	12713	EPDM 机械密封组件	1
21	12049E	轴承座	1
22	V20018	3/8" 自锁垫圈	2
23	12055E	机轴联轴器	1
24	17056E	3206 轴承	1
25	18010SS	3/8" - 16×1-1/8" 六角螺栓	2
26	HY1013	液压马达	1
27	12600B	液压组件套装	1
28	12777	1/2" 堵头(2" 液压泵)	2
28	13777	3/4" 堵头(3" 液压泵)	2
29	UV15163	#114 O 形圈 (EPDM)	2
29	13778	#119 O 形圈 (EPDM)	2
30	12901	5/16" 垫片	1
N/S	HY1003	液压马达密封件包	2
套件	12000A	五叶叶轮维修包 (包括部件 1, 3, 6, 7, 16-18, 20 和 12099)	1
套件	12999A	2" 密封件 / O 形圈包 (包括部件 1, 6, 7, 17, 20, 29 和 12099)	1
套件	13999	3" 密封件 / O 形圈包 (包括部件 1, 6, 7, 17, 20, 29 和 12099)	1

配件包(2" & 3" 聚丙烯液压驱动离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	EPDM 密封件包	液压马达密封件包
200PHA	12000A	12999A	N/A
200PHY	12000A	12999A	HY1003
300PHY	12000A	13999	HY1003

液压马达参数表

排量(加仑 / 转)	0.0025
排量(立方英尺 / 转)	0.580
排量(升 / 转)	0.0097
最大液压压力	2000 PSI
最小液压压力	200 PSI
入口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
出口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
最小额定流量(GPM)	6 GPM @2400 RPM
最大额定流量(GPM)	10 GPM @4000 RPM
理论额定流量(GPM)	9 GPM @3600 RPM

接口

入口	用"A"标识
出口	用"B"标识

单向阀可以确保 BANJO 离心泵正常运转, 安装在出口处(用"B"标识)。

液压滑阀

额定出口流量	6 - 10 GPM
额定压力	600 PSI - 3000 PSI

离心泵

2" 聚丙烯歧管离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 做工精良
- 重量轻
- 耐腐蚀
- 维修率低



2" 聚丙烯歧管离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
M220PH5	2" 燃油机驱动歧管离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机	5.5	1
M220PH6	2" 燃油机驱动歧管离心泵 带 Honda®6.5HP 发动机	6.5	1
M220P6PRO	2" 燃油机驱动歧管离心泵 带 Briggs & Stratton®Pro 系列 6.5HP 发动机	6.5	1



**严禁干转！
严禁缩径运行或闭压运行！**



严禁用于输送易燃液体！



2" 聚丙烯歧管离心泵泵头加轴承座


产品编号	描述	HP	数量
M220PB	2" 歧管泵头加轴承座；3/4" 泵轴，三叶叶轮	N/A	1



2" 聚丙烯歧管离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
M225PO	2" 歧管泵头；3/4" 泵轴，五叶叶轮	N/A	1

2" 聚丙烯歧管离心泵 (燃油机驱动)

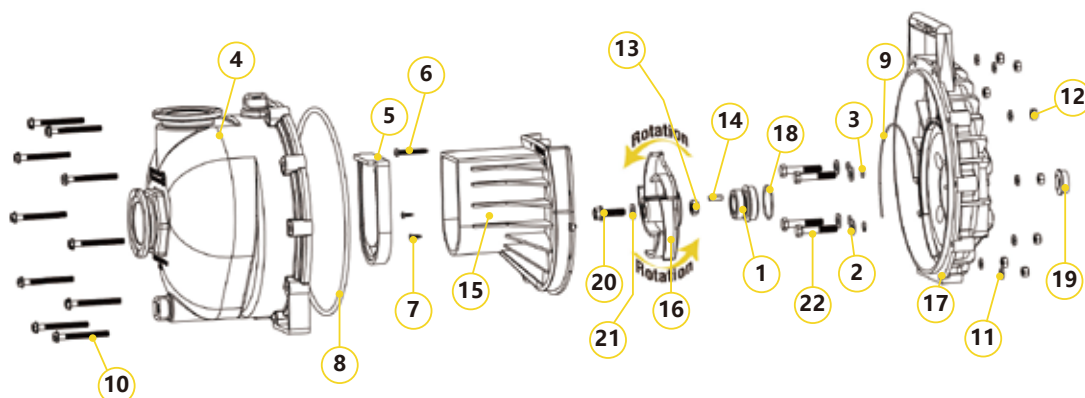

配件(2" 聚丙烯燃油机驱动歧管离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	12713	EPDM 机械密封组件	1
2	12901	5/16" 垫片	4
3	12717	#11 O 形圈(EPDM)	4
4	M12712	2" 歧管泵壳组件	1
5	12705	EPDM 单向阀	1
6	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
7	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
8	12719A	#375 O 形圈(EPDM)	1
9	12754	EPDM 密封条	1
10	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
11	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
12	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
13	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
14	12902A	3/16"×5/8" 平键	1
15	12702A	2" 蜗壳	1
16	12772	五叶叶轮	1
16	12771A	三叶叶轮	1
17	12703A	后盖	1
18	12710	#029 O 形圈(EPDM)	1
19	12716	甩油环	1
20	12765A	5/16" - 24×1-1/8" 六角法兰螺栓	1
21	A204	EPDM O 形圈	1
22	12715A	5/16" - 24×1-3/4" 六角螺栓	4


配件(2" 聚丙烯燃油机驱动歧管离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
套件	12000A	五叶叶轮维修包 (包括部件 2, 4, 7, 8, 17, 19, 21, 30 和 12099)	1
套件	12000AV	FKM 五叶叶轮维修包 (包括部件 2, 4, 7, 8, 17, 19, 21, 30 和 12099)	1
套件	12999A	密封件 / O 形圈包 (包括部件 2, 4, 7, 8, 17, 19, 21, 30 和 12099)	1
套件	12999AV	FKM 密封件 / O 形圈包 (包括部件 2, 4, 7, 8, 17, 19, 21, 30 和 12099)	1

配件包(2" 聚丙烯燃油机驱动歧管离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	FKM 维修包	EPDM 密封件包	FKM 密封件包
M220PH5	12000A	12000AV	12999A	12999AV
M220PH5E	12000A	12000AV	12999A	12999AV
M220PH6	12000A	12000AV	12999A	12999AV
M220P6PRO	12000A	12000AV	12999A	12999AV
M220P6PROE	12000A	12000AV	12999A	12999AV
M220PB	12003A	12003AV	12999A	12999AV
M220PO	12003A	12003AV	12999A	12999AV

2" 聚丙烯燃油机驱动歧管离心泵流量图

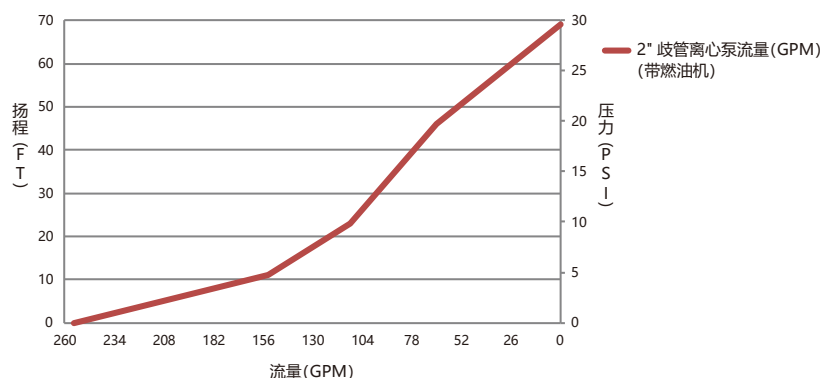

离心泵

3" 聚丙烯歧管离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 做工精良
- 重量轻
- 耐腐蚀
- 维修率低



3" 聚丙烯歧管离心泵 (燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
M300PH6	3" 燃油机驱动歧管离心泵 带 Honda®6.5HP 发动机	6.5	1
M300P11PRO	3" 燃油机驱动歧管离心泵 带 Briggs & Stratton®Pro 系列 11HP 发动机	11	1



**严禁干转！
严禁缩径运行或闭压运行！**



3" 聚丙烯歧管离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
M300PB	3" 歧管泵头加轴承座；3/4" 泵轴，四叶叶轮	N/A	1




严禁用于输送易燃液体！



3" 聚丙烯歧管离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
M300PO	3" 歧管泵头；3/4" 泵轴，四叶叶轮	N/A	1

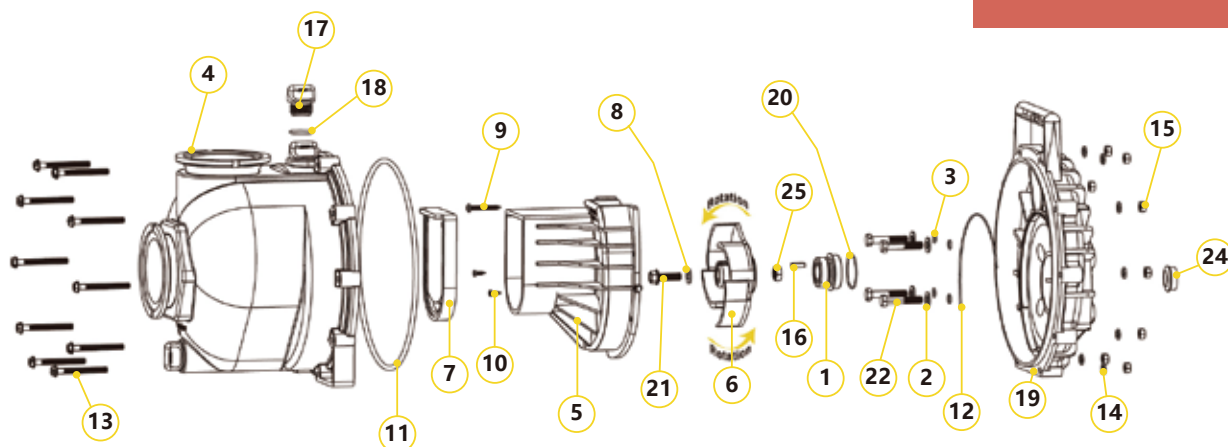3" 聚丙烯歧管离心泵
(燃油机驱动)


配件(3" 聚丙烯燃油机驱动歧管离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	12713	EPDM 机械密封组件	1
2	12901	5/16" 垫片	4
3	12717	#11 O 形圈 (EPDM)	4
4	M13712	3" 歧管泵壳组件	1
5	13702	3" 蜗壳	1
6	13771	切割四叶叶轮 (6.5HP 燃油泵)	1
6	13772	四叶叶轮 (11HP 燃油泵)	1
7	12705	EPDM 单向阀	1
8	A204	EPDM O 形圈	1
9	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
10	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
11	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
12	12754	EPDM 密封条	1
13	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
14	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
15	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
16	12902A	3/16"×5/8" 平键	1
17	13777	3/4" 堵头	2
18	13778	#119 O 形圈 (EPDM)	1
19	12703A	后盖	1
20	12710	#029 O 形圈 (EPDM)	1
21	12765A	5/16" - 24×1-1/8" 六角法兰螺栓	1
21	13765	3/8"×24×1-3/4" 六角法兰螺栓 (M300P11PRO 型)	1
22	12715A	5/16" - 24×1-3/4" 六角螺栓	4
23	12716	甩油环	1
24	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
N/S	12882A	底座	1
N/S	12099	7/16" - 14×1.25" 六角螺栓	1
套件	12000A	四叶叶轮维修包 (包括部件 1, 3, 6-8, 11, 12, 18, 20, 24 和 12099)	1
套件	13999	密封件 / O 形圈包 (包括部件 1, 3, 8, 11, 12, 18, 20, 24 和 12099)	1

配件包
(3" 聚丙烯燃油机驱动歧管离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	EPDM 密封件包
M300PH6	12000A	13999
M300P6PRO	12000A	13999
M300P11PRO	N/A	13999
M300PB	12000A	13999

3" 聚丙烯燃油机驱动歧管离心泵流量图

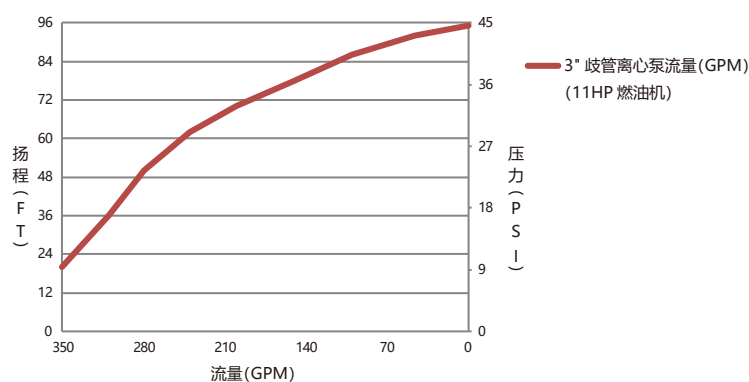

离心泵

2" 聚丙烯湿密封离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 可以干转
- 使用置于乙二醇中的双端面密封件,即碳陶瓷静环,不锈钢动环和弹簧,辅助密封材质为 EPDM。
- 非直联式设计
- V 形结构可快速自吸



2" 聚丙烯湿密封离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PH5W	2" 燃油机驱动湿密封离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机	5.5	1




严禁用于输送易燃液体！



2" 聚丙烯湿密封离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
200POW	2" 湿密封泵头; 3/4" 泵轴, 五叶叶轮	N/A	1

2" 聚丙烯湿密封离心泵 (燃油机驱动)

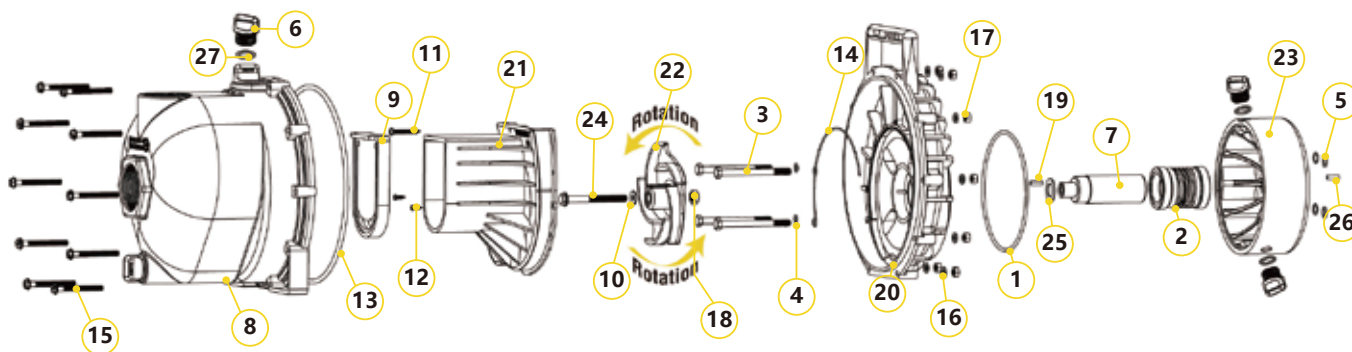


配件(2" 聚丙烯燃油机驱动湿密封离心泵)


序号	产品编号	描述	数量
1	13719	#256 O 形圈	1
2	15035E	EPDM 机械密封组件	1
3	13034	5/16" - 24×3-3/4" 六角螺栓	4
4	12717	#11 O 形圈(EPDM)	4
5	12709	#13 O 形圈	4
6	12777	1/2" 堵头	4
7	12155	叶轮联轴器	1
8	12712A	泵壳组件	1
9	12705	EPDM 单向阀	1
10	A204	EPDM O 形圈	1
11	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
12	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
13	12719A	#375 O 形圈(EPDM)	1

配件(2" 聚丙烯燃油机驱动湿密封离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
14	12754	EPDM 密封条	1
15	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
16	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
17	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
18	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
19	12902A	3/16"×5/8" 平键	2
20	12707W	湿密封泵后盖	1
21	12702A	2" 蜗壳	1
22	12772	五叶叶轮	1
23	12202W	冷凝液储存罐	1
24	12766	5/16" - 24×3-1/4" 六角法兰螺栓	1
25	CV10175	EPDM 垫圈	1
26	12902A	3/16"×5/8" 平键	1
26	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	4
套件	12000A	四叶叶轮维修包 (包括部件 4-8, 10, 14, 18, 22, 23 和 12099)	1
套件	13999	密封件 /O 形圈包 (包括部件 4-8, 10, 14, 18, 22, 23 和 12099)	1

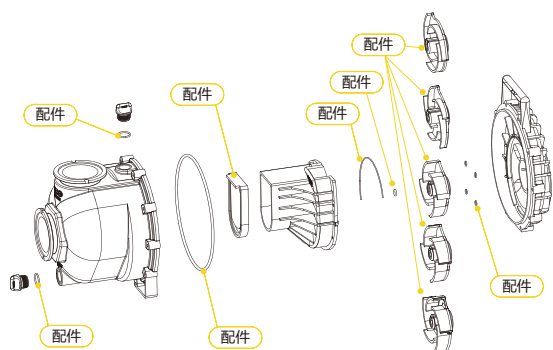

2" 聚丙烯燃油机驱动湿密封离心泵流量图

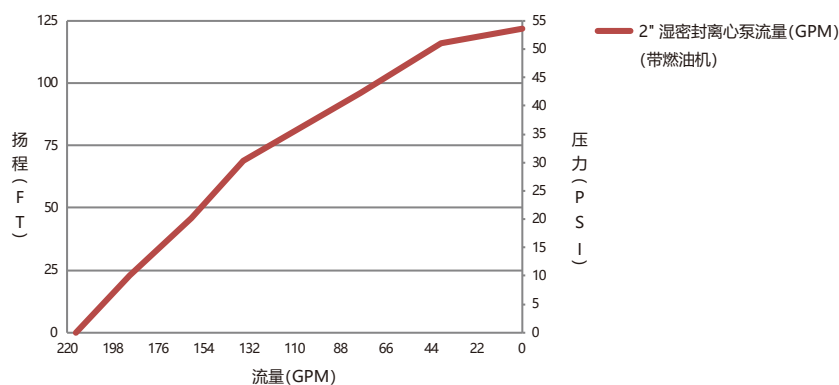

离心泵

3" 聚丙烯湿密封离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 可以干转
- 使用置于乙二醇中的双端面密封件,即碳陶瓷静环,不锈钢动环和弹簧,辅助密封材质为 EPDM。
- 非直联式设计
- 泵和发动机之间有排水孔
- V 形结构可快速自吸



3" 聚丙烯湿密封离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
300PH6W	3" 燃油机驱动湿密封离心泵 带 Honda®6.0HP 发动机	6.0	1
300P11PROW	3" 燃油机驱动湿密封离心泵,带 Briggs & Stratton® Pro 系列 11HP 发动机,电源和信号线	11	1
300PH13W	3" 燃油机驱动湿密封离心泵 带 Honda®13HP 发动机,电源和信号线	13	1



严禁用于输送易燃液体!



3" 聚丙烯湿密封离心泵泵头加轴承座


产品编号	描述	HP	数量
300PBW	3" 湿密封泵头加轴承座; 3/4" 泵轴,四叶叶轮	N/A	1



3" 聚丙烯湿密封离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
300POW	3" 湿密封泵头; 1" 泵轴	N/A	1
300POW6	3" 湿密封泵头; 3/4" 泵轴	N/A	1

3" 聚丙烯湿密封离心泵 (燃油机驱动)

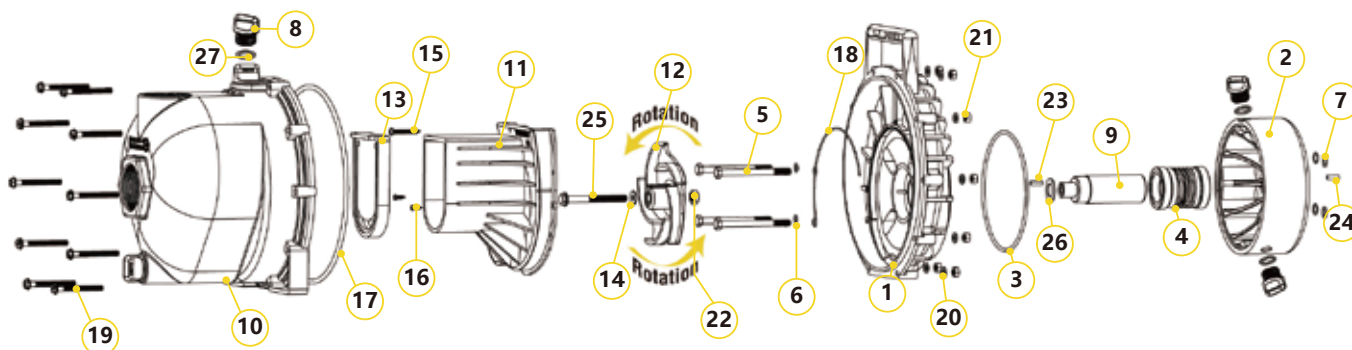


配件(3" 聚丙烯燃油机驱动湿密封离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	12703AW	湿密封泵后盖(11HP & 13HP 燃油泵)	1
1	12707W	湿密封泵后盖(6HP 燃油泵)	1
2	12201W	冷凝液储存罐(11HP & 13HP 燃油泵)	1
2	12202W	冷凝液储存罐(6HP 燃油泵)	1
3	13719	#256 EPDM O 形圈	1
3	13719V	#256 FKM O 形圈(301POWV)	1
4	15035E	EPDM 机械密封组件	1
4	15035	FKM 机械密封组件	1
5	13034	5/16" - 24×3-3/4" 六角螺栓	4
6	12717	#11 O 形圈(EPDM)	4
6	12717V	#11 O 形圈(FKM)	4
7	12709	#13 O 形圈(EPDM)	4
7	12709V	#13 O 形圈(FKM)	4
8	12777	1/2" 堵头	4
9	12155	叶轮联轴器(6HP 燃油泵)	1
9	13055	叶轮联轴器(11HP & 13HP 燃油泵)	1
10	13712	3" 泵壳组件	1
11	13702	3" 蜗壳	1
12	13772	四叶叶轮(11HP & 13HP 燃油泵)	1
12	13771	切割四叶叶轮(6HP 燃油泵)	1
13	12705	EPDM 单向阀	1
13	12705V	FKM 单向阀	1

配件(3" 聚丙烯燃油机驱动湿密封离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
14	A204	#204 O 形圈(EPDM)	1
14	A204V	#204 O 形圈(FKM)	1
15	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
16	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
17	13719	#256 O 形圈(EPDM)	1
17	13719V	#256 O 形圈(FKM)	1
18	12754	EPDM 密封条	1
18	12754V	FKM 密封条	1
19	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
20	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
21	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
22	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
23	12902A	3/16"×5/8" 平键	2
24	16901	1/4"×3/4" 平键	1
25	13766	3/4" - 24×2-1/4" 六角法兰螺栓	1
26	CV10175	EPDM 垫圈	1
26	CV10175V	FKM 垫圈	1
27	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	4
27	UV15163V	#114 O 形圈(FKM)	2

3" 聚丙烯燃油机驱动湿密封离心泵流量图

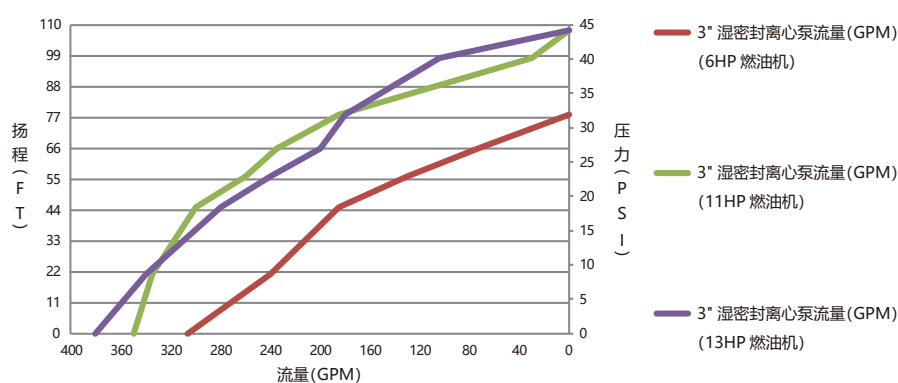

离心泵

2" & 3" 聚丙烯湿密封离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 做工精良
- 重量轻
- 耐腐蚀
- 维修率低
- 可以干转
- 液压油容量：6-10 加仑
- 常开 / 常闭系统
- 转速：3600RPM
- 为确保液压马达正常运转，建议使用液压滑阀或功能相似的设备。



2" & 3" 聚丙烯湿密封离心泵(液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PHAW	2" 液压驱动湿密封离心泵, 不带液压马达	N/A	1
300PHYW	3" 液压驱动湿密封离心泵, 带 12HP 液压马达	12.0	1
305PHAW	3" 液压驱动湿密封离心泵, 不带液压马达 五叶叶轮	N/A	1
305PHYWV	3" 液压驱动湿密封离心泵, 带 12HP 液压马达 五叶叶轮, FKM 密封件	12.0	1


液压滑阀

产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1




严禁用于输送易燃液体！


液压系统工作原理图

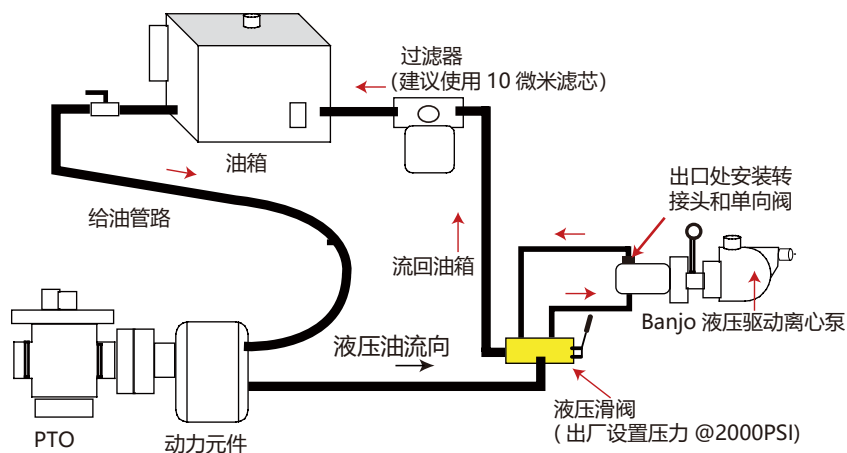

2" & 3" 聚丙烯液压驱动湿密封离心泵流量图

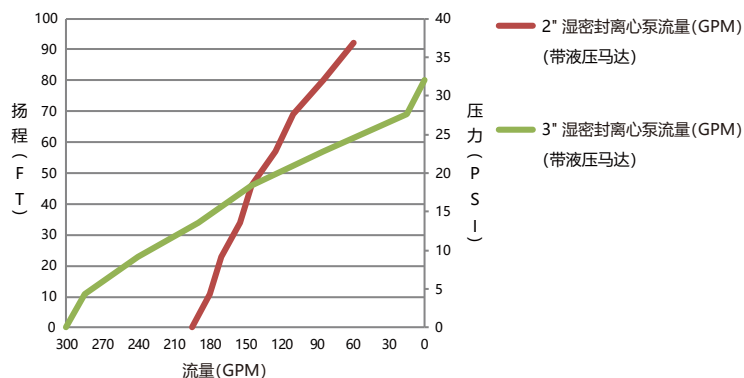

2" & 3" 聚丙烯湿密封离心泵 (液压驱动)

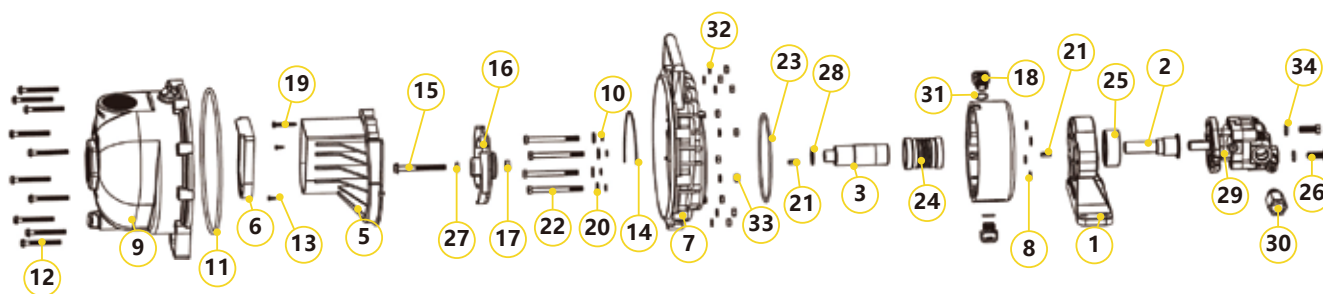

配件(2" & 3" 聚丙烯液压驱动湿密封离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	12049E	轴承座	1
2	12055E	机轴联轴器(2" 湿密封离心泵)	1
2	12055D	机轴联轴器(3" 湿密封离心泵)	1
3	12155	叶轮联轴器	1
4	12202W	冷凝液储存罐	1
5	12702A	2" 蜗壳	1
5	13702	3" 蜗壳	1
6	12705	EPDM 单向阀	1
7	12707W	湿密封泵后盖	1
8	12709	#13 O 形圈	4
9	12712A	2" 泵壳组件	1
9	13712	3" 泵壳组件	1
10	12717	#11 O 形圈(EPDM)	4
11	12719A	#375 O 形圈(EPDM)	1
12	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
13	12725	#6×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
14	12754	EPDM 密封条	1
15	12766	5/16" - 24×3-1/4" 六角法兰螺栓	1
16	12772	五叶叶轮(2" 湿密封液泵)	1
16	13772	四叶叶轮(3" 湿密封液泵)	1
17	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
18	12777	1/2" 堵头	2
19	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
20	12901	5/16" 垫片	4
21	12902A	3/16"×5/8" 平键	2
22	13034	5/16" - 24×3-1/2" 六角螺栓	4
23	13719	#256 O 形圈	1
24	15035E	EPDM 机械密封组件(2" 湿密封液泵)	1
24	15035	机械密封组件(3" 湿密封液泵)	1
25	17056E	3206 轴承	1
26	18010SS	3/8" - 16×1-1/8" 六角螺栓	2
27	A204	EPDM O 形圈(2" 湿密封液泵)	1
27	A203V	EPDM O 形圈(3" 湿密封液泵)	1
28	CV10175	EPDM 垫圈	1
29	HY10131	液压马达	1
30	HY10132	液压单向阀	1
31	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	2
32	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
33	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
34	V20018	3/8" 自锁垫圈	2

液压马达参数表

排量(加仑 / 转)	0.0025
排量(立方英尺 / 转)	0.580
排量(升 / 转)	0.0097
最大液压压力	2000 PSI
最小液压压力	200 PSI
入口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
出口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
最小额定流量(GPM)	6 GPM @2400 RPM
最大额定流量(GPM)	10 GPM @4000 RPM
理论额定流量(GPM)	9 GPM @3600 RPM

接口

入口	用“A”标识
出口	用“B”标识

单向阀可确保 BANJO 离心泵正常运转,安装在出口处(用“B”标识)。

液压滑阀

额定出口流量	6 - 10 GPM
额定压力	600 PSI - 3000 PSI

离心泵

2" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 可以干转
- 使用置于乙二醇中的双端面密封件,即碳陶瓷静环,不锈钢动环和弹簧,辅助密封材质为 EPDM。
- 非直联式设计
- 泵和发动机之间有排水孔
- V 形结构可快速自吸




2" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (燃油机驱动)


产品编号	描述	HP	数量
M220PH5W	2" 燃油机驱动湿密封歧管离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机	5.5	1



严禁用于输送易燃液体!

2" 聚丙烯燃油机驱动湿密封歧管离心泵流量图

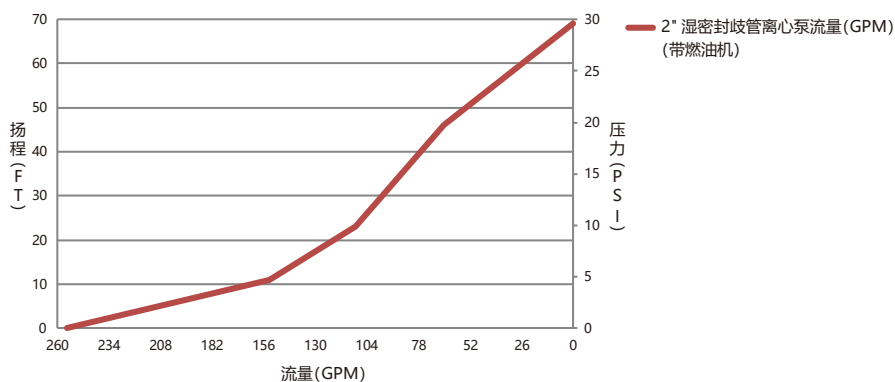

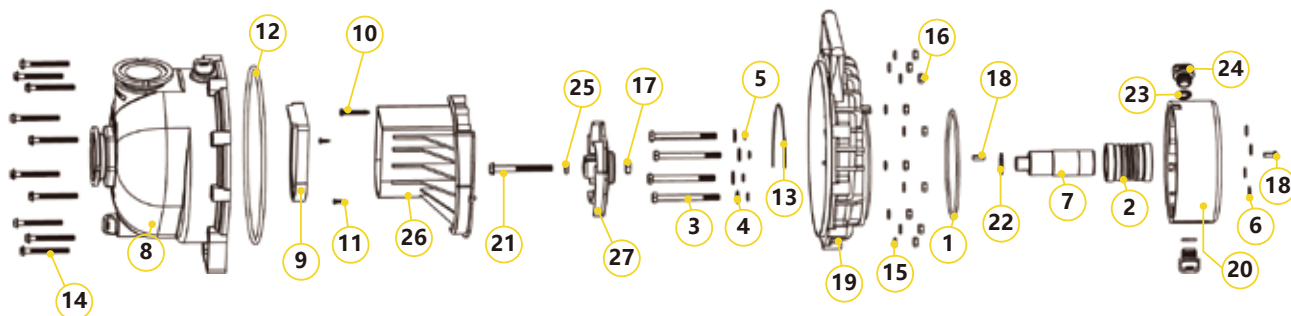

配件(2" 聚丙烯燃油机驱动湿密封歧管离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	13719	#256 O 形圈	1
2	15035E	EPDM 机械密封组件	1
3	12034	5/16" - 24×3-3/4" 六角螺栓	4
4	12901	5/16" 垫片	5
5	12717	EPDM #11 O 形圈	4
6	12709	#13 O 形圈	4
7	12155	叶轮联轴器	1
8	M12712	2" 歧管泵壳组件	1
9	12705	EPDM 单向阀	1
10	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
11	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
12	12719A	#375 O 形圈(EPDM)	1
13	12754	EPDM 密封条	1
14	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10
15	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
16	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
17	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
18	12902A	3/16"×5/8" 平键	2
19	12707W	湿密封泵后盖	1
20	12202W	冷凝液储存罐	1
21	12766	5/16" - 24×3-1/4" 六角法兰螺栓	1
22	CV10175	EPDM 垫圈	1
23	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	2
24	12777	1/2" 堵头	2
25	A204	EPDM O 形圈	1
26	12702A	2" 蜗壳	1
27	12772	五叶叶轮	1

离心泵

3" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 可以干转
- 使用置于乙二醇中的双端面密封件,即碳陶瓷静环,不锈钢动环和弹簧,辅助密封材质为 EPDM。
- 非直联式设计
- 泵和发动机之间有排水孔
- V 形结构可快速自吸



3" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
M300PH6W	3" 燃油机驱动湿密封歧管离心泵 带 Honda®6.0HP 发动机	6.0	1



严禁用于输送易燃液体!



3" 聚丙烯湿密封歧管离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
M300PBW	3" 湿密封歧管泵头加轴承座; 3/4" 泵轴, 四叶叶轮	N/A	1



3" 聚丙烯湿密封歧管离心泵泵头


产品编号	描述	HP	数量
M300POW	3" 湿密封歧管泵头	N/A	1



3" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
M305PHYW	3" 液压驱动湿密封歧管离心泵, 带液压马达	N/A	1

3" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (燃油机驱动)

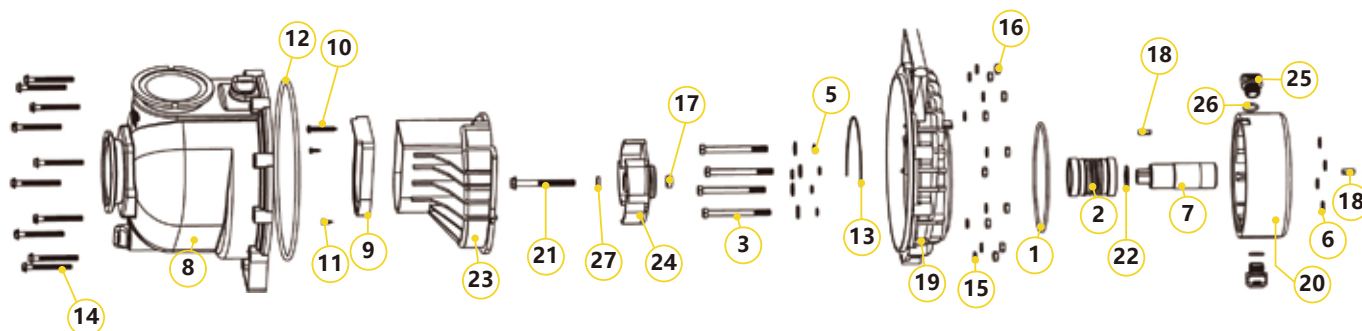


配件(3" 聚丙烯燃油机驱动湿密封歧管离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	13719	#256 O 形圈	1
2	15035E	EPDM 机械密封组件	1
3	12034	5/16" - 24×3-3/4" 六角螺栓	4
4	12901	5/16" 垫片	5
5	12717	#11 O 形圈(EPDM)	4
6	12709	#13 O 形圈	4
7	12155	叶轮联轴器(6HP 燃油泵)	1
7	13055	叶轮联轴器(11HP 燃油泵)	1
8	M13712	3" 歧管泵壳组件	1
9	12705	EPDM 单向阀	1
10	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
11	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
12	12719A	EPDM #375 O 形圈	1
13	12754	EPDM 密封条	1
14	12720	1/4" - 20×2-1/2" 螺栓	10

配件(3" 聚丙烯燃油机驱动湿密封歧管离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
15	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
16	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
17	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
18	12902A	3/16"×5/8" 平键	2
19	12707W	湿密封泵后盖(6HP 燃油泵)	1
19	12703AW	湿密封泵后盖(11HP 燃油泵)	1
20	12202W	冷凝液储存罐(6HP 燃油泵)	1
20	12201W	冷凝液储存罐(11HP 燃油泵)	1
21	12766	5/16" - 24×3-1/4" 六角法兰螺栓	1
22	CV10175	EPDM 垫圈	1
23	13702	3" 蜗壳	1
24	13771	切割四叶叶轮(6HP 燃油泵)	1
24	13772	四叶叶轮(11HP 燃油泵)	1
25	12777	1/2" 堵头	2
26	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	2
27	A204	EPDM O 形圈	1

3" 聚丙烯燃油机驱动湿密封歧管离心泵流量图

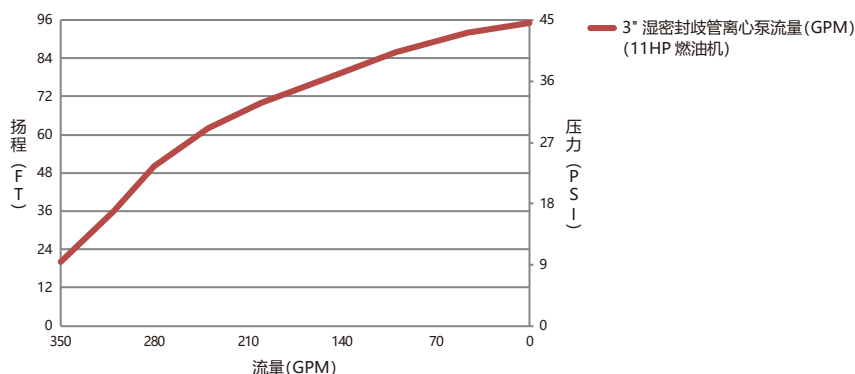

离心泵

2" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 可以干转
- 使用置于乙二醇中的双端面密封件,即碳陶瓷静环,不锈钢动环和弹簧,辅助密封材质为 EPDM。
- 非直联式设计
- 泵和发动机之间有排水孔
- V 形结构可快速自吸



2" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
M220PHYW	2" 液压驱动湿密封歧管离心泵, 带 12HP 液压马达	12.0	1


液压滑阀

产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1




严禁用于输送易燃液体！


液压系统工作原理图

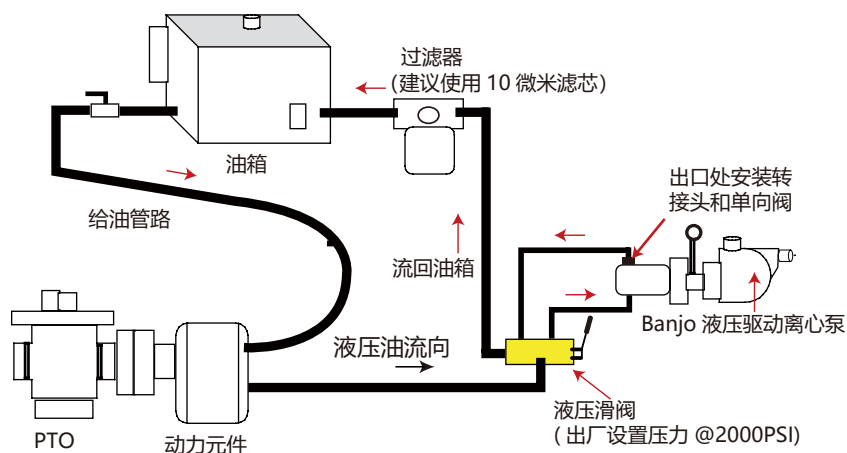

2" 聚丙烯液压驱动湿密封离心泵流量图

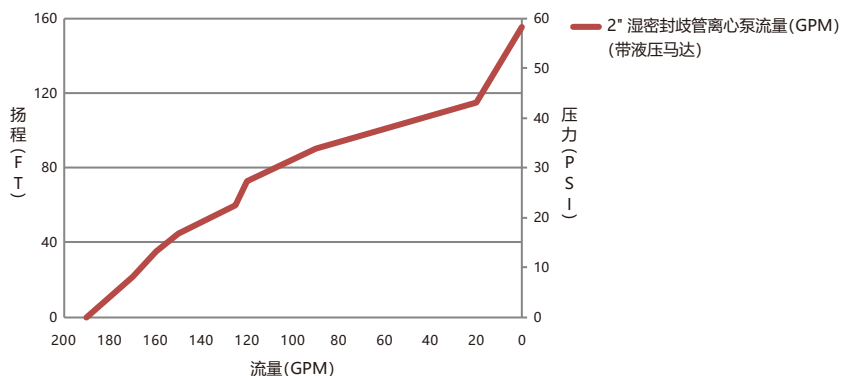

2" 聚丙烯湿密封歧管离心泵 (液压驱动)

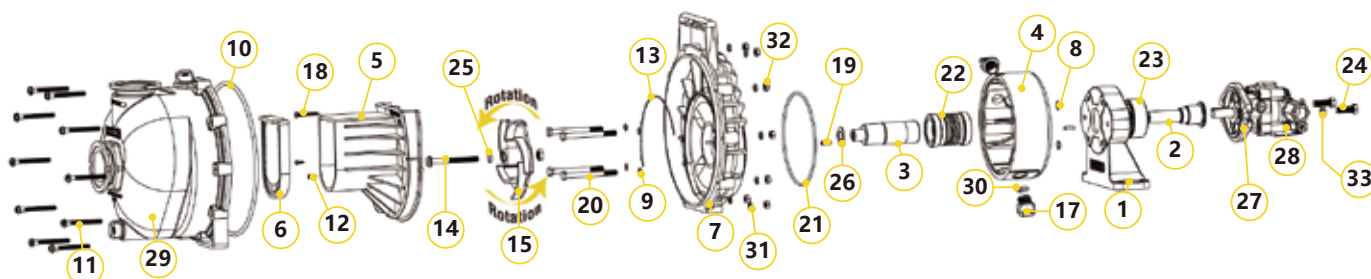

配件(2" 聚丙烯液压驱动湿密封歧管离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	12049E	轴承座	1
2	12055E	机轴联轴器	1
3	12155	叶轮联轴器	1
4	12202W	冷凝液储存罐	1
5	12702A	2" 蜗壳	1
6	12705	EPDM 单向阀	1
7	12707W	湿密封泵后盖	1
8	12709	#13 O 形圈	4
9	12717	#11 O 形圈(EPDM)	4
10	12719A	#375 O 形圈(EPDM)	1
11	12720	1/4"-20×2-1/2" 螺栓	10
12	12725	#6×1/2" 不锈钢十字螺钉	2
13	12754	EPDM 密封条	1
14	12766	5/16" - 24×3-1/4" 六角法兰螺栓	1
15	12772	五叶叶轮	1
16	12775A	7/16" - 14 六角螺母	1
17	12777	1/2" 堵头	2
18	12900	#10×1-1/2" 不锈钢十字螺钉	1
19	12902A	3/16"×5/8" 平键	2
20	13034	5/16" - 24×3-3/4" 六角螺栓	4
21	13719	#256 O 形圈	1
22	15035	机械密封组件	1
23	17056E	3206 轴承	1
24	18010SS	3/8" - 16×1-1/8" 六角螺栓	2
25	A204	EPDM O 形圈	1
26	CV10175	EPDM 垫圈	1
27	HY10131	液压马达	1
28	HY10132	液压单向阀	1
29	M12712	2" 歧管泵壳组件	1
30	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	2
31	V07018	1/4" 自锁垫圈	10
32	V07019	1/4" - 20 六角螺母	10
33	V20018	3/8" 自锁垫圈	2

液压马达参数表

排量(加仑 / 转)	0.0025
排量(立方英尺 / 转)	0.580
排量(升 / 转)	0.0097
最大液压压力	2000 PSI
最小液压压力	200 PSI
入口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
出口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
最小额定流量(GPM)	6 GPM @2400 RPM
最大额定流量(GPM)	10 GPM @4000 RPM
理论额定流量(GPM)	9 GPM @3600 RPM

接口

入口	用"A"标识
出口	用"B"标识

单向阀可以确保 BANJO 离心泵正常运转,安装在出口处(用"B"标识)。

液压滑阀

额定出口流量	6 - 10 GPM
额定压力	600 PSI - 3000 PSI

离心泵

1-1/2" & 2" 铸铁离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 泵轴配有不锈钢轴套
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 EPDM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 泵头可以直接安装在燃油发动机上。
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上。
- 以下型号建议使用 5/8" 泵轴:
与电机通过闭式联轴器连接的 56C, 3HP, 3450RPM 和 5" 大叶轮型
- 以下型号建议使用 7/8" 泵轴:
与电机通过闭式联轴器连接的 145TC, 3HP, 3450RPM 和 5" 大叶轮型



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!



严禁用于输送易燃液体!



2" 铸铁离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PI-3	2" 燃油机驱动离心泵 带 Briggs & Stratton® 3.5HP 发动机	3.5	1
200PI6PRO	2" 燃油机驱动离心泵 带 Briggs & Stratton® Pro 系列 6.5HP 发动机	6.5	1
200PIH-5	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda® 5.5HP 发动机	5.5	1
200PIH5E	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda® 5.5HP 发动机和电源	5.5	1

2" 铸铁离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
200POI	2" 泵头; 3/4" 轴套	N/A	1

1-1/2" 铸铁离心泵泵头(带 C 型法兰)

产品编号	描述	HP	数量
150POICF5/8-4.1	1-1/2" 泵头(带 C 型法兰); 5/8" 轴套, 4.1" 叶轮	N/A	1

1


2" 铸铁离心泵泵头(带 C 型法兰)

产品编号	描述	HP	数量
200POICF5/8	2" 泵头(带 C 型法兰); 5/8" 轴套	N/A	1

2" 铸铁离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
200PBI	2" 泵头加轴承座; 3/4" 直轴	N/A	1

1-1/2" & 2" 铸铁离心泵 (燃油机驱动)

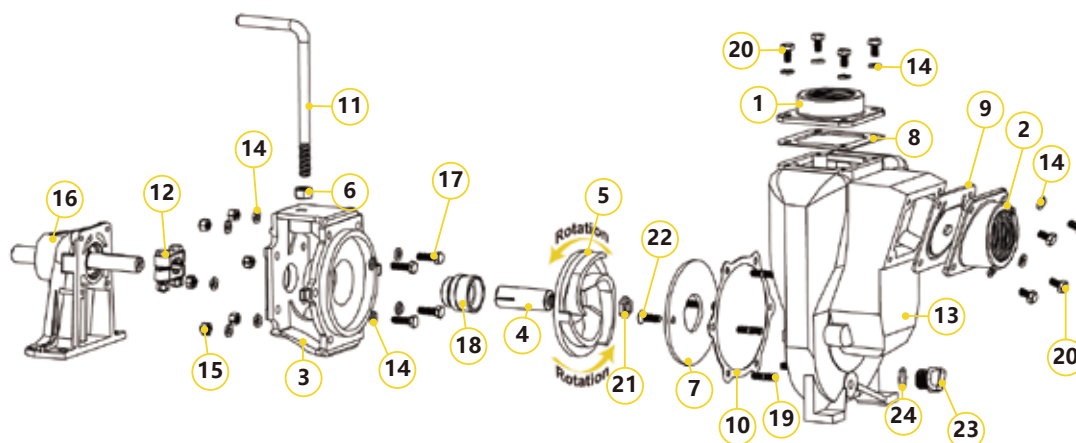


配件(1-1/2" & 2" 铸铁燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	17001	1-1/2" 出口法兰(1-1/2" 燃油驱动离心泵)	1
1	17000	2" 出口法兰(2" 燃油驱动离心泵)	1
2	17003	1-1/2" 入口法兰(1-1/2" 燃油驱动离心泵)	1
2	17002	2" 入口法兰(2" 燃油驱动离心泵)	1
3	17004	燃油机连接头	1
3	17046	电机连接头	1
4	17005	5/8" 轴套(带 C 型法兰型离心泵泵头)	1
4*	17006	3/4" 轴套	1
4	17007	7/8" 轴套(带 C 型法兰型离心泵泵头)	1
5*	17008	5" 叶轮	1
5	17008-4.1	4.1" 开式叶轮(150POICF5/8-4.1 型)	1
6	17010	1/2" - 24x1" 六角螺母	1
7*	17011	耐磨板(1-1/2" 燃油驱动离心泵)	1
8	17013	EPDM 2" 出口法兰垫圈	1
9	17016	EPDM 单向阀组件	1
10*	17018	连接头垫圈	1
11	15022	提手	1
12	17023	5/8" 泵轴卡箍(旧版)	1
12	17123	5/8" 泵轴卡箍(键控式)	1
12	17024	7/8" 泵轴卡箍	1

配件(1-1/2" & 2" 铸铁燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
13	17026	泵壳组件(1-1/2" 燃油驱动离心泵)	1
14	V10118	5/16" 自锁垫圈	18
15	V10119	5/16" - 18 六角螺母	2
16	12882A	轴承座组件	1
17	17040	5/16" - 24x1" 六角螺栓	4
18	17028	EPDM 机械密封组件	1
18*	17035	FKM 机械密封组件	1
19	17042	5/16" - 18x3/4" 螺柱	6
20	17019	5/16" - 18x3/4" 六角螺栓	8
21	17009B	5/8" 螺母	1
22	17130	5/16" - 18x1" 压铆六角螺钉	2
23	12777	1/2" 堵头	1
24	UV15163	#114 O 形圈	1
套件	17100	维修包(内含带有 * 标记的部件)	1
N/S	12883B	底座内部固定夹	1
N/S	17033	Z 形滑轨(一对)	1

1" & 2" 铸铁燃油机驱动离心泵流量图

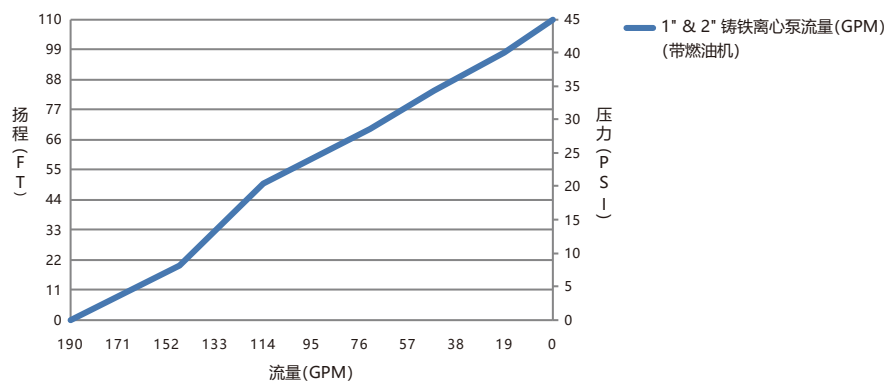

离心泵

3" 铸铁离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 泵轴配有不锈钢轴套
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 EPDM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 泵头可以直接安装在燃油发动机上。
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上。
- 以下型号建议使用 1" 泵轴:
与电机通过闭式联轴器连接的 184TC, 7.5HP 和 3450RPM 型



3" 铸铁离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
300PIH-8	3" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®8HP 发动机, 电源和信号线	8	1
300PIH13	3" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®13HP 发动机, 电源和信号线	13	1



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!



3" 铸铁离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
300POI	3" 泵头; 1" 轴套	N/A	1




严禁用于输送易燃液体!



3" 铸铁离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
300PBI	3" 泵头加轴承座; 1" 直轴	N/A	1

3" 铸铁离心泵 (燃油机驱动)

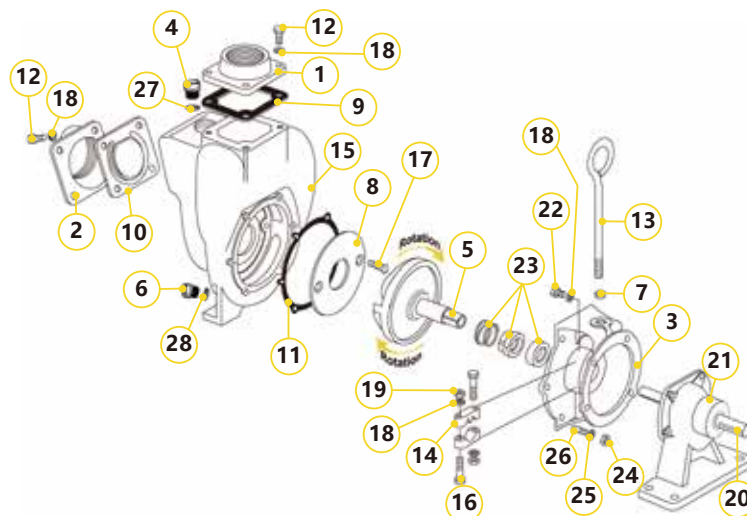


配件(3" 铸铁燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	18008	3" 出口法兰	1
2	18012	3" 进口法兰	1
3	18026	燃油机连接头	1
3	18048	电机连接头	1
3	18049	液压马达连接头	1
4	13777	3/4" 堵头	1
5*	18023SS	1" 叶轮和泵轴(燃油机驱动型)	1
5	18023-1.125	1-1/8" 叶轮和泵轴(电机驱动型)	1
6	12777	1/2" 堵头	1
7	18034	5/8" 堵头	1
8	18004	耐磨板	1
9	18009	3" 出口法兰垫圈(EPDM)	1
10	18013	单向阀组件	1
11	18021	连接头垫圈	1
12	18010SS	3/8"-16×1-1/8" 六角螺栓	8
13	18033	提手	1
14	18029	卡箍组件(旧版)	1
14	18129	卡箍组件(新版)	1

配件(3" 铸铁燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
15	18001	3" 泵壳	1
16	N/A	3/8"-24×2-1/4" 螺栓	2
17	18106	3/8"-16×1-1/4" 螺栓	2
18	V20018	3/8" 自锁垫圈	8
19	N/A	3/8"×24 六角螺母	2
20	18504	1" 泵轴	1
21	18500	轴承座	1
22	17704	3/8" - 16×1-1/4" 六角螺栓	4
23*	18025	FKM 机械密封组件	1
23	18025SD	强力机械密封组件	1
24	V20019	3/8"×16 六角螺母	6
25	V20018	3/8" 自锁垫圈	6
26	18218	3/8"-16×24×2-1/8" 螺柱	6
27	13778	#119 O 形圈(EPDM)	1
28	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	1
N/S	18502	轴承	2
N/S	18035	Z 形滑轨(一对)	1
N/S	18100	维修包(包含 5*, 8, 11, 17 和 23*)	1
N/S	18055	液压马达联轴器	1

3" 铸铁燃油机驱动离心泵流量图

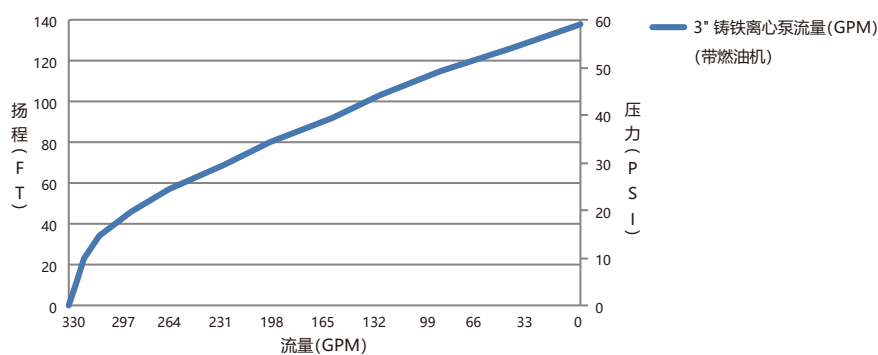

离心泵

4" 444 系列铸铁离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 EPDM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 机轴配有强力密封件
- 泵端和发动机之间有排水孔
- 液体容积大于 10 加仑时, 建议使用 444POI 型燃油机驱动离心泵。



4" 444 系列铸铁离心泵 (燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
444PIH24	4" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®24HP 发动机	24	1



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!



4" 444 系列铸铁离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
444POI	4" 泵头; 未组装的 1-1/8"×3-1/2" 泵轴, 六叶叶轮	N/A	1

4" 444 系列铸铁离心泵 (燃油机驱动)

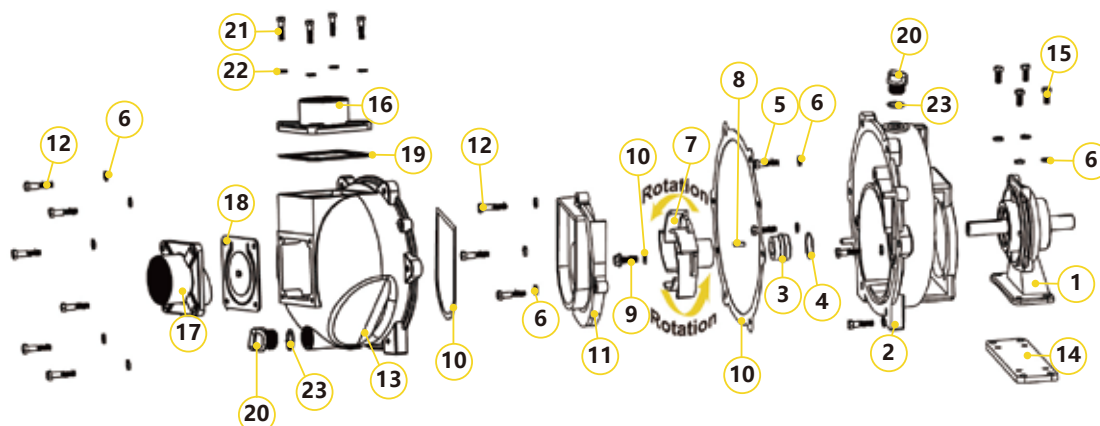


配件(4" 铸铁燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	18500	轴承座组件	1
2	16707	4" 后盖	1
3	18435	机械密封组件	1
4	V10264	#36 O 形圈	1
5	17704	3/8" - 16×1-1/4" 六角螺栓	4
6	V20018	3/8" 自锁垫圈	13
7	16775	六叶叶轮	1
8	16901	1/4"×3/4" 平键	1
9	16765	7/16" - 20×1-1/4" 六角法兰螺栓	1
10	16019	垫圈套件	1
11	16702	4" 蜗壳	1
12	V20011SS	3/8" - 16×1-3/4" 螺栓	9
13	16712	4" 泵壳组件	1
14	18511	连接板(444PBI)	1

配件(4" 铸铁燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
15	18512	3/8" - 16×3/8" 六角螺栓(444PBI)	4
16	16000	4" 出口法兰	1
17	16002	4" 入口法兰	1
18	16706	单向阀组件	1
19	16011	出口法兰垫圈	1
20	13777	3/4" 堵头	2
21	18027	3/8" - 16×1-1/2" 六角螺栓	8
22	V20018	3/8" 自锁垫圈	8
23	13778	#119 O 形圈(EPDM)	2
N/S	16099	叶轮拆卸螺栓	1
N/S	16751	后盖垫圈组件	1
N/S	16752	叶轮垫圈	1
N/S	18033	提手	1
N/S	18034	5/8" 薄螺母	1

4" 铸铁燃油机驱动离心泵流量图

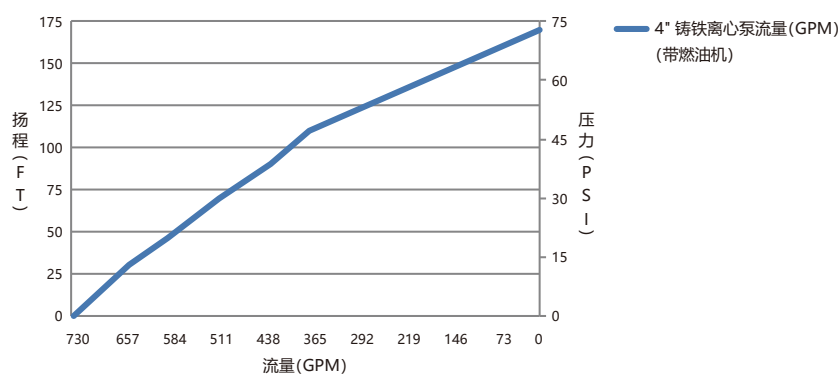

离心泵

2" 铸铁离心泵 (电机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 泵轴配有不锈钢轴套
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 EPDM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 离心泵使用带有磁线逆变器的 230V 重型钢结构电机, 其端板为压铸铝材质。电机带外框。



2" 铸铁离心泵(电机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
234PIE5	2" 电机驱动离心泵, 带 5.0HP 三相电机	5.0	1
234PIE51	2" 电机驱动离心泵, 带 5.0HP 单相电机	5.0	1



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!



2" 铸铁离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
234POI	2" 泵头; 184TC 适配接头	N/A	1

2" 铸铁离心泵 (电机驱动)

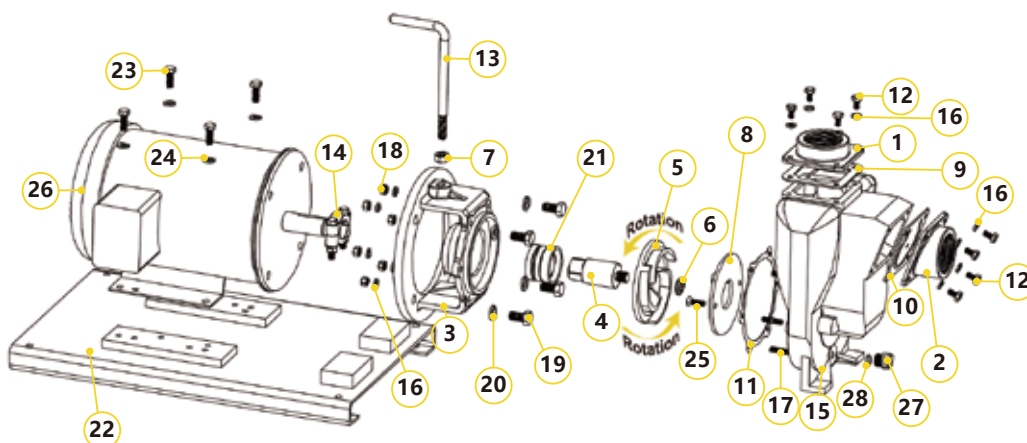


配件(2" 铸铁电机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	17000	2" 出口法兰	1
2	17002	2" 入口法兰	1
3	17046	电机接头(234PIE3)	1
3	17446	电机连接头	1
4	17007	泵轴(234PIE3)	1
4	17406	泵轴	1
5	17008	叶轮(234PIE3)	1
5	17408	叶轮	1
6	17009B	5/8"-18 螺母	1
7	17010	1/2"-24×1" 六角螺母	1
8	17011	耐磨板	1
9	17013	出口法兰垫圈	1
10	17016	EPDM 单向阀组件	1
11	17018	连接头垫圈	1
12	17019	5/16"-18×3/4" 六角螺栓	8
13	15022	提手	1

配件(2" 铸铁电机驱动离心泵)

14	17024	7/8" 键控式卡箍(234PIE3)	1
14	18129	键控式卡箍	1
15	17026	2" 泵壳	1
16	V10118	5/16" 自锁垫圈	20
17	17042	5/16"-18×1-1/4" 螺柱	6
18	V10119	5/16"-18 六角螺母	8
19	N/A	1/2"-13×1-1/4" 六角螺栓	4
20	N/A	1/2" 自锁垫圈	4
21	17035	机械密封组件(234PIE3)	1
21	18025	机械密封组件	1
22	17701	底座组件	1
23	17704	3/8"-16×1-1/4" 六角螺栓	4
24	V20018	3/8" 自锁垫圈	4
25	17130	5/16"-18×1" 压铆六角螺钉	2
26	N/A	电动机	1
27	12777	1/2" 堵头	1
28	UV15163	#114 O 形圈	1

2" 铸铁电机驱动离心泵流量图

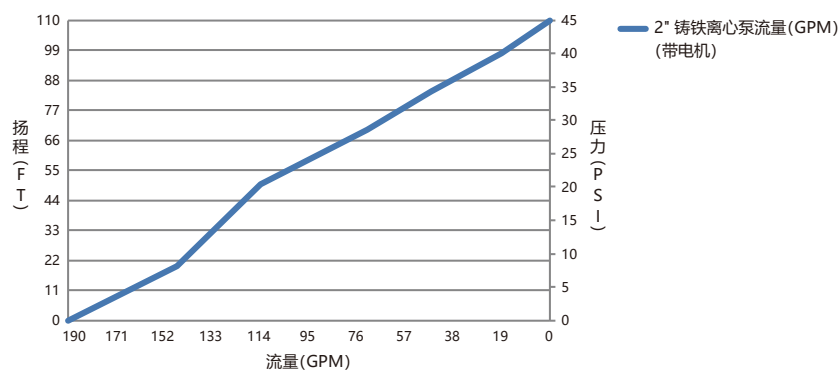

离心泵

2" 铸铁离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 不锈钢五金件
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 液压容量: 6-10 加仑
- 常开 / 常闭系统
- 12HP 液压马达
- 为确保液压马达正常运转, 建议使用液压滑阀或功能相似的设备。



2" 铸铁离心泵(液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PIHY	2" 液压驱动离心泵, 带 12HP 液压马达	12	1

液压滑阀

产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1




严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!

液压系统工作原理图

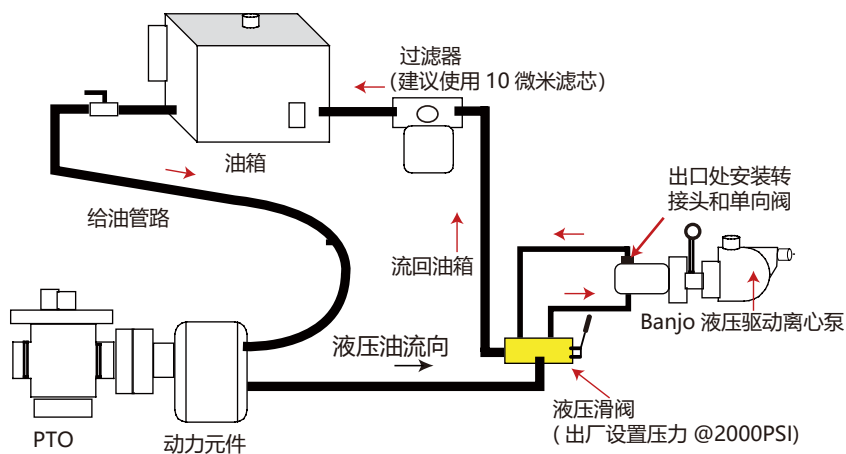


2" 铸铁离心泵 (液压驱动)

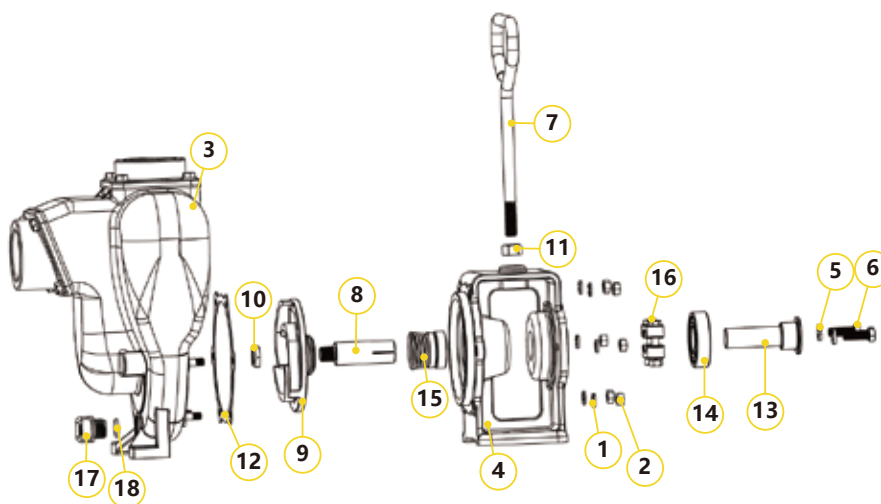

配件(2" 铸铁液压驱动离心泵)

序号	部件编号	描述	数量
1	V10118	5/16" 自锁垫圈	6
2	V10119	5/16" - 18 六角螺母	6
3	17126	泵壳组件	1
4	N/A	液压马达接头(200PIHA)	1
5	V20018	3/8" 自锁垫圈	2
6	18010SS	3/8" - 16×1-1/4" 六角螺栓	2
7	15022	提手	1
8	17007	7/8" 液压马达轴套	1
9	17008	5" 叶轮	1
10	17009B	5/8" - 18 叶轮螺母	1
11	17010	1/2" - 24×1" 六角螺母	1
12	17018	连接头垫圈	1
13	17055A	液压马达联轴器	1
14	17056	轴承	1
15	17135	机械密封组件	1
16	17024	7/8" 泵轴卡箍(无花键)	1
17	12777	1/2" 堵头	1
18	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	1

2" 铸铁液压驱动离心泵流量图

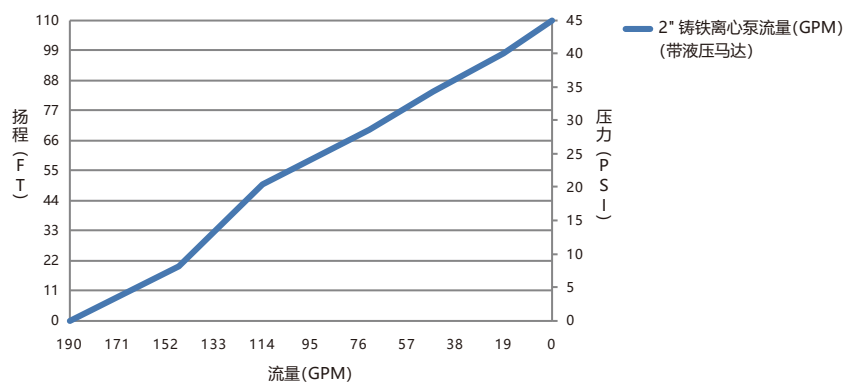

离心泵

3" 铸铁离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 不锈钢五金件
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 液压容量: 9-13 加仑
- 常开 / 常闭系统
- 21HP 液压马达
- 为确保液压马达正常运转, 建议使用液压滑阀或功能相似的设备。



3" 铸铁离心泵(液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
300PIHY	3" 液压驱动离心泵, 带 21HP 液压马达	21	1

液压滑阀

产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1




严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!


液压系统工作原理图

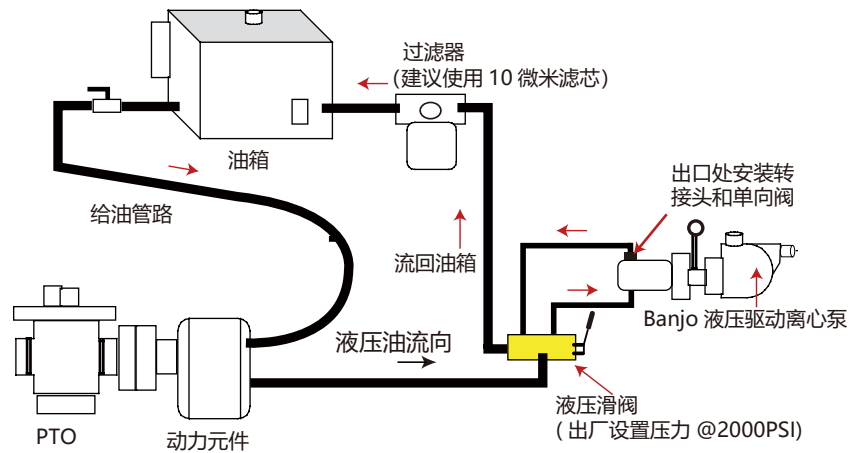

3" 铸铁液压驱动离心泵流量图

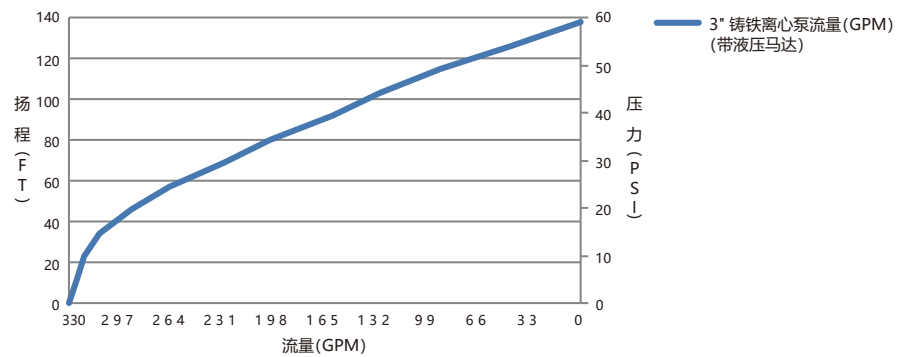

3" 铸铁离心泵 (液压驱动)

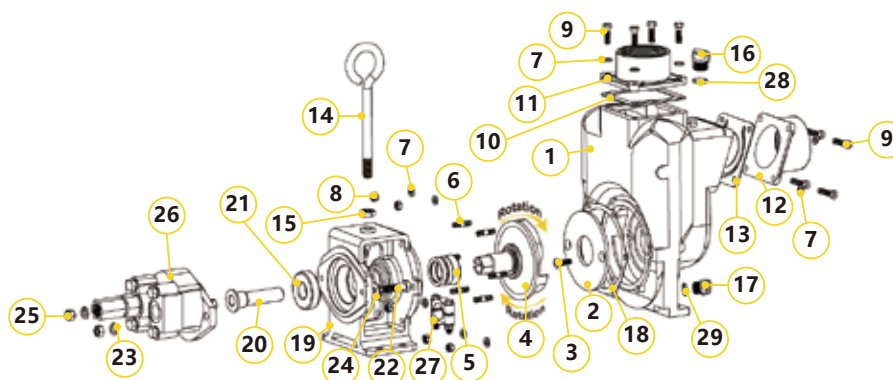


配件(3" 铸铁液压驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	18001	3" 泵壳	1
2	18004	耐磨板	1
3	18106	3/8"-16×1-1/4" 螺栓	2
4	18023SS	叶轮和传动轴	1
5	18025	FKM 机械密封组件	1
5	18025SD	强力机械密封组件	1
6	18218	3/8"-16×24×2-1/8" 螺柱	6
7	V20018	3/8" 自锁垫圈	14
8	V20019	3/8"-16 六角螺母	6
9	18010SS	3/8"-16×1-1/8" 六角螺栓	8
10	18009	EPDM 出口法兰垫圈	1
11	18008	3" 出口法兰	1
12	18012	3" 入口法兰	1
13	18013	单向阀组件	1
14	18033	提手	1
15	18034	5/8"-11 六角螺母	1

配件(3" 铸铁液压驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
16	13777	3/4" 堵头	1
17	12777	1/2" 堵头	1
18	18021	连接头垫圈	1
19	18049	液压马达连接头	1
20	18055	液压马达联轴器	1
21	18502	轴承	1
22	18056	1/2"-13×2" 六角螺栓	2
23	N/A	1/2" 自锁垫圈	2
24	N/A	1/2" 垫片	2
25	17010	1/2"-24×1" 六角螺母	2
26	HY1012	液压马达组件	1
27	18029	泵轴卡箍(无花键)	1
28	13778	#119 O 形圈(EPDM)	1
29	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	1
套装	18100	维修包(内含部件 2, 3, 4, 5 和 18)	1

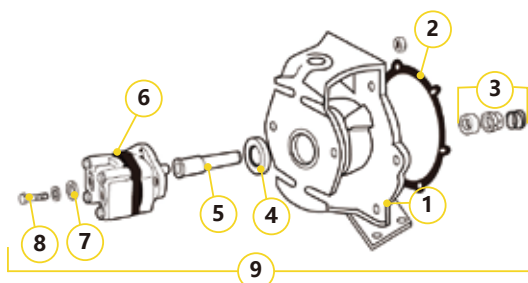

配件(3" 铸铁液压驱动离心泵轴承座)

序号	产品编号	描述	数量
1	18049	液压马达连接头	1
2	18021	连接头垫圈	1
3	18025	密封组件	1
4	18502	轴承	1
5	18055	液压马达联轴器	1
6	HY1012	液压马达	1
7	18059	1/2" 垫片	2
8	18058	1/2" 自锁垫圈	2
9	18600	3" 液压轴承座组件	1
套装	HY1001	维修包	1

液压马达参数表

排量(加仑 / 转)	0.0038
排量(立方英尺 / 转)	0.878
排量(升 / 转)	0.0144
最大液压压力	3000 PSI
最小液压压力	600 PSI
入口尺寸	1-1/16-12UN-2B
出口尺寸	1-5/16-12UN-2B
最小额定流量(GPM)	9 GPM @2370 RPM
最大额定流量(GPM)	13 GPM @3450 RPM
理论额定流量(GPM)	9 GPM @3600 RPM

接口

入口	用"A"标识
出口	用"B"标识

单向阀可以确保 BANJO 离心泵正常运转, 安装在出口处(用"B"标识)。推荐入口和出口的接口尺寸为 1", 出口端必须与液压油液储存器相连, 不能连接到阀门, 调节器或分流器上。出口端 / 回液端的压力不能超过 250PSI。

液压滑阀

额定出口流量	9 - 13 GPM
额定压力	600 PSI - 3000 PSI

离心泵

2" 222 系列铸铁离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 EPDM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 机轴装有强力密封件
- 泵端和发动机之间有排水孔
- 泵头可以直接安装在燃油发动机上
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上。
- 以下型号建议使用 3/4" 泵轴:
5HP 和 3600RPM 型
- 液体容积大于 10 加仑时, 建议使用 225POI 型燃油机驱动离心泵。



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!



严禁用于输送易燃液体!



2" 222 系列铸铁离心泵 (燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
222PIH5	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机	5.5	1
222PIH6	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®6.5HP 发动机	6.5	1
222PIH5E	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机和电源	5.5	1
222PI6PRO	2" 燃油机驱动离心泵 带 Briggs & Stratton®Pro 系列 5.5HP 发动机	6.5	1



2" 222 系列铸铁离心泵泵头


产品编号	描述	HP	数量
222POI	2" 泵头; 未切割叶轮	N/A	1



2" 222 系列铸铁离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
222PBI	2" 泵头加轴承座; 3/4" 直花键轴	N/A	1

2" 222 系列铸铁离心泵 (燃油机驱动)

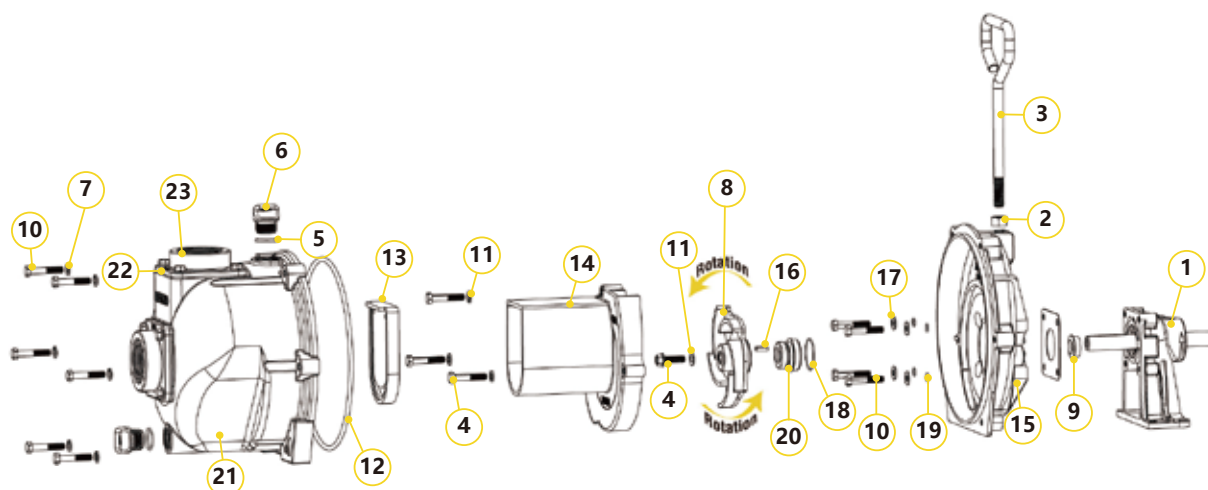

配件

(2" 222 系列铸铁燃油机驱动 / 液压驱动离心泵)


序号	产品编号	描述	数量
1	12882A	轴承座组件(燃油机驱动离心泵)	1
1	12600B	液压轴承座组件(液压驱动离心泵)	1
2	17010	1/2" - 24×1" 六角螺母	1
3	15022	提手	1
4	12765A	5/16" - 24×1-1/8" 螺栓	1
5	13778	#119 O 形圈 (EPDM)	2
6	13777	3/4" 堵头	2
7	V10118	5/16" 自锁垫圈	9
8	15772	五叶叶轮	1
9	12716	甩油环	1
10	12715A	5/16" - 24×1-3/4" 六角螺栓	13
11	A204	#204 O 形圈	1
12	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
13	12705	EPDM 单向阀	1
14	15702	2" 蜗壳	1
15	15703	后盖	1
16	12902A	3/16"×5/8" 平键	1
17	12901	5/16" 垫片	4

配件

(2" 222 系列铸铁燃油机驱动 / 液压驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
18	12710	#029 O 形圈 (EPDM)	1
19	12717	#011 O 形圈 (EPDM)	4
20	12713V	FKM 机械密封组件	1
20	12713SD	强力机械密封组件	1
21	15712	泵壳组件	1
22	17013	EPDM 2" 出口法兰垫圈	2
23	17000	2" 出口法兰	2
24	17019	5/16" - 18×3/4" 六角螺栓	8
N/S	12099	7/16"-14×1.25" 六角螺栓	1
N/S	15751	后盖垫圈	1
N/S	15752	叶轮垫圈	1
N/S	17033	Z 形滑轨 (一对)	1
N/S	17034	5/16" - 18×1-3/4" 螺栓	4
N/S	V10119	5/16" - 18 六角螺母	4
N/S	15000	维修包 (内含部件 5, 8, 11-12, 18-20, 12099, 15751 和 15752)	1
N/S	15000V	FKM 维修包	1
N/S	15999	密封件包 (内含部件 5, 11-12, 18-20, 12099, 15751 和 15752)	1
N/S	15999V	FKM 密封件包	1

2" 222 系列铸铁燃油机 / 液压驱动离心泵流量图

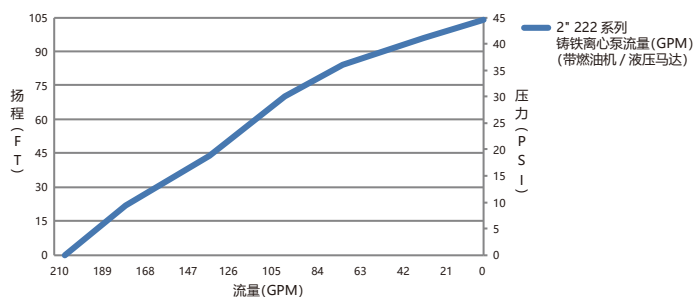

配件包

(2" 222 系列铸铁燃油机驱动 / 液压驱动离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	FKM 维修包	EPDM 密封件包	FKM 密封件包
222PIH5	15000	15000V	15999	15999V
222PIH6	15000	15000V	15999	15999V
222PIH5E	15000	15000V	15999	15999V
222PI6PRO	15000	15000V	15999	15999V
222POI	15000	15000V	15999	15999V
225POI	15000	15000V	15999	15999V
222PBI	15000	15000V	15999	15999V
222PIHY	15000	15000V	15999	15999V

离心泵

2" 222 系列铸铁离心泵 (电机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 泵轴配有不锈钢轴套
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 机轴上配有强力密封件
- 泵端和电机之间有排水孔
- 离心泵使用带有磁线逆变器的 230V 重型钢结构电机, 其端板为压铸铝材质。电机带外框。



2" 222 系列铸铁离心泵 (电机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
222PIE5	2" 电机驱动离心泵, 带 5.0HP 三相电机	5.0	1
222PIE51	2" 电机驱动离心泵, 带 5.0HP 单相电机	5.0	1




严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!

2" 222 系列铸铁电机驱动离心泵流量图

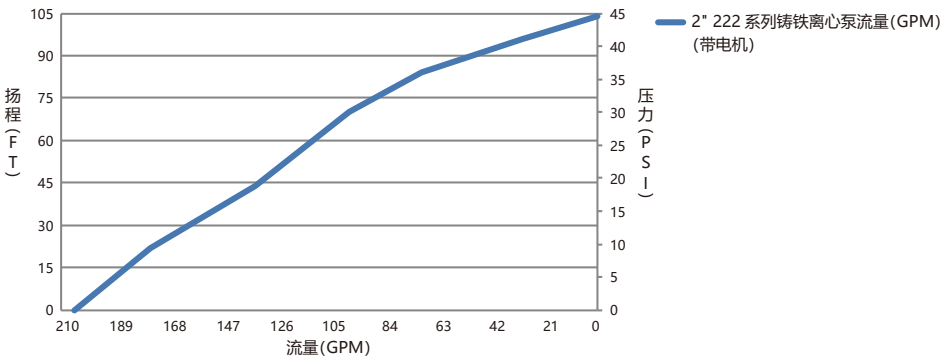

2" 222 系列铸铁离心泵 (电机驱动)

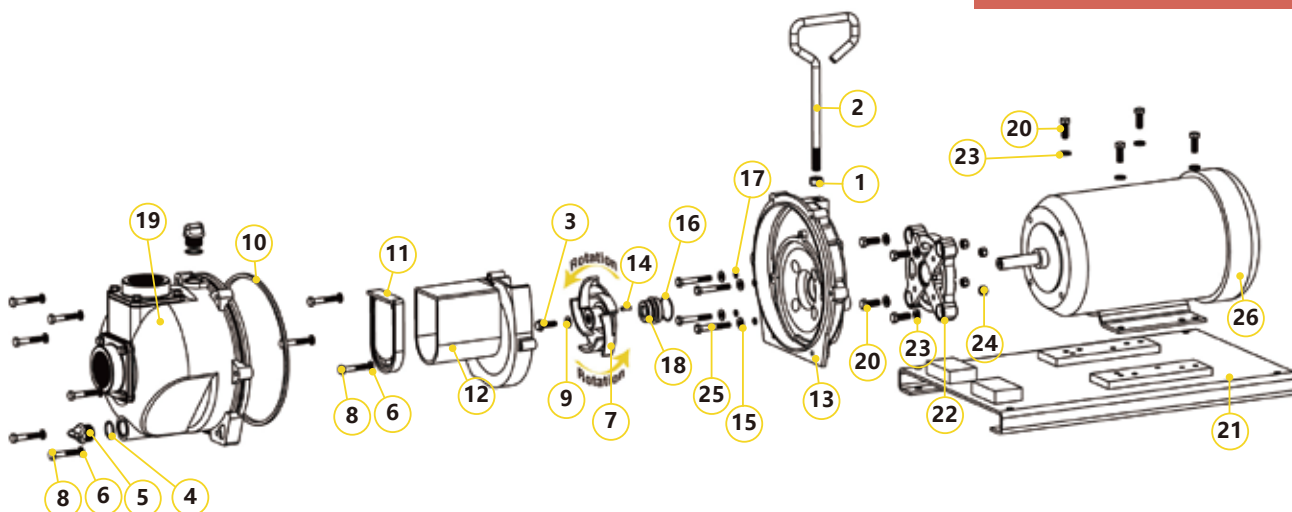

配件(2" 222 系列铸铁电机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	17010	1/2" - 24×1" 六角螺母	1
2	15022	提手	1
3	12765A	5/16" - 24×1-1/8" 六角法兰螺栓	1
4	13778	#119 O 形圈 (EPDM)	2
5	13777	3/4" 堵头	2
6	V10118	5/16" 自锁垫圈	9
7	15772	五叶叶轮	1
8	12715A	5/16" - 24×1-3/4" 六角螺栓	13
9	A204	#204 O 形圈	1
10	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
11	12705	EPDM 单向阀	1
12	15702	2" 蜗壳	1
13	15703	后盖	1
14	12902A	3/16"×5/8" 平键	1
15	12901	5/16" 垫片	1
16	12710	#029 O 形圈 (EPDM)	4
17	12717	#011 O 形圈 (EPDM)	1
18	12713V	机械密封组件	4
18	N/A	强力机械密封组件	1
19	15712	泵壳组件	1
20	17704	3/8" - 16×1-1/4" 六角螺栓	8
21	17701	底座组件	1
22	12046	56C 连接头	1
23	V20018	3/8" 自锁垫圈	8
24	V20019	3/8" - 16 六角螺母	4
25	N/A	5/16" - 18×2-1/4" 六角螺栓	4
26	BEM5-182CZ	5 HP @ 3450 RPM 三相电机	1
N/S	12099	7/16" - 14×1-1/4" 六角螺栓	1
N/S	15751	后盖垫圈	1
N/S	15752	叶轮垫圈	1
N/S	12756	56C 连接头包 (包括部件 14, 20-23, 12052, 12053, 15751, 15752 和 17029)	1
N/S	15000	维修包 (包括部件 4, 7, 9-11, 14, 16-18, 12099, 15751 和 15752)	1
N/S	15000V	FKM 维修包	1
N/S	15999	密封件包 (包括部件 4, 9-11, 14, 16-18, 12099, 15751 和 15752)	1
N/S	15999V	FKM 密封件包	1

配件包(2" 222 系列铸铁电机驱动离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	FKM 维修包	EPDM 密封件包	56C 连接头包
222PIE5	15000	15000V	15999	12756
222PIE51	15000	15000V	15999	12756

离心泵

3" 333 系列铸铁离心泵 (燃油机驱动 / 电机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 机轴装有强力密封件
- 泵端和发动机之间有排水孔
- 泵头可以直接安装在燃油发动机上
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上。
- 以下型号建议使用 3/4" 泵轴:
5HP 和 3600RPM 型



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!



严禁用于输送易燃液体!



3" 333 系列铸铁离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
333PIH13	3" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®13HP 发动机, 电源和信号线	13	1

3" 333 系列铸铁离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
333POI	3" 泵头; 1" 泵轴和五叶叶轮(未组装)	N/A	1


3" 333 系列铸铁离心泵泵头加轴承座


产品编号	描述	HP	数量
333PBI	3" 泵头加轴承座; 1" 泵轴	N/A	1

3" 333 系列铸铁离心泵(电机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
333PIE15	3" 电机驱动离心泵, 带 15HP 三相电机	15	1

3" 333 系列铸铁离心泵流量图

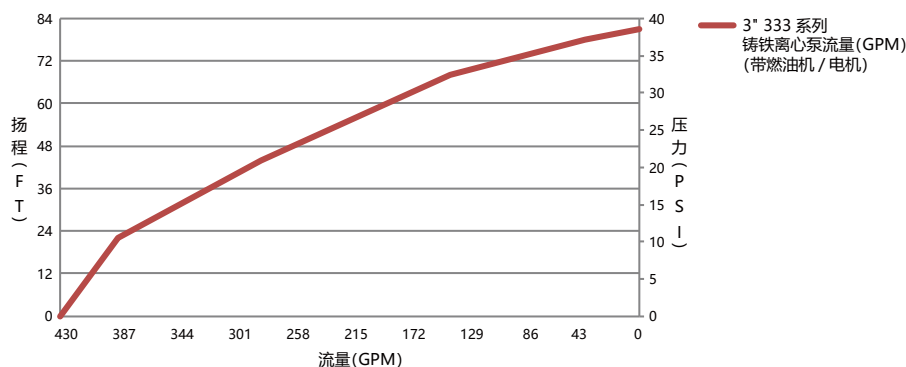

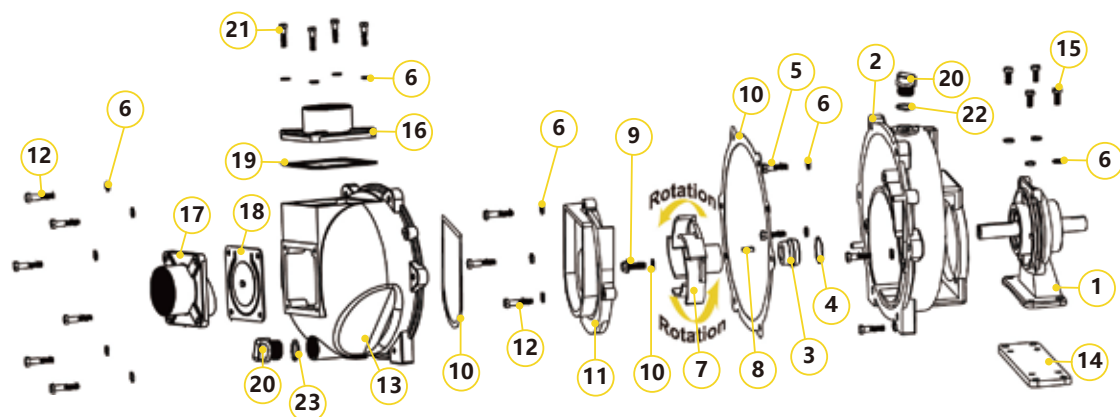

配件(3" 333 系列铸铁离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	18500	轴承座(333PBI)	1
2	16704	后盖 (333PBI, 333POI & 333PIH13)	1
2	16704A	后盖,带 215TC 连接头 (333POICF & 333PIE15)	1
3	16713	机械密封件 (333PBI, 333POI & 333PIH13)	1
3	15025	机械密封件 (333POICF & 333PIE15)	1
4	16710	机械密封件 O 形圈 (333PBI, 333POI & 333PIH13)	1
5	17704	3/8" - 16×1-1/4" 六角螺栓 (333PBI, 333POICF & 333PIE15)	4
6	V20018	3/8" 自锁垫圈	17
7	16773	五叶叶轮(333PBI)	1
7	16774	切割五叶叶轮 (333PIH13 & 333POI)	1
7	16773A	五叶叶轮(333PIE15)	1
7	16774A	切割五叶叶轮(333POICF)	1
8	16901	1/4"×3/4" 平键	1
9	16765	7/16" - 20×1-1/4" 六角法兰螺栓 (333PBI, 333PIE15)	1
9	13765	3/8" - 24×1" 六角法兰螺栓 (333PPIH13, 333POI & 333POICF)	1
10	16019	垫圈套件	1
11	16702	蜗壳	1
12	V20011SS	3/8"- 16×1-3/4" 螺栓	9
13	16733	泵壳	1
14	18511	连接板(333PBI)	1
15	18512	3/8" - 16×3/8" 六角螺栓(333PBI)	4
16	16001	3" 出口法兰	1
17	16003	3" 入口法兰	1
18	16706	单向阀组件	1
19	16011	FKM 出口垫圈	1
20	13777	3/4" 堵头	2
21	18027	3/8"- 16×1-1/2" 六角螺栓	8
22	13778	#119 O 形圈(EPDM)	2
N/S	16099	叶轮拆卸螺栓	1
N/S	16751	后盖垫圈	1
N/S	16752	叶轮垫圈	1
N/S	18033	提手	1
N/S	18034	5/8" 薄螺母	1

离心泵

2" 铸铁湿密封离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 可以干转
- 不锈钢五金件
- 置于乙二醇中的双层 FKM 密封件。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上



严禁用于输送易燃液体！



2" 铸铁湿密封离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
201PIH5W	2" 燃油机驱动湿密封离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机	5.5	1



2" 铸铁湿密封离心泵泵头


产品编号	描述	HP	数量
201POIW	2" 湿密封泵头	N/A	1



2" 铸铁湿密封离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
201PBIW	2" 湿密封泵头加轴承座	N/A	1

2" 铸铁湿密封离心泵 (燃油机驱动)

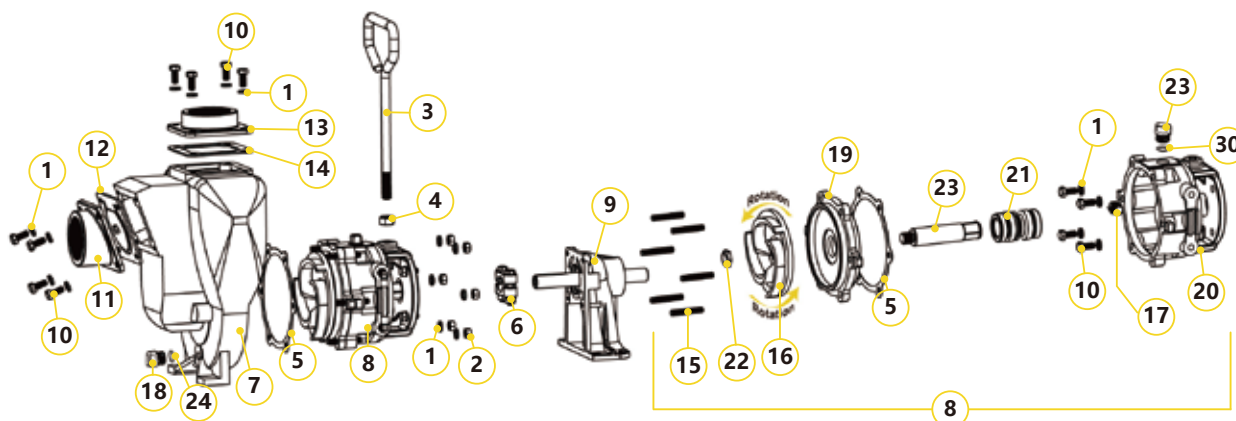


配件(2" 铸铁燃油机驱动湿式离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	V10118	5/16" 自锁垫圈	6
2	V10119	5/16" - 18 六角螺母	6
3	15022	提手	1
4	17010	1/2" - 24×1" 六角螺母	1
5	17018	连接头垫圈	1
6	17123	5/8" 泵轴卡箍(键控式)	1
7	17226	泵壳	1
8	N/A	湿式机械密封组件	1
9	12882A	轴承座	1
10	17019	5/16" - 18×3/4" 六角螺栓	4
11	17002	2" 入口法兰	1
12	17016	EPDM 单向阀组件	1

配件(2" 铸铁燃油机驱动湿式离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
13	17000	2" 出口法兰	1
14	17013	EPDM 出口垫圈	1
15	17242	泵壳螺柱	6
16	17208	叶轮	1
17	17032	管塞	1
18	12777	1/2" 堵头	2
19	17202	盖板	1
20	17201A	冷凝液收集罐	1
21	17235	FKM 机械密封组件	1
22	17009B	5/8" 叶轮螺母	1
23	17206A	联轴器	1
24	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	2

2" 铸铁燃油机驱动湿密封离心泵流量图

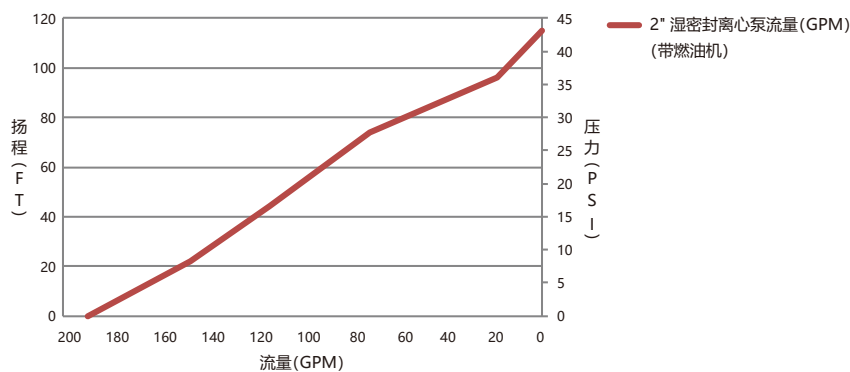

离心泵

3" 铸铁湿密封离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 可以干转
- 不锈钢五金件
- 置于乙二醇中的双端面密封件, 即碳化硅石墨静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上



严禁用于输送易燃液体！



3" 铸铁湿密封离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
301PIH13W	3" 燃油机驱动湿密封离心泵 带 Honda®13HP 发动机, 电源和信号线	13	1



3" 铸铁湿密封离心泵泵头


产品编号	描述	HP	数量
301POIW	3" 湿密封泵头	N/A	1



3" 铸铁湿密封离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
301PBIW	3" 湿密封泵头加轴承座	N/A	1

3" 铸铁湿密封离心泵 (燃油机驱动)

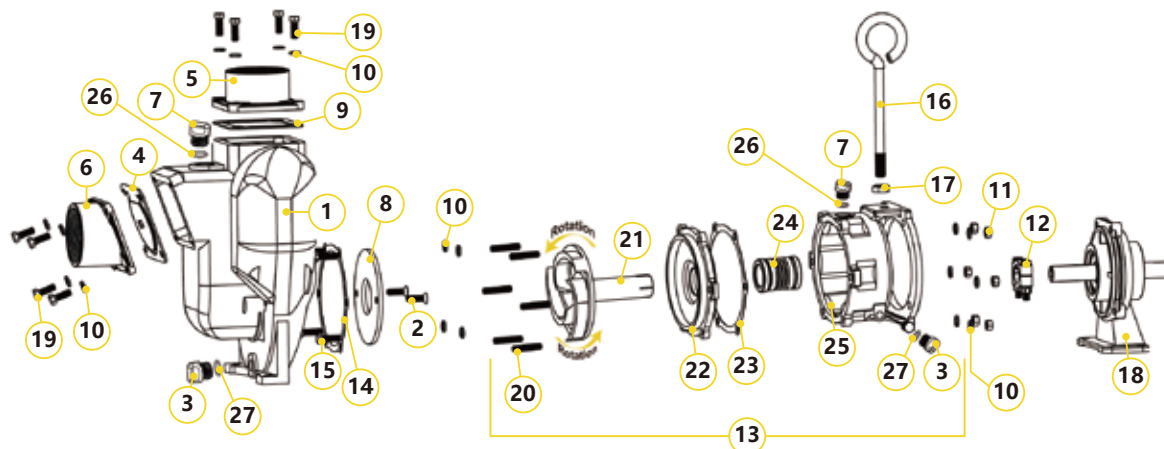


配件(3" 铸铁燃油机驱动湿式离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	18001	泵壳	1
2	18106	3/8" - 16×1-1/4" 螺栓	2
3	12777	1/2" 堵头	2
4	18013	单向阀组件	1
5	18008	3" 出口法兰	1
6	18012	3" 入口法兰	1
7	13777	3/4" 堵头	2
8	18004	耐磨板	1
9	18009	EPDM 出口垫圈	1
10	V20018	3/8" 自锁垫圈	18
11	V20019	3/8" - 16 六角螺母	6
12	18129	键控式卡箍	1
13	18200A	湿式机械密封组件	1
14	18021	连接头垫圈	1

配件(3" 铸铁燃油机驱动湿式离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
15	17704	3/8" - 16×1-1/4" 六角螺栓	4
16	18033	提手	1
17	18034	5/8" -11 薄螺母	1
18	18500	轴承座	1
19	18010SS	3/8" - 16×1-1/8" 六角螺栓	8
20	18218	3/8" - 16×24×2-1/8" 螺柱	6
21	18206	叶轮	1
22	18202A	盖板	1
23	18021	连接头垫圈	1
24	15035E	EPDM 机械密封组件	1
25	18203A	冷凝液收集罐	1
26	13778	#119 O 形圈(EPDM)	2
27	UV15163	#114 O 形圈(EPDM)	2

3" 铸铁燃油机驱动湿密封离心泵流量图

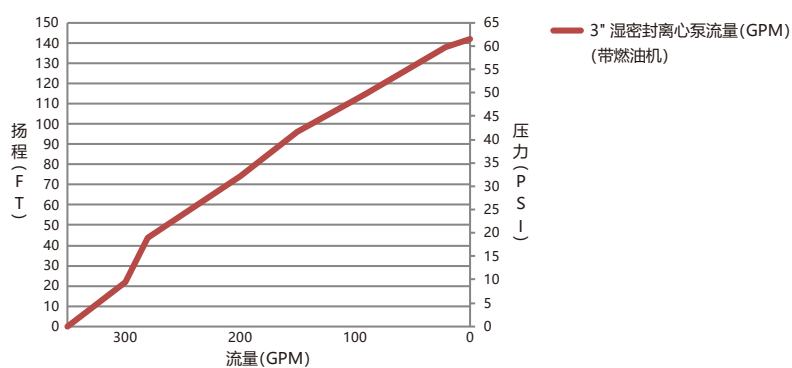

离心泵

3" M332 系列铸铁湿密封 歧管离心泵 (燃油机 / 电机驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 可以干转
- 置于乙二醇中的双端面密封件, 即碳化陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 机轴上带有强力密封件
- 泵端和发动机之间有排水孔



严禁用于输送易燃液体！



3" M332 系列铸铁湿密封 歧管离心泵 (燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
M332PIH13W	3" 燃油机驱动湿密封歧管离心泵 带 Honda®13HP 发动机, 电源和信号线	13	1



3" M332 系列铸铁湿密封 歧管离心泵 (电机驱动)


产品编号	描述	HP	数量
M332PIE10W	3" 电机驱动湿密封歧管离心泵, 带 10HP 三相电机	10	1
M332PIE101W	3" 电机驱动湿密封歧管离心泵, 带 10HP 单相电机	10	1



3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
M332POIW	3" 湿密封歧管离心泵泵头	N/A	1

3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵 (燃油机 / 电机驱动)

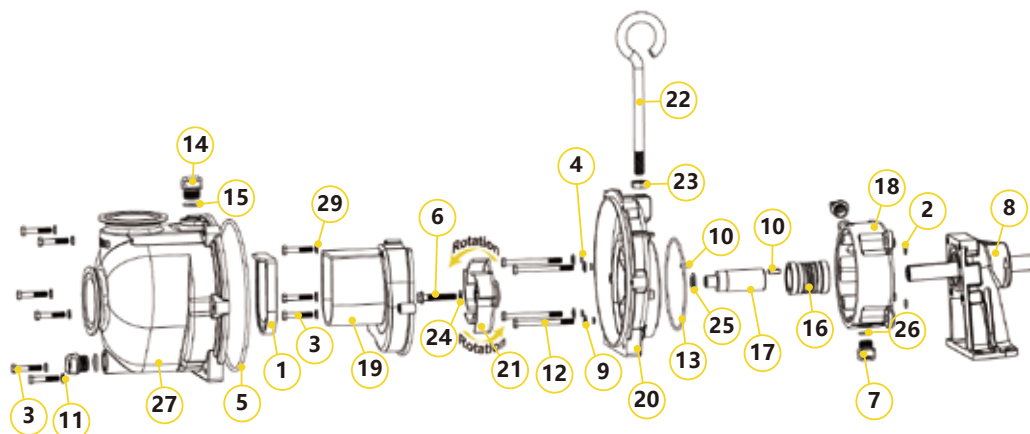


配件 (3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵) (燃油机驱动 / 电机驱动)

序号	产品编号	描述	数量
1	12705	EPDM 单向阀	1
2	12709	#13 O 形圈 (EPDM)	4
3	12715A	5/16" - 24x1-3/4" 六角螺栓	9
4	12717	#11 O 形圈 (EPDM)	4
5	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
6	12766	5/16" - 24x3-1/4" 六角法兰螺栓	1
7	12777	1/2" 堵头	2
8	12882A	轴承座	1
9	12901	5/16" 垫片	4
10	12902A	3/16" x 5/8" 平键	2
11	V10118	5/16" 自锁垫圈	9
12	13034	5/16" - 24x3-3/4" 六角螺栓	4
13	13719	#256 O 形圈 (EPDM)	1
14	13777	3/4" 堵头	2
15	13778	#119 O 形圈 (EPDM)	2

配件 (3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵) (燃油机驱动 / 电机驱动)

序号	产品编号	描述	数量
16	15035E	EPDM 机械密封组件	1
17	13055	底座联轴器 (M332POIW, 燃油机驱动型)	1
17	15055	底座联轴器 (M332PBIW)	1
17	19055	底座联轴器 (电机驱动型)	1
18	19201W	冷凝液储存罐	1
19	19702	蜗壳	1
20	19703W	后盖	1
21	19772	316 不锈钢叶轮	1
21	15772	五叶叶轮 (M332PBIW)	1
22	18033	提手	1
23	18034	5/8" - 11 薄螺母	1
24	A204	#204 O 形圈 (EPDM)	1
25	CV10175	EPDM 垫圈	1
26	UV15163	#114 O 形圈 (EPDM)	2
27	M19712X	泵壳	1

3" 铸铁 M332 系列湿密封歧管离心泵流量图

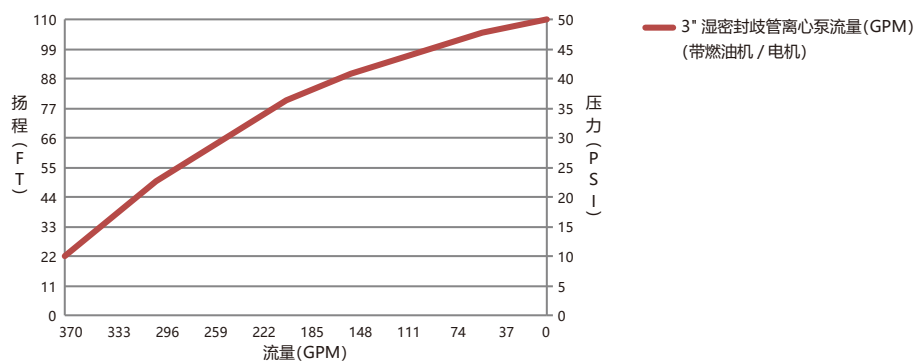

离心泵

3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 铸铁材质, 坚固耐用
- 可以干转
- 置于乙二醇中的双端面密封件, 即碳化陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 机轴上带有强力密封件
- 泵端和发动机之前有排水孔
- 液压容量: 9-13 加仑
- 常开 / 常闭系统
- 转速: 3600 R.P.M.
- 为确保液压马达正常运转, 建议使用液压滑阀或功能相似的设备。



3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵 (液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
M332PIHYW	3" 液压驱动湿密封歧管离心油泵, 带 21HP 液压马达	21	1


液压滑阀

产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1




严禁用于输送易燃液体!


液压系统工作原理图

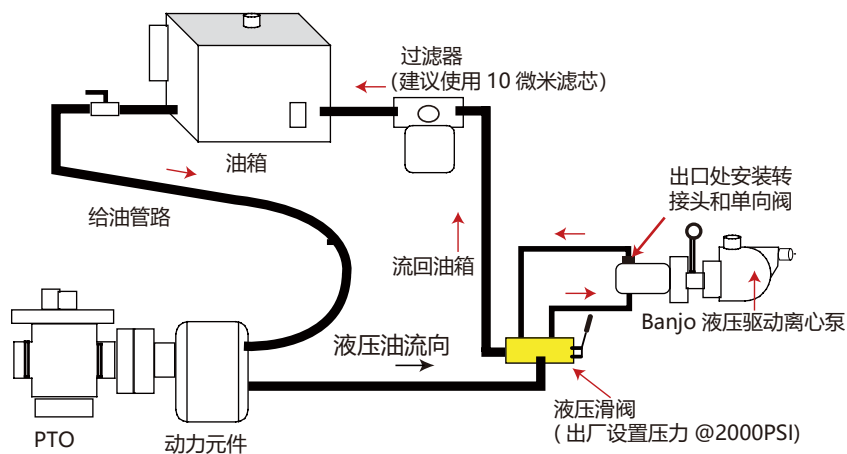

3" 铸铁 M332 系列湿密封歧管离心泵流量图

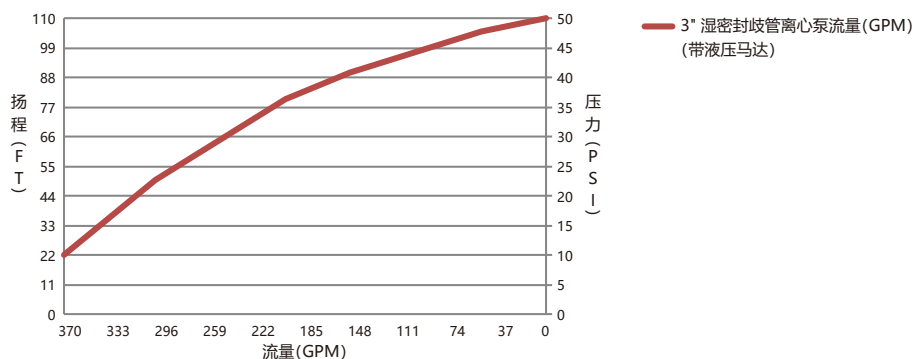

3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵 (液压驱动)

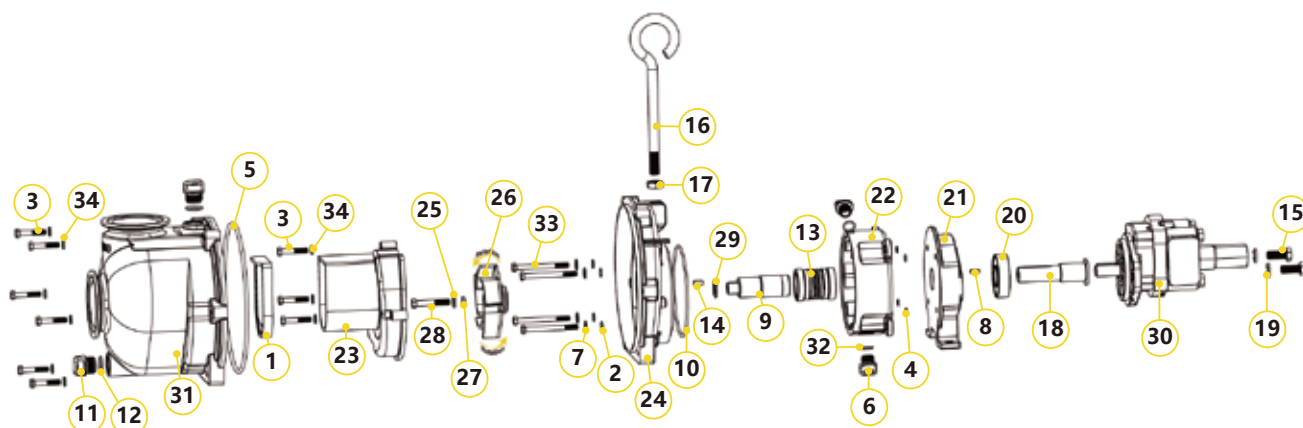

配件 (3" M332 系列铸铁湿密封歧管离心泵) (液压驱动)

序号	产品编号	描述	数量
1	12705	EPDM 单向阀	1
2	12709	#13 O 形圈	4
3	12715A	5/16" - 24×1-3/4" 六角螺栓	9
4	12717	#11 O 形圈	4
5	12719A	#375 O 形圈 (EPDM)	1
6	12777	1/2" 堵头	2
7	12901	5/16" 垫片	4
8	12902A	3/16"×5/8" 平键	1
9	13055	叶轮联轴器	1
10	13719	#256 O 形圈	1
11	13777	3/4" 堵头	2
12	13778	#119 O 形圈 (EPDM)	2
13	15035E	EPDM 机械密封组件	1
14	16901	1/4"×3/4" 平键	1
15	N/A	1/2" - 13×1-1/4" 六角螺栓	2
16	18033	提手	1
17	18034	5/8" 薄螺母	1
18	18055H	液压马达联轴器	1
19	N/A	1/2" 自锁垫圈	2
20	18502	轴承	1
21	19001H	储存罐背板	1
22	19201W	冷凝液储存罐	1
23	19702	蜗壳	1
24	19703W	后盖	1
25	19766	3/4" 垫片	1
26	19772SS	五叶叶轮	1
27	A204	#204 O 形圈	1
28	N/A	3/4" - 16×2-1/4" 六角螺栓	1
29	CV10175	EPDM 垫圈	1
30	HY1012	液压马达	1
31	M19712X	泵壳	1
32	UV15163	#114 O 形圈 (EPDM)	2
33	V10118	5/16" 自锁垫圈	4
34	N/A	5/16" - 18×3-1/2" 六角法兰螺栓	9

液压马达参数表

排量(加仑 / 转)	0.0038
排量(立方英尺 / 转)	0.878
排量(升 / 转)	0.0144
最大液压压力	3000 PSI
最小液压压力	600 PSI
入口尺寸	1-1/16-12UN-2B
出口尺寸	1-5/16-12UN-2B
最小额定流量(GPM)	9 GPM @2370 RPM
最大额定流量(GPM)	13 GPM @3450 RPM
理论额定流量(GPM)	9 GPM @3600 RPM

接口

入口	用“A”标识
出口	用“B”标识

单向阀可以确保 BANJO 离心泵正常运转, 安装在出口处(用“B”标识)。推荐入口和出口的接口尺寸为 1", 出口端必须与液压油液储存器相连, 不能连接到阀门, 调节器或分流器上。出口端 / 回液端的压力不能超过 250PSI。

液压滑阀

额定出口流量	9 - 13 GPM
额定压力	600 PSI - 3000 PSI

离心泵

2" 不锈钢离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 316 不锈钢外壳,内部部件包括叶轮,套筒,耐磨板和紧固件可以直接和水接触。
- 双端面密封件,即破陶瓷静环,不锈钢动环和弹簧;辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 泵头可以直接安装在燃油发动机上。
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上。
- 以下型号建议使用 5/8" 泵轴:
与电机通过闭式联轴器连接的 56C, 3HP, 3450RPM 和 5" 大叶轮型
- 以下型号建议使用 7/8" 泵轴:
与电机通过闭式联轴器连接的 145TC, 3HP, 3450RPM 和 5" 大叶轮型



2" 不锈钢离心泵(燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PH5-SS	2" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®5.5HP 发动机和信号线	5.5	1



2" 不锈钢离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
200PO-SS	2" 泵头; 3/4" 轴套	N/A	1

2" 不锈钢 C 型法兰离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
200POSSCF5/8	2" C 型法兰泵头; 5/8" 轴套	N/A	1



严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!



2" 不锈钢离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
200PB-SS	2" 泵头加轴承座; 3/4" 直轴	N/A	1

2" 不锈钢离心泵 (燃油机驱动)

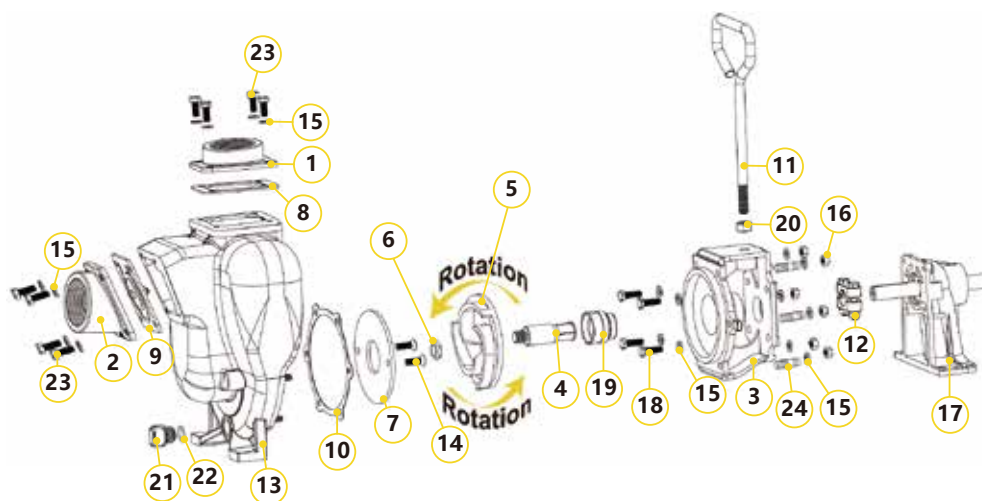


配件(2" 不锈钢燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	17000SS	2" 出口法兰	1
2	17002SS	2" 入口法兰	1
3	N/A	燃油机连接头	1
3	17046SS	电机连接头	1
4	17005	5/8" 轴套	1
4	17006	3/4" 轴套	1
4	17007	7/8" 轴套	1
5	17008SS	不锈钢叶轮	1
5	N/A	4.1" 不锈钢叶轮	1
5	N/A	4.6" 不锈钢叶轮	1
6	17009B	5/8" 螺栓	1
7	17011SS	不锈钢耐磨板	1
8	17014	FKM 出口法兰垫圈	1
9	17017	FKM 单向阀组件	1
10	17018	连接器垫圈	1
11	15022	提手	1

配件(2" 不锈钢燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
12	17023	5/8" 泵轴卡箍(旧版)	1
12	17123	5/8" 泵轴卡箍(旧版)	1
12	17024	7/8" 泵轴卡箍	1
13	17026SS	泵壳	1
14	17130SS	5/16" - 18x1" 不锈钢压铆六角螺钉	2
15	V10118	5/16" 自锁垫圈	18
16	V10119	5/16" - 18 六角螺母	6
17	12882A	轴承座	1
18	17040	5/16" - 24x1" 六角螺栓	4
19	17035SS	FKM 机械密封组件	1
20	17010	1/2" - 24x1" 六角螺母	1
21	12777SS	1/2" 不锈钢堵头	1
22	UV15163V	FKM #114 O 形圈	1
23	17019	5/16" - 18x3/4" 六角螺栓	8
24	17042	5/16" - 18x3/4" 六角螺柱	6
套件	17100SS	维修包(包括部件 4, 5, 7, 10, 14 和 19)	1

2" 不锈钢燃油机驱动离心泵流量图

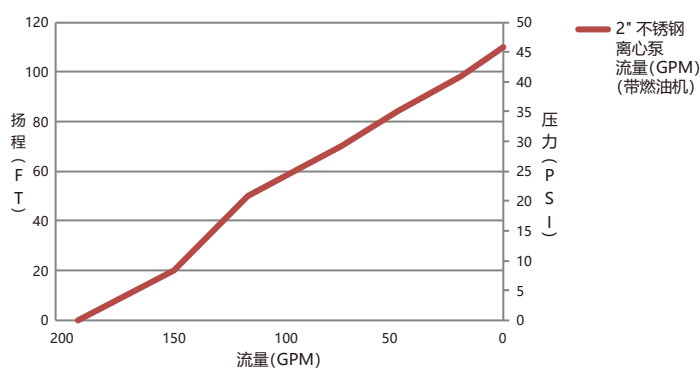

配件包 (2" 不锈钢燃油机驱动离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	EPDM 密封件包
200PH5-SS	17100SS	17035SS
200PB-SS	17100SS	17035SS
200PO-SS	17100SS	17035SS

离心泵

3" 不锈钢离心泵 (燃油机驱动)

产品特点

- 316 不锈钢外壳, 内部部件包括叶轮, 套筒, 耐磨板和紧固件可以直接和水接触。
- 双端面密封件, 即碳陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 泵头可以直接安装在燃油发动机上。
- 轴承座可以通过加长联轴器安装到电机上。
- 以下型号建议使用 5/8" 泵轴:
与电机通过闭式联轴器连接的 56C, 3HP, 3450RPM 和 5" 大叶轮型
- 以下型号建议使用 7/8" 泵轴:
与电机通过闭式联轴器连接的 145TC, 3HP, 3450RPM 和 5" 大叶轮型



3" 不锈钢离心泵 (燃油机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
300PH13SS	3" 燃油机驱动离心泵 带 Honda®13HP 发动机, 电源和信号线	13	1



3" 不锈钢离心泵泵头

产品编号	描述	HP	数量
300PO-SS	3" 泵头; 1" 轴套	N/A	1



3" 不锈钢离心泵泵头加轴承座

产品编号	描述	HP	数量
300PB-SS	3" 泵头加轴承座; 1" 直轴	N/A	1




严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!

3" 不锈钢燃油机驱动离心泵流量图

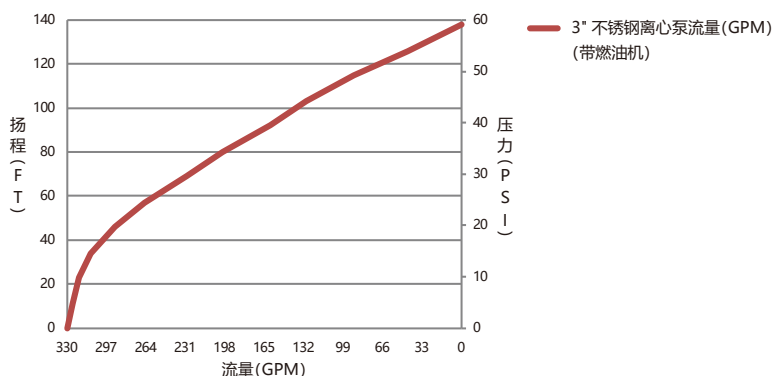

3" 不锈钢离心泵 (燃油机驱动)

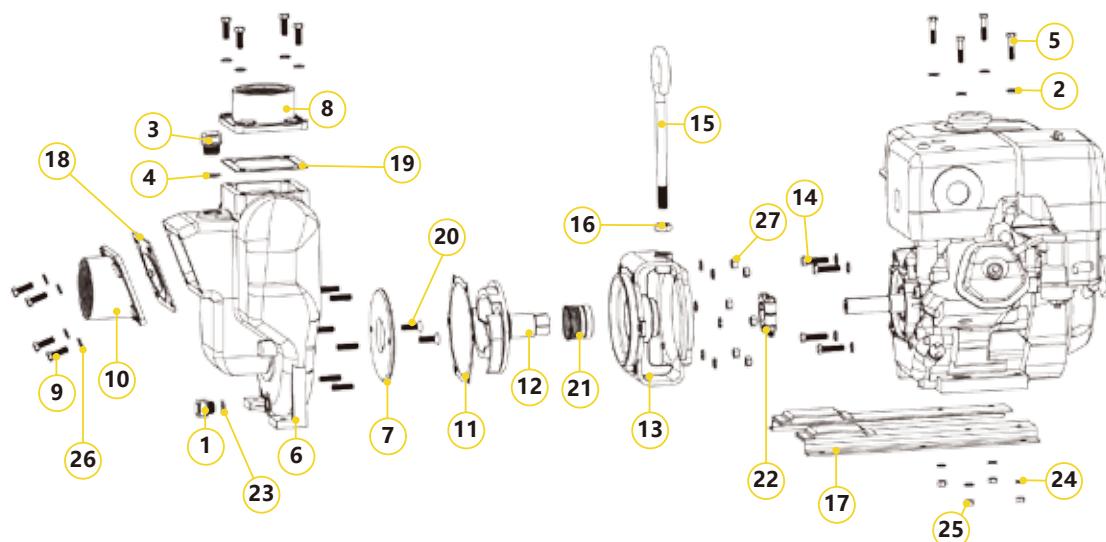

配件(3" 不锈钢燃油机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	12777SS	1/2" 不锈钢堵头	1
2	12901	5/16" 垫片	4
3	13777SS	3/4" 不锈钢堵头	1
4	13778V	#119 O 形圈(FKM)	1
5	N/A	5/16" - 18×1-3/4" 六角螺栓	4
6	18001SS	泵壳	1
7	18004SS	不锈钢耐磨板	1
8	N/A	3" 出口法兰	1
9	18010SS	3/8" - 16×1-1/8" 六角螺栓	8
10	N/A	3" 进口法兰	1
11	18021	连接头垫圈	1
12	18023SS	1" 不锈钢叶轮和轴套(燃油机驱动离心泵)	8
12	N/A	1-1/8" 不锈钢叶轮和轴套(电机驱动离心泵)	8
13	18026SS	燃油机连接头	1
13	N/A	电机连接头	1
14	18027	3/8" - 16×1-1/2" 螺栓	4
15	18033	提手	1
16	18034	5/8" 薄螺母	1
17	18035	Z 形滑轨(一对)	1
18	18042	FKM 单向阀组件	1
19	18044	FKM 出口法兰垫圈	1
20	18106SS	3/8" - 16×1-1/4" 螺栓	2
21	18025SS	FKM 机械密封组件	1
22	18129	泵轴卡箍组件	1
23	UV15163V	#114 O 形圈(FKM)	1
24	V10118	5/16" 自锁垫圈	4
25	V10119	5/16"-18 六角螺母	4
26	V20018	3/8" 自锁垫圈	18
27	V20019	3/8"-16 六角螺母	6
套件	18100SS	维修包(内含部件 7, 11, 12, 20 和 21)	1

配件包(3" 不锈钢燃油机驱动离心泵)

产品编号	EPDM 维修包	EPDM 密封件包
300PH13SS	18100SS	18025SS
300PB-SS	18100SS	18025SS
300PO-SS	18100SS	18025SS

离心泵

2" 不锈钢离心泵 (电机驱动)

产品特点

- 316 不锈钢材质
- 不锈钢轴套,有效保护机轴
- 双端面密封件,即碳陶瓷静环,不锈钢动环和弹簧; 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 离心泵使用带有磁线逆变器的 230V 重型钢结构电机,其端板为压铸铝材质。电机带外框。



2" 不锈钢离心泵 (电机驱动)

产品编号	描述	HP	数量
234PE5SS	2" 电机驱动离心泵,带 5.0HP 三相电机	5.0	1




严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!




严禁用于输送易燃液体!

2" 不锈钢电机驱动离心泵流量图

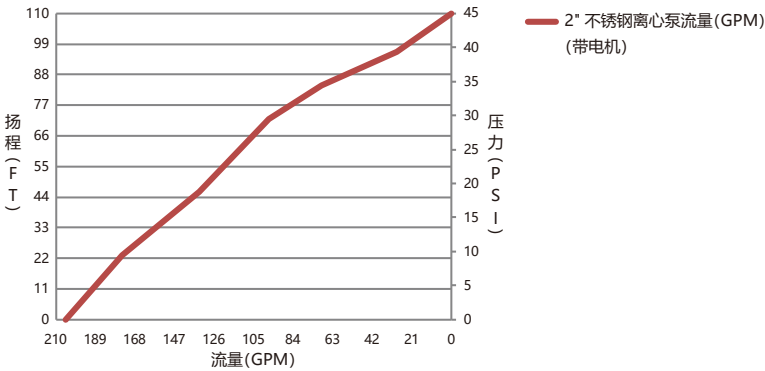

2" 不锈钢离心泵 (电机驱动)

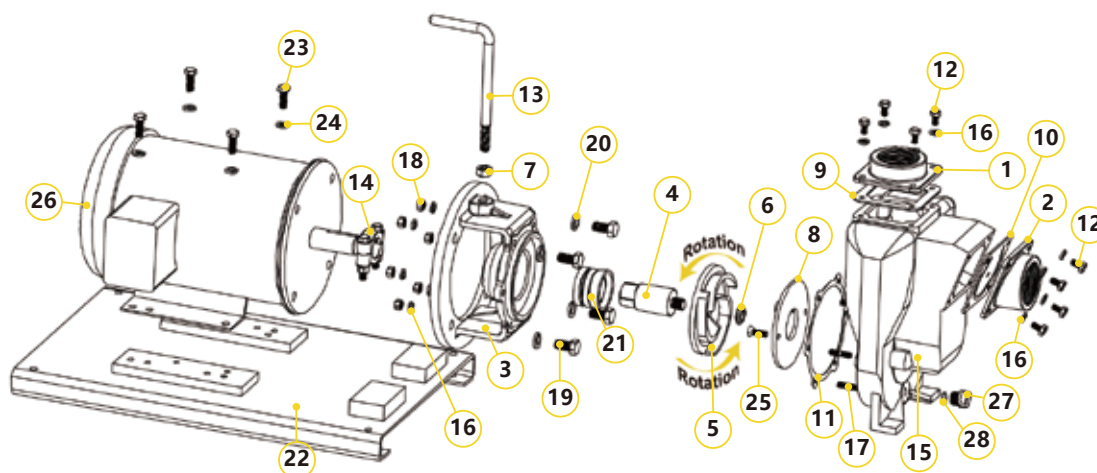

配件(2" 不锈钢电机驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	17000SS	2" 出口法兰	1
2	17002SS	2" 入口法兰	1
3	17046SS	电机接头 (234PE3SS)	1
3	17446SS	电机接头(234PE5SS & 234PE51SS)	1
4	17007	7/8" 轴套(234PE3SS)	1
4	17406	轴套(234PE5SS & 234PE51SS)	1
5	17408SS	叶轮	1
6	17009B	5/8" 螺母	1
7	17010	1/2" - 24×1" 六角螺母	1
8	17011SS	耐磨板	1
9	17014	FKM 出口法兰垫圈	1
10	17017	FKM 单向阀组件	1
11	17018	接头垫圈	1
12	17019	5/16" - 18×3/4" 六角螺栓	8
13	15022	提手	1
14	17024	泵轴卡箍,带花键(234PE3SS)	1
15	17026SS	泵壳	1
15	17026SS	泵壳(234PE5SS & 234PE51SS)	1
16	V10118	5/16" 自锁垫圈	20
17	17042	5/16" - 18×3/4" 螺柱	6
18	V10119	5/16" - 18 六角螺母	8
19	N/A	1/2" - 13×1-1/4" 六角螺栓	4
20	N/A	1/2" 自锁垫圈	4
21	17035SS	机械密封组件(234PE3SS)	1
21	18025SS	机械密封组件(234PE5SS & 234PE51SS)	1
22	17701	底座组件	1
23	17704	3/8" - 16×1-1/4" 六角螺栓	4
24	V20018	3/8" 自锁垫圈	4
25	17130SS	5/16" - 18×1" 不锈钢压铆六角螺钉	2
26	N/A	电机	1
27	12777SS	1/2" 不锈钢堵头	1
28	UV15163V	#114 O 形圈(FKM)	1

离心泵

2" 不锈钢离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 不锈钢材质, 坚固耐用
- 双端面密封件, 即碳化陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 液压容量: 6-10 加仑
- 常开 / 常闭系统
- 12HP 液压马达
- 为确保液压马达正常运转, 建议使用液压滑阀或功能相似的设备。




2" 不锈钢离心泵(液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
200PHYSS	2" 液压驱动离心泵, 带 12HP 液压马达	12	1

液压滑阀


产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1

液压系统工作原理图

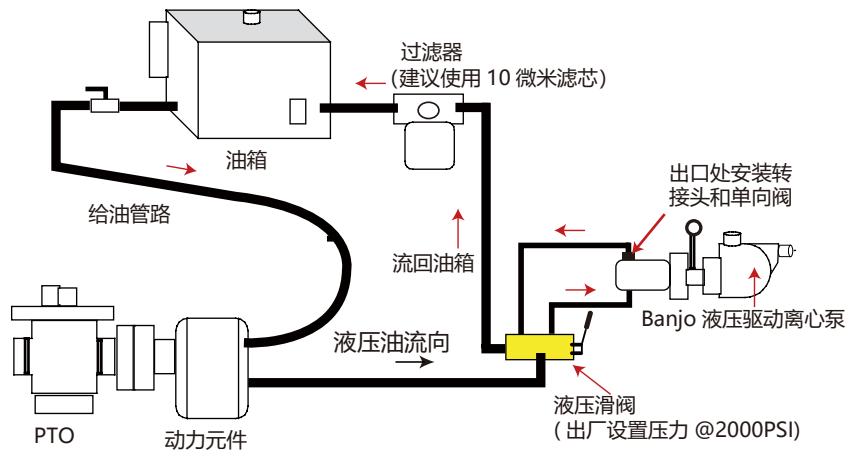


严禁干转!
严禁缩径运行或闭压运行!

2" 不锈钢液压驱动离心泵流量图

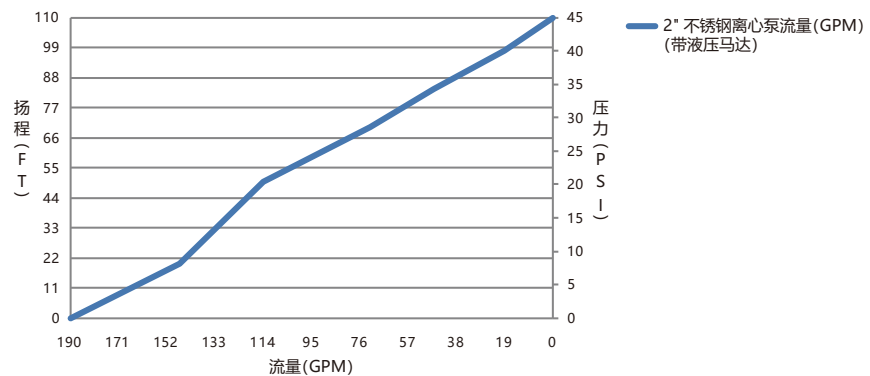

严禁用于输送易燃液体!

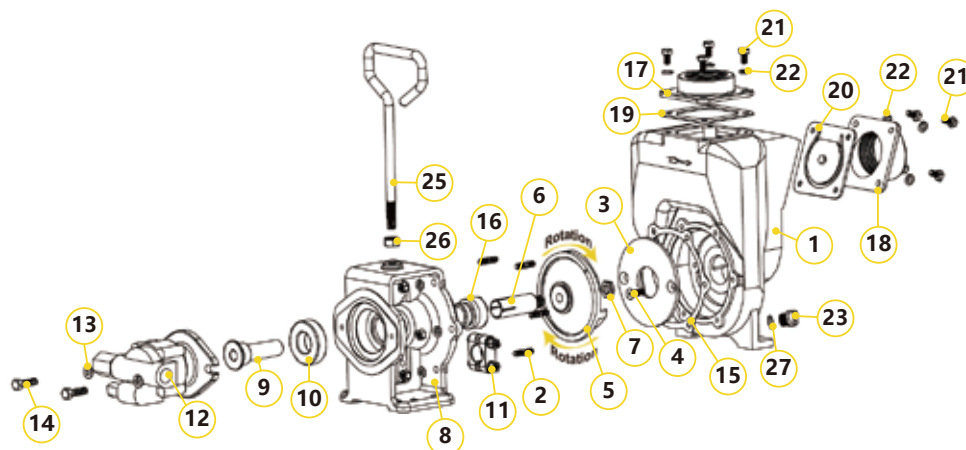2" 不锈钢离心泵
(液压驱动)

配件(2" 不锈钢液压驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	17026SS	泵壳	1
2	17042	5/16"-18×3/4" 六角螺柱	6
3	17011SS	耐磨板	1
4	17130SS	5/16"-18×1" 不锈钢压铆六角螺钉	2
5	17008SS	5" 叶轮	1
6	17007	7/8" 轴套	1
7	17009B	5/8" 螺母	1
8	17049ASS	液压马达连接头	1
9	17055A	液压马达联轴器	1
10	17056	轴承	1
11	17024	7/8" 卡箍(无花键)	1
12	HY1013	液压马达组件	1
13	V20018	3/8" 自锁垫圈	2
14	18010SS	3/8"-16×1-1/4" 六角螺栓	2
15	17018	连接头垫圈	1
16	17035SS	FKM 机械密封组件	1
17	17000SS	2" 出口法兰	1
18	17002SS	2" 进口法兰	1
19	17014	FKM 出口法兰垫圈	1
20	17017	单向阀组件	1
21	17019	5/16"-18×3/4" 六角螺栓	8
22	V10118	5/16" 自锁垫圈	14
23	12777SS	1/2" 不锈钢堵头	1
24	V10119	5/16"-18 六角螺母	6
25	15022	提手	1
26	17010	1/2"-24×1" 六角螺母	1
27	UV15163V	#114 O 形圈(FKM)	1

液压马达参数表

排量(加仑 / 转)	0.0025
排量(立方英尺 / 转)	0.580
排量(升 / 转)	0.0097
最大液压压力	2000 PSI
最小液压压力	200 PSI
入口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
出口尺寸	SAE 10 (7/8-14 UNF-2B)
最小额定流量(GPM)	6 GPM @2400 RPM
最大额定流量(GPM)	10 GPM @4000 RPM
理论额定流量(GPM)	9 GPM @3600 RPM


接口

入口	用"A"标识
出口	用"B"标识

单向阀可以确保 BANJO 离心泵正常运转,安装在出口处(用"B"标识)。

液压滑阀

额定出口流量	6 - 10 GPM
额定压力	500 PSI - 2000 PSI

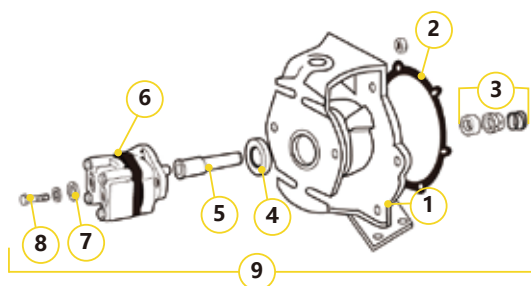

配件(2" 液压连接头)

序号	产品编号	描述	数量
1	17049ASS	液压马达连接头	1
2	17018	连接头垫圈	1
3	17035SS	机械密封组件	1
N/S	17007	7/8" 轴套	1
N/S	12214A	垫片	1
4	17056	轴承	1
5	17055A	液压马达联轴器	1
6	HY1013	液压马达	1
7	V20018	3/8" 自锁垫圈	2
8	18010SS	3/8"-16×1-1/8" 六角螺栓	2

离心泵

3" 不锈钢离心泵 (液压驱动)

产品特点

- 不锈钢材质, 坚固耐用
- 双端面密封件, 即碳化陶瓷静环, 不锈钢动环和弹簧, 辅助密封材质为 FKM。
- 入口法兰和出口法兰可拆卸
- 动力平衡式叶轮
- 液压容量: 9-13 加仑
- 常开 / 常闭系统
- 21HP 液压马达
- 为确保液压马达正常运转, 建议使用液压滑阀或功能相似的设备。




3" 不锈钢离心泵(液压驱动)

产品编号	描述	HP	数量
300PHYSS	3" 液压驱动离心泵, 带 21HP 液压马达	21	1

液压滑阀

产品编号	描述	HP	数量
HSV1000	液压滑阀	N/A	1

液压系统工作原理图

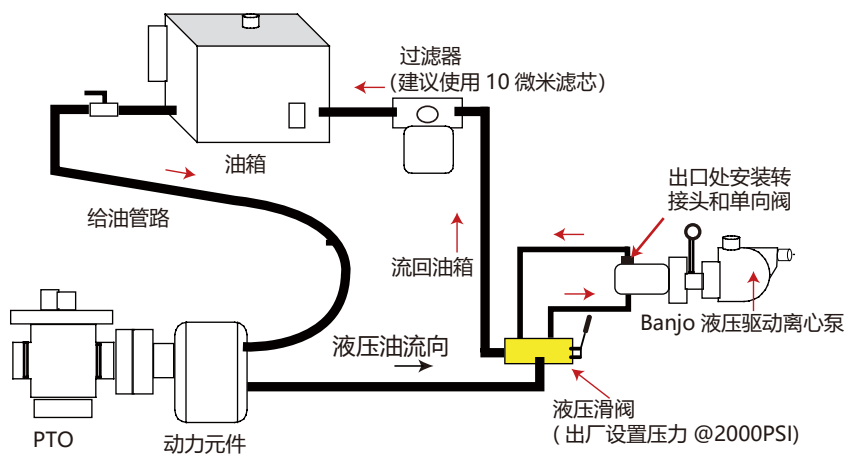


严禁干转！
严禁缩径运行或闭压运行！




严禁用于输送易燃液体！

3" 不锈钢燃油机驱动离心泵流量图

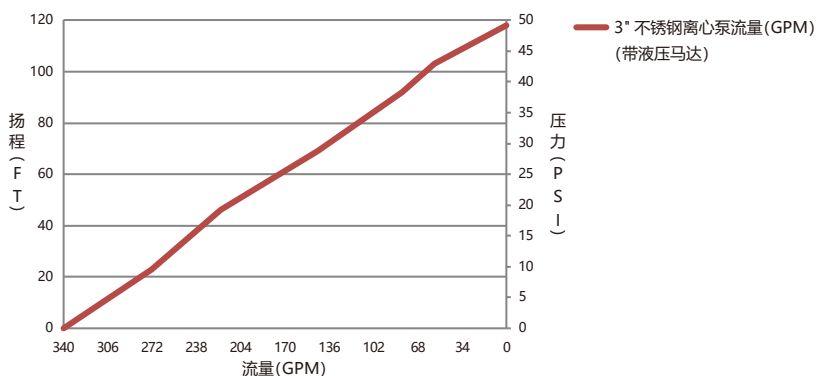

3" 不锈钢离心泵 (液压驱动)

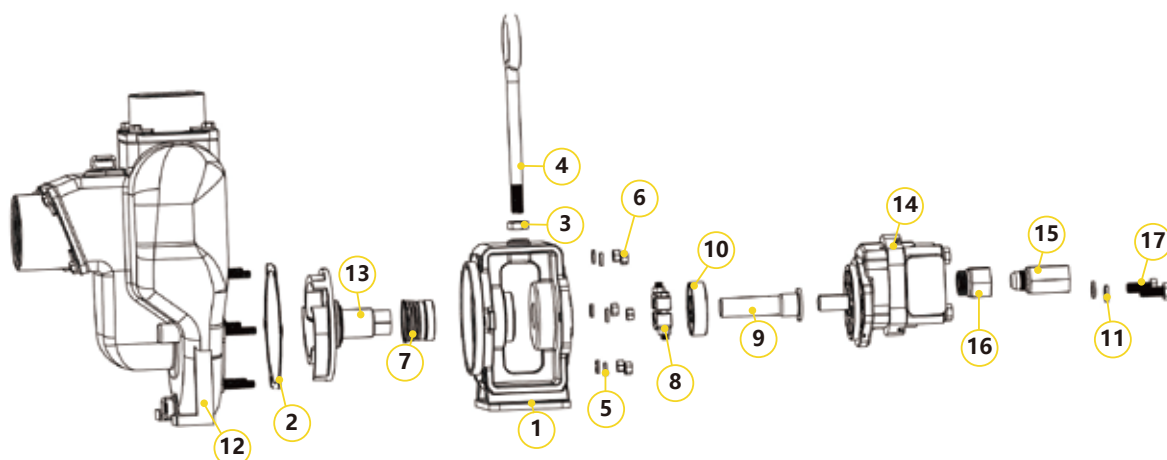

配件(3" 不锈钢液压驱动离心泵)

序号	产品编号	描述	数量
1	18049SS	不锈钢液压马达连接头	1
2	18021	连接头垫圈	1
3	18034	5/8" - 11 六角螺母	1
4	18033	提手	1
5	V20018	3/8" 自锁垫圈	6
6	V20019	3/8" - 16 六角螺母	6
7	18125SS	机械密封组件	1
8	18029	泵轴卡箍	1
9	18055	液压马达联轴器	1
10	18502	轴承	1
11	18058	1/2" 自锁垫圈	2
12	18126SS	泵壳组件	1
13	18023SS	叶轮和传动轴	1
14	HY10121	UM16-45A-HX 液压马达	1
15	HY10122	LT12-00W 液压单向阀	1
16	HY10123	6410-16-12 液压补芯	1
17	17449	1/2" - 13x1-1/4" 六角螺栓	2

液压马达参数表

排量(加仑 / 转)	0.0038
排量(立方英尺 / 转)	0.878
排量(升 / 转)	0.0144
最大液压压力	3000 PSI
最小液压压力	600 PSI
入口尺寸	1-1/16-12 UN-2B
出口尺寸	1-5/16-12 UN-2B
最小额定流量(GPM)	9 GPM @2370 RPM
最大额定流量(GPM)	13 GPM @3450 RPM
理论额定流量(GPM)	9 GPM @3600 RPM

接口

入口	用“A”标识
出口	用“B”标识

单向阀可以确保 BANJO 离心泵正常运转,安装在出口处(用“B”标识)。

液压滑阀

额定出口流量	9 - 13 GPM
额定压力	600 PSI - 3000 PSI



上海道格实业有限公司

地址：上海市闵行区申虹路 683 弄虹桥协信中心 T1 座 201 室

电话：021-52665095

传真：021-52665797

邮箱：sales@dogle-china.com

网址：www.dogle-china.com